

RS PRO R30 Q plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841067786

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 Q plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067786

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2,00 – 4,00 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
VPE1 EAN	4007841067786	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF	
Materialnummer	110075543	Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh				Nachbargruppenfunktion Backlight Orientierungslicht	
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO R30Q PLUS SC WW							Anbindung an Zentralbatteriesysteme	
Produktname Datenblatt	RS PRO R30 Q plus SC warmweiss	VERNETZUNG						Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie	
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Vernetzung		Ja				Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe	
Rabattgruppe	DL	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave				Verschlüsselte Kommunikation	
Quelle	Steinel Excel	Vernetzung via		Bluetooth Mesh				Bewegungssensor Lichtsensord	
Produktstatus	Normal	Slave-Betrieb einstellbar		Ja					
Hersteller	Steinel	LICHTTECHNIK				Einstellungen via		Bluetooth	
ABMESSUNGEN		Gemessener Lichtstrom 360°		2813 lm		Mit Fernbedienung		Nein	
Abmessungen L x B x H	350 x 350 x 55 mm	Farbtemperatur		3000 K		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
VPE1 Nettogewicht	1.646	Farbabweichung LED		SDCM3		Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %	
ELEKTRIK		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion Prozent von		0	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion Prozent bis		100	
Leistung	23,9 W	Sockel		Ohne		GEHÄUSE & MATERIAL			
Eigenverbrauch	0,3 W	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Schlagfestigkeit		IK07	
Absicherung B10 (Stück)	46	Softlichtstart		Ja		Schutzart		IP40	
Absicherung B16 (Stück)	74	Dauerlicht		schaltbar		Schutzklasse		II	
Absicherung C10 (Stück)	77	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
Absicherung C16 (Stück)	122	LEBENSDAUER				Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Einschaltstrom maximal	13 A	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Werkstoff der Abdeckung		PC opal	
SENSORIK		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Montageort		Wand Decke	
Montagehöhe max.	4,00 m	Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Anwendung Ort		Innenbereich	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100000		Montageart		Aufputz	
Sendeleistung	< 1 mW	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74000		Werkstoff		Kunststoff	
HF-Technik	5,8 GHz	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		60000		Anwendung Raum		Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		60000		Farbe		Weiss	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	EINSTELLUNGEN				Schutzart Decke		IP40	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter		Ja		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Herstellergarantie		5 Jahre	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		Inkl. Hausnummernbogen		Nein	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion		Ja		ZERTIFIKATE & EPREL			
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Detail		LED Backlight		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.					

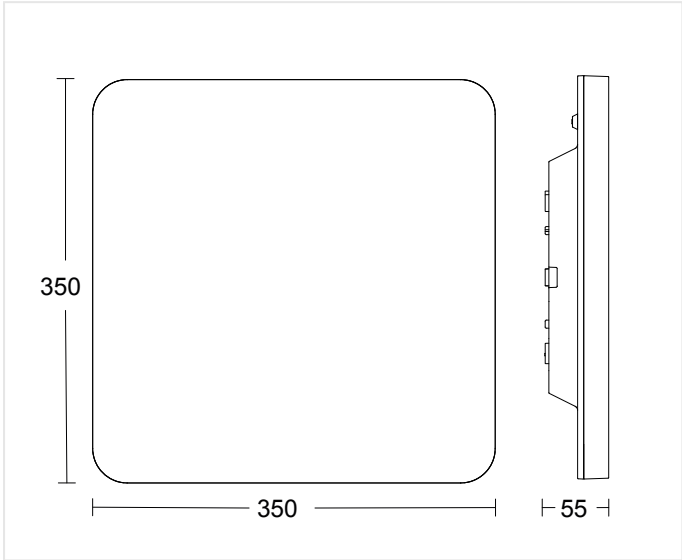
RS PRO R30 Q plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067786

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

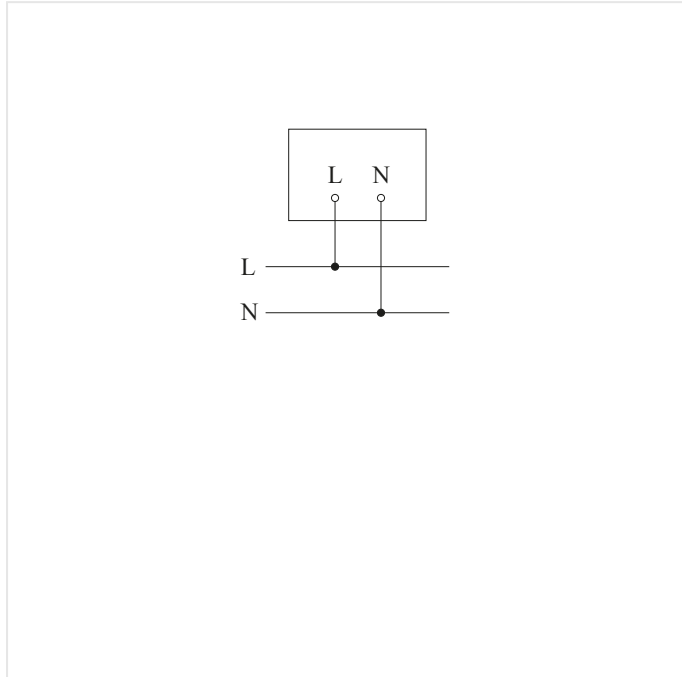
2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 Q plus SC warmweiss

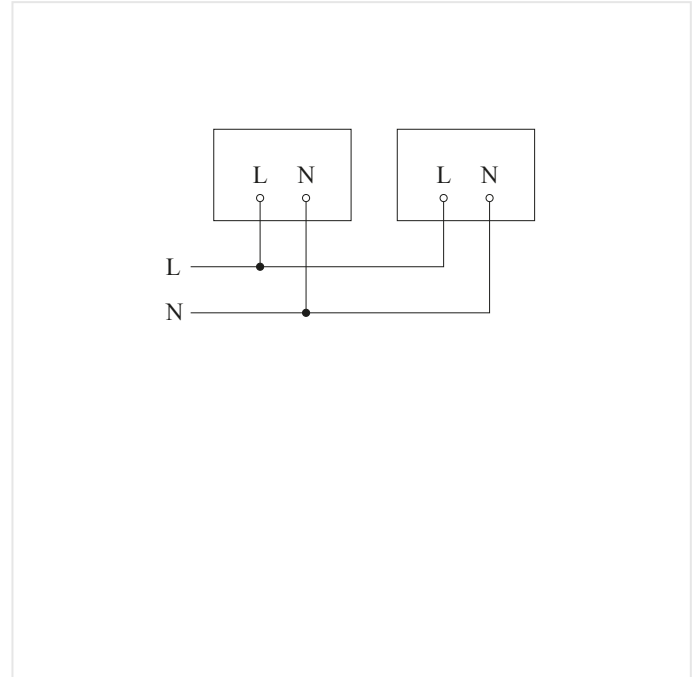
EAN 4007841067786

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

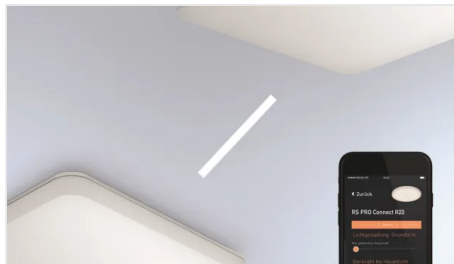
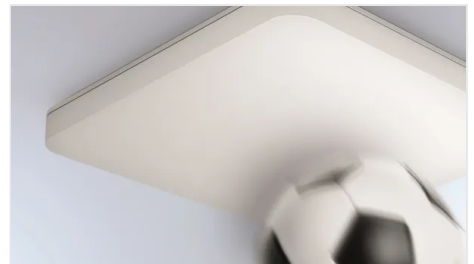
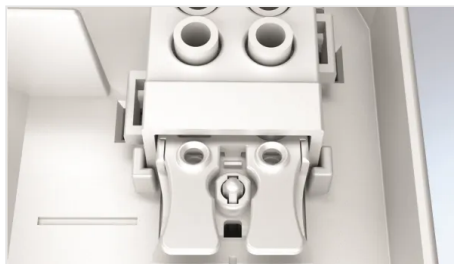
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R30 Q plus SC warmweiss

EAN 4007841067786

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Backlight-Funktion****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R30 Q plus SC warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067786

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067786

EAN

4007841067786

Typ

RS PRO R30 Q plus SC warmweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss