

IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841006525

- Infrarot-Bewegungsmelder mit 360° Erfassungswinkel und bis zu Ø 24 m Erfassungsreichweite
- Für die Aufputz-Deckenmontage im Innen- und Aussenbereich (IP 54), ideal zur Überwachung grosser überdachter Flächen von bis zu 6m Höhe
- Durchdachtes Design: Sensor-Linse in Gehäusefarbe, aus UV-beständigem Kunststoff für eine lange Lebensdauer
- 3 integrierte Pyrosensoren für eine lückenlose Erfassung, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Stufenlose Einstellung der Zeit (5 Sek. - 15 Min.) und Einschaltelligkeit (2-1000 Lux)
- Schaltet zuverlässig jedes Leuchtmittel mit insgesamt max. 2000 W Schaltlast, (LED-Leuchtmittel max. 400 W/50 Stk.)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

121 x 57 mm



IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006525

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841006525
Materialnummer	110029907
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 360-3 SW
Ausführung	Bewegungsmelder
Produktname Datenblatt	IS 360-3 schwarz
Produktkategorie	Bewegungsmelder
Rabattgruppe	BH
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	121 x 57 mm
VPE1 Nettogewicht	0.177
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W

LED-Lampen > 2 W < 8 W	200 W
LED-Lampen > 8 W	400 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Einschaltstrom maximal	200 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 6 m (28 m³)
Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m³)
Schaltzonen	972 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 6,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein

Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Rund ums Haus Innenbereich
Farbe	Schwarz
Farbe RAL	9005
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006525

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

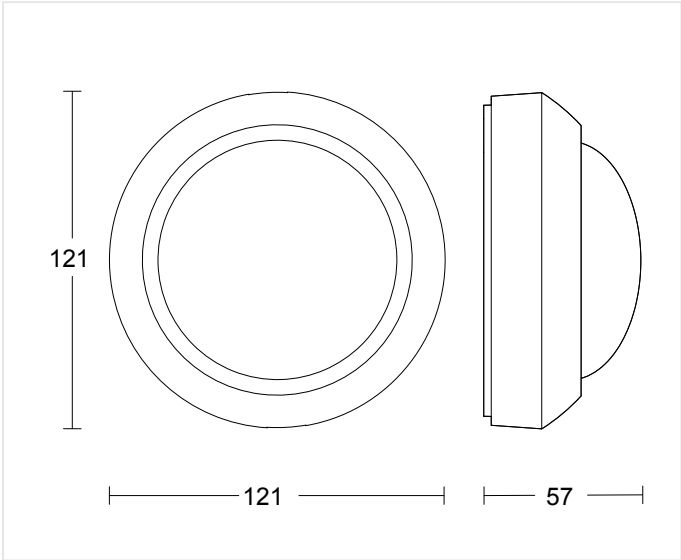

121 x 57 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006525


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

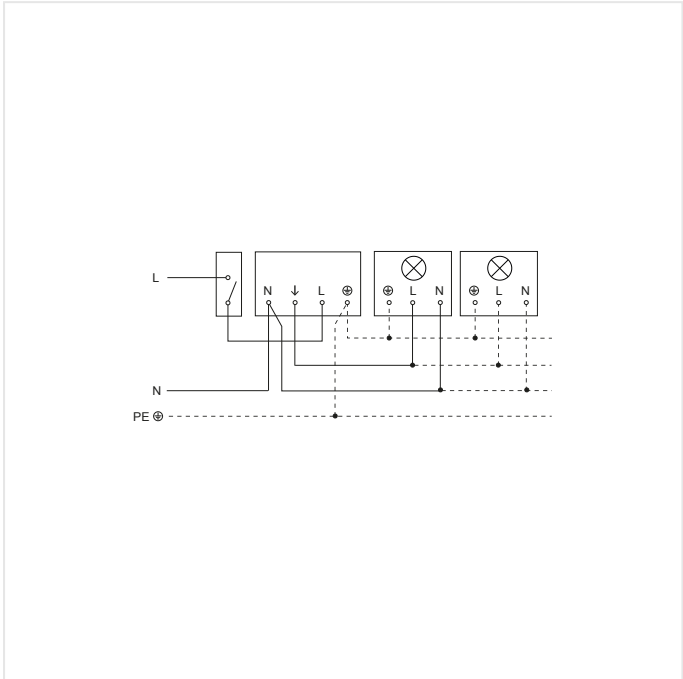

Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

SCHALTPLAN 2

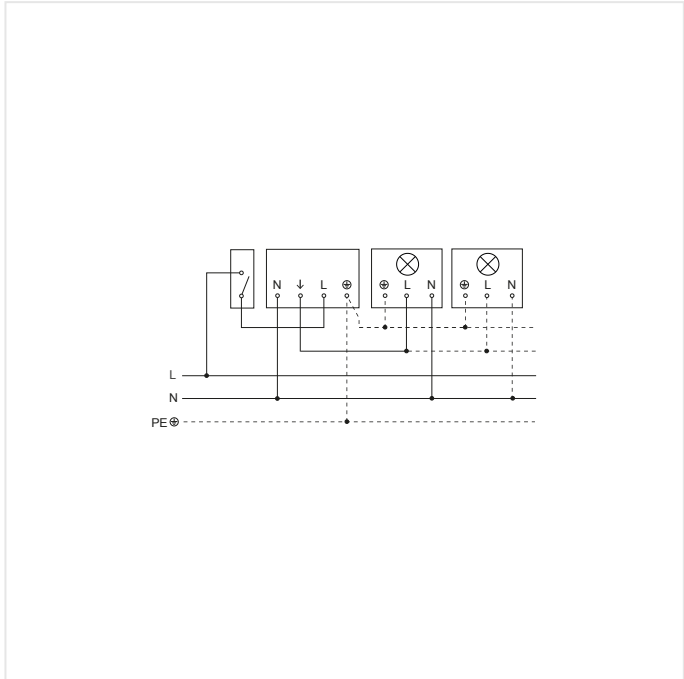

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

IS 360-3 schwarz

EAN 4007841006525

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IS 360-3 schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841006525

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	006525
EAN	4007841006525
Typ	IS 360-3 schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	