

PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA****EAN 4007841086138**

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841086138

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841086138
Numero materiale	110092753
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 KNX DE WS
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza
Gruppo di sconto	PK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	114 x 109 x 109 mm
Dimensioni Ø x A	109 x 114 mm
UI1 peso netto	0.197

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì

Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)
Zone di commutazione	1436 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2 – 10,00 m
Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX

CONNETTIVITÀ

Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
Funzioni KNX	Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte

Con accoppiatore bus	Sì
----------------------	----

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	2 – 800 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.

Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presen
Impostazioni tramite	Bus Software ETS Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Si

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	altro
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino

Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086138

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

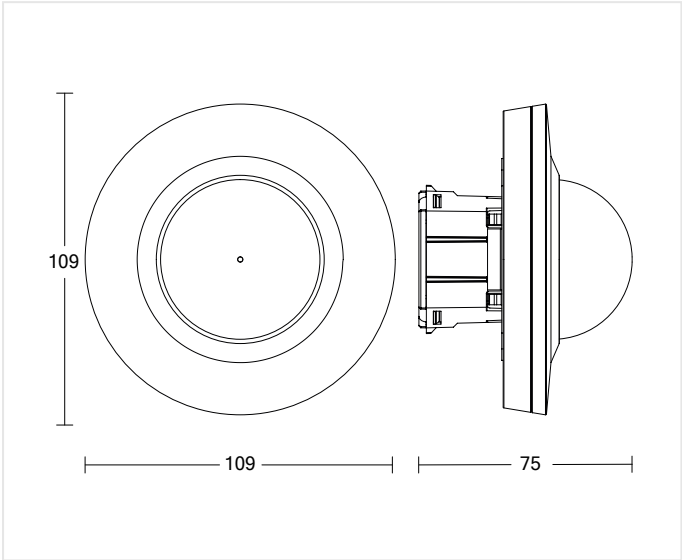

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841086138

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086138

EAN

4007841086138

Typ

PD IR 4360-24 KNX - incasso a soffitto bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss