

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068196

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068196

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841068196
Numéro de matériel	110077100
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE DL VARIO PRO S NW WS
Nom du produit fiche technique	DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection
Groupe de remise	A
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	310 x 69 mm
UE1 poids net	0.89
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	14 W
Sortie de commutation 1 ohmique	500 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA
Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Consommation propre	0,5 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif

Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Détail de la portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 6,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1430 lm
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 30 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 35 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe cage d'escalier extérieur entrée Cour et allée Intérieur
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA CEM
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

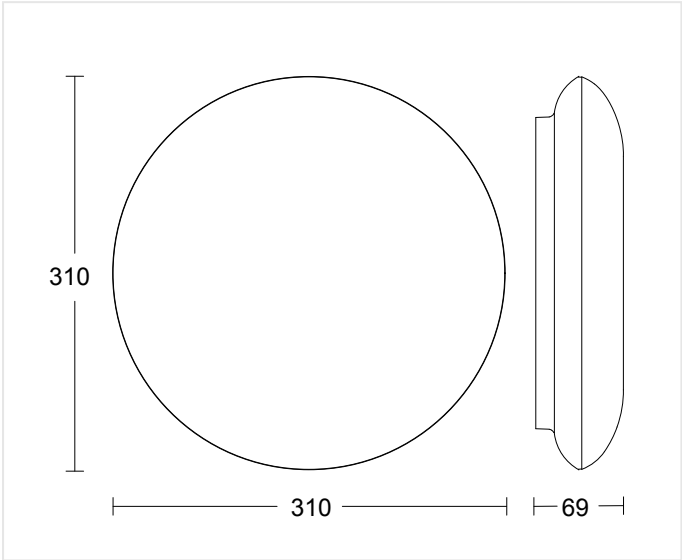
DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

EAN 4007841068196

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



310 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

EAN 4007841068196

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

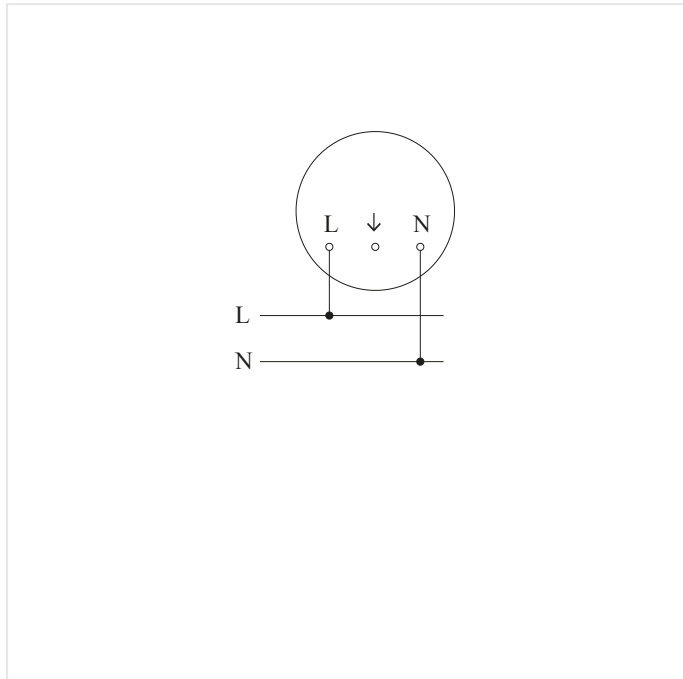


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

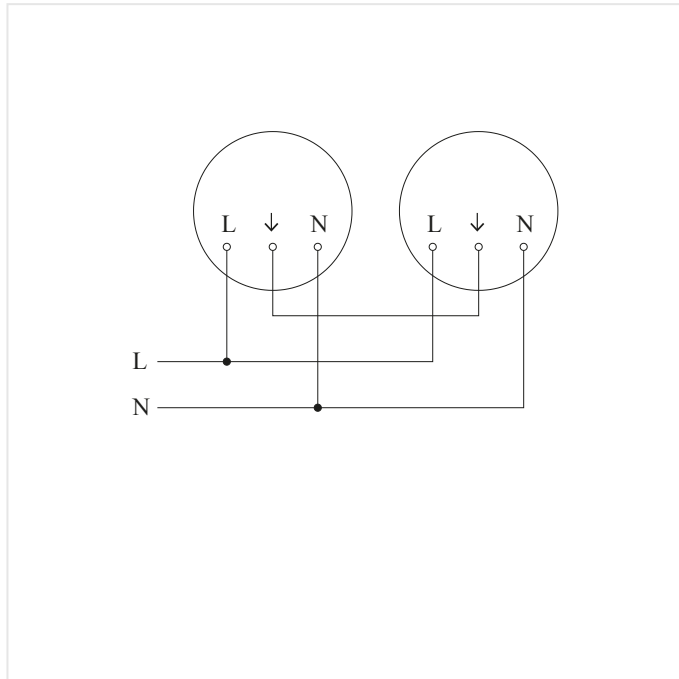


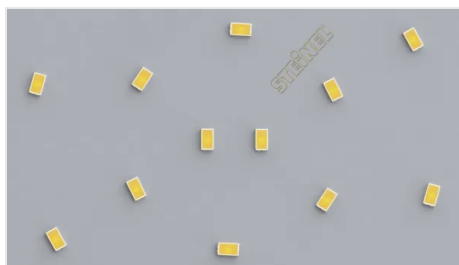
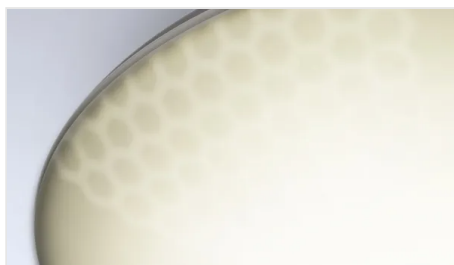
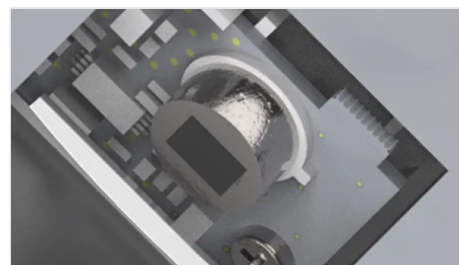
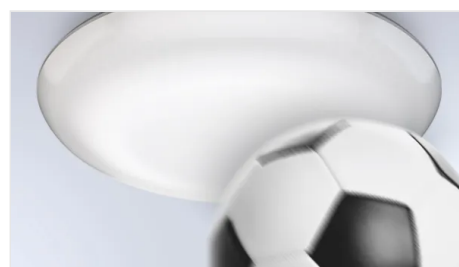
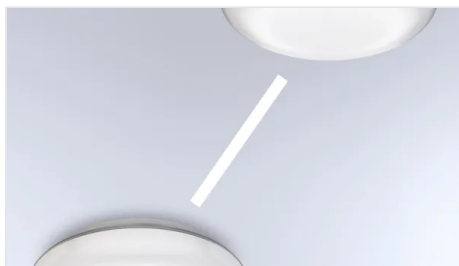
Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

EAN 4007841068196

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Lentilles de détection intégrées****4 détecteurs infrarouges réglables dans chaque direction****Portée réglable dans 4 directions****4 heures de marche forcée (en option)****Matériau résistant aux chocs IK 07****Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)**

DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

EAN 4007841068196

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068196

EAN 4007841068196

Typ DL Vario Quattro PRO S bl. neutre blanc

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss