

IS 345 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841033835

78 x 94 x 94 mm



IS 345 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033835

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LED-Lampen > 8 W		600 W	Konstantlichtregelung		Nein
VPE1 EAN	4007841033835	Kapazitive Belastung in µF		176 µF	EINSTELLUNGEN		
Materialnummer	110046125	Einschaltstrom maximal		110 A			
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345-E PF UP WS	SENSORIK					
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe max.		5,00 m	Dämmerungsschalter		Ja
Produktname Datenblatt	IS 345 PF - Unterputz eckig	Sensortechnologie		Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel		Gang 360 °	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.
Rabattgruppe	B	Öffnungswinkel		45 °	Grundlichtfunktion		Nein
Quelle	Steinel Excel	Unterkriechschutz		Ja	Hauptlicht einstellbar		Nein
Produktstatus	Normal	Segmentweise Ausblendung		Ja	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Hersteller	Steinel	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via		Fernbedienung Potis Smart Remote
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung		Nein
Abmessungen L x B x H	78 x 94 x 94 mm	Reichweite radial		12 x 6 m (72 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
VPE1 Nettogewicht	0.155	Reichweite tangential		23 x 6 m (138 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
ELEKTRIK		Schaltzonen		280 Schaltzonen	Schutzart		IP20
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe		2,50 – 5,00 m	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Leistung	2000 W	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Montageort		Decke
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Anwendung Ort		Innenbereich
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	VERNETZUNG			Montageart		Unterputz
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Vernetzung		Ja	Werkstoff		Kunststoff
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Art der Vernetzung		Master/Master	Anwendung Raum		Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage Innenbereich
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via		Kabel	Farbe		Weiss
LED-Lampen < 2 W	100 W	LICHTTECHNIK			Farbe RAL		9003
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Softlichtstart		Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
		Dauerlicht		schaltbar, 4 h	Herstellergarantie		5 Jahre
					Inkl. Eckwandhalter		Nein


IS 345 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033835

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

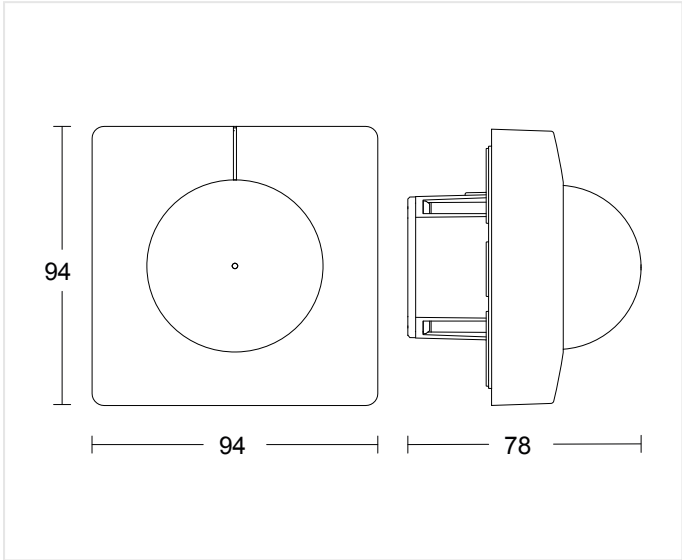

78 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 345 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033835

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

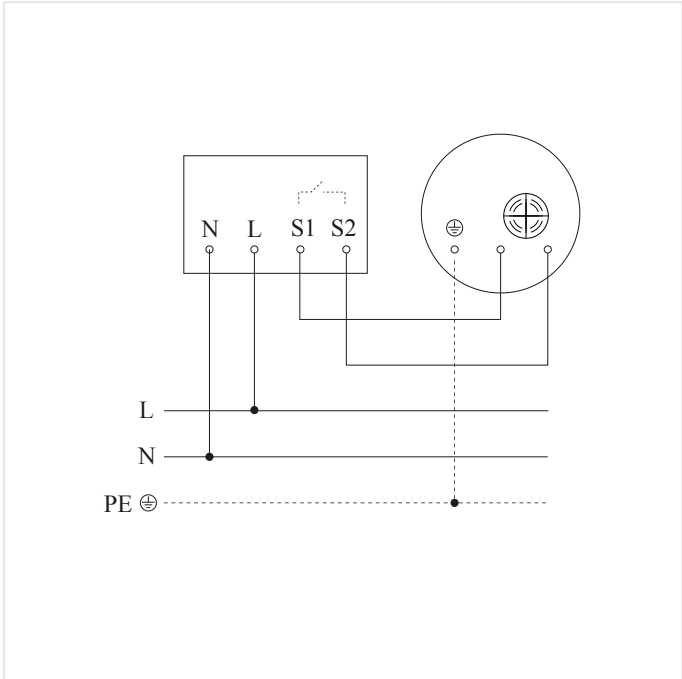

Schaltplan Master

IS 345 PF - Unterputz eckig

EAN 4007841033835

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 345 PF - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033835

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033835

EAN

4007841033835

Typ

IS 345 PF - Unterputz eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss