

RS PRO R20 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841068455

350 x 55 mm



RS PRO R20 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068455

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2 – 4 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
VPE1 EAN	4007841068455	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensor Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten	
Materialnummer	110078740	Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh					
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO R20 BASIC SC WW MP5	VERNETZUNG							
Produktname Datenblatt	RS PRO R20 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss	Vernetzung		Ja					
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Art der Vernetzung		Master/Master					
Rabattgruppe	DL	Vernetzung via		Bluetooth Mesh					
Quelle	Steinel Excel	Slave-Betrieb einstellbar		Ja		Einstellungen via		Bluetooth	
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK				Mit Fernbedienung		Nein	
Hersteller	Steinel	Gemessener Lichtstrom 360°		1823 lm		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		3000 K		Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %	
Abmessungen Ø × H	350 x 55 mm	Farbabweichung LED		SDCM3		Grundlichtfunktion Prozent von		0	
VPE1 Nettogewicht	5.599	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion Prozent bis		100	
ELEKTRIK		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		GEHÄUSE & MATERIAL			
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sockel		Ohne		Schlagfestigkeit		IK07	
Leistung	15,3 W	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Schutzart		IP40	
Eigenverbrauch	0,3 W	Softlichtstart		Ja		Schutzklasse		II	
Absicherung B10 (Stück)	46	Dauerlicht		schaltbar		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
Absicherung B16 (Stück)	74	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Absicherung C10 (Stück)	77	LEBENSDAUER				Werkstoff der Abdeckung		PC opal	
Absicherung C16 (Stück)	122	Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Montageort		Decke Wand	
Einschaltstrom maximal	13 A	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Anwendung Ort		Innenbereich	
SENSORIK		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Montageart		Aufputz	
Montagehöhe max.	4,00 m	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100000		Werkstoff		Kunststoff	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74000		Anwendung Raum		Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich	
Sendeleistung	< 1 mW	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		60000		Farbe		Weiss	
HF-Technik	5,8 GHz	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		60000		Schutzart Decke		IP40	
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN				LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter		Ja		Herstellergarantie		5 Jahre	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		Inkl. Hausnummernbogen		Nein	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		ZERTIFIKATE & EPREL			
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion		Ja		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht					
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.					
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)								

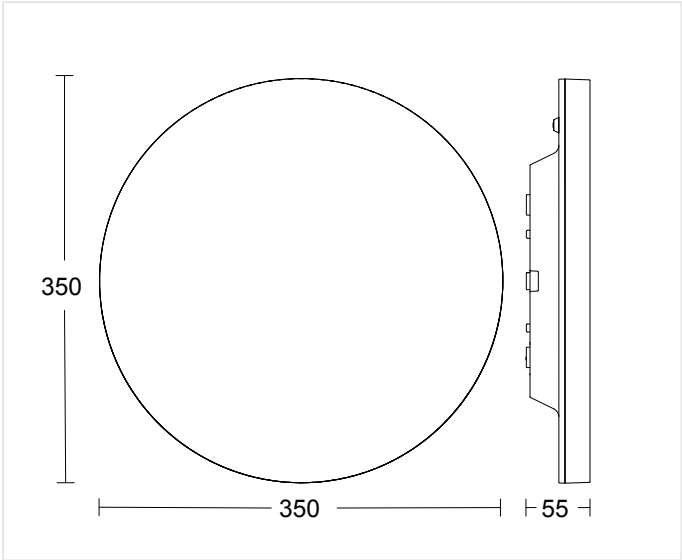
RS PRO R20 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068455

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 55 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

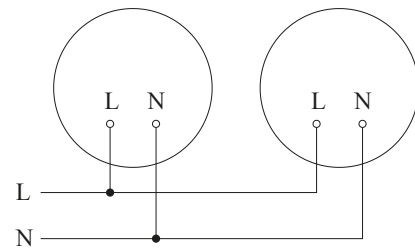
EAN 4007841068455

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

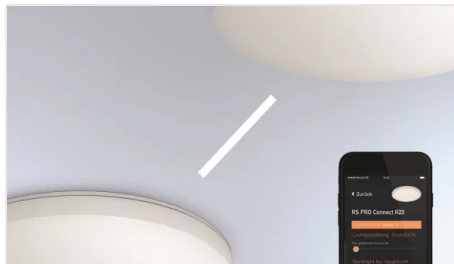
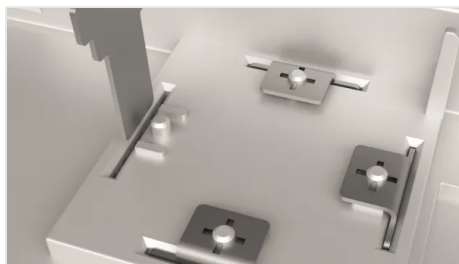
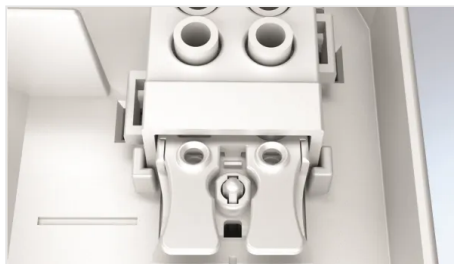
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO R20 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

EAN 4007841068455

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Richtungs-Abschirmbleche****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R20 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068455

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841087234	Adapter R-Serie fr Notlichtweiche	Zubehr
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehr
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068455

EAN

4007841068455

Typ

RS PRO R20 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss