

XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION



EAN 4007841065454

- Projecteur avec détecteur de mouvement et panneau LED entièrement orientable d'aspect opale élégant
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à 180 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 10 m en cas de mouvement
- Fonctions : mode économie de nuit et minuterie
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 13,8 W avec 1550 lm, avec un éclairage de max. 150 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065454

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		r = 10 m (157 m²)	Lumière principale réglable		Non
EAN UE1	4007841065454	Hauteur de montage		1,8 – 4 m	Fonctions	Paramétrage de groupe	
Numéro de matériel	110082216	Hauteur de montage optimale		2 m		Manuel ON / ON-OFF	
Désignation SAP	LED STRAHLER XLED HOME 2 SC WS	Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh, Marche / Arrêt		Fonction de groupe voisin	
Nom du produit fiche technique	XLED home 2 SC blanc	CONNECTIVITÉ				Commande maître/esclave	
Catégorie de produit	Projecteur LED à détection	Mise en réseau		Oui	Régages via Bluetooth	Mode économique nocturne	
Groupe de remise	SCH	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		Minuterie	
Source	Steinel Excel	Mise en réseau via		Bluetooth			
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Fabricant	Steinel	Flux lumineux mesuré 360°		1550 lm	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
DIMENSIONS		Température de couleur		3000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H	161 x 180 x 218 mm	Écart chromatique LED		SDCM3	Résistance aux chocs	IK03	
UE1 poids net	0.576	Indice de rendu des couleurs		80-89	Indice de protection	IP44	
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule		LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	
Puissance	13,8 W	Culot		sans	Matériau du boîtier	HCMC	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED		HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Matériau du cache	Matière plastique opale	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif		Non	Lieu de montage	mur angle	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent		commutable	Lieu d'application	Extérieur	
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			Type de montage	En saillie	
Angle de détection	180 °	Interrupteur crépusculaire		Oui	Application pièce	extérieur tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée	
Angle d'ouverture	90 °	Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	Couleur	blanc	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps		5 s – 60 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base		Non	Garantie fabricant	5 ans	
Portée radiale	r = 5 m (39 m²)				Support mural d'angle inclus	Non	
					CERTIFICATS ET EPREL		
					Classe d'efficacité énergétique EPREL	E	
					Catégorie EPREL	Source de lumière	


XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065454

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

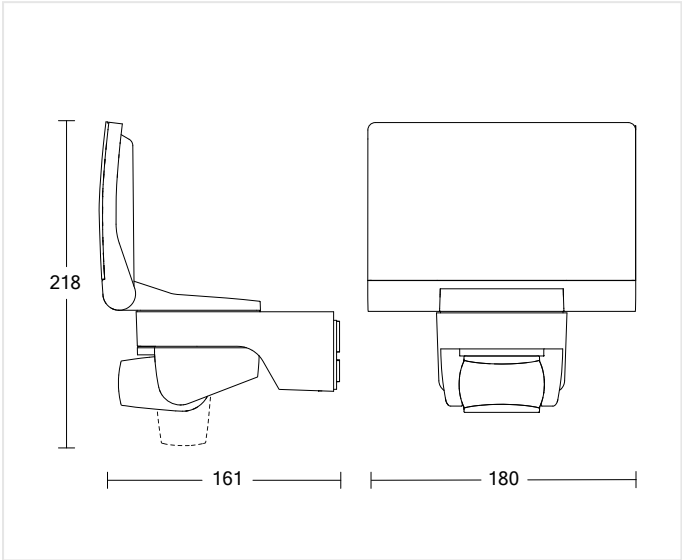

161 x 180 x 218 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED home 2 SC blanc

EAN 4007841065454

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

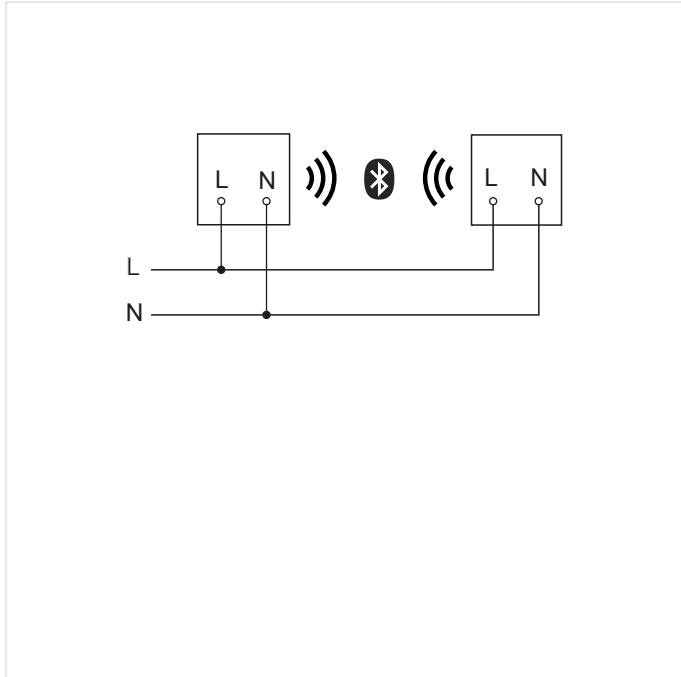




Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

XLED home 2 SC blanc

EAN 4007841065454

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Points forts

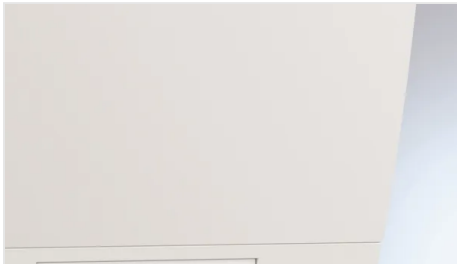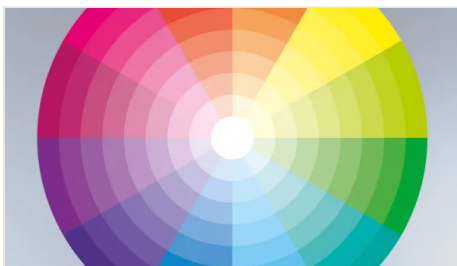**Système LED STEINEL inclus****Système de refroidissement en HCMC****Plastique résistant aux UV****Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80**

XLED home 2 SC blanc

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841065454

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessoires
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessoires
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

065454

EAN

4007841065454

Typ

XLED home 2 SC blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss