

MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841079888	Montagehöhe max.	6,00 m	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110083244	Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR N360 COM1 AP ANT	Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Ausführung	Bewegungsmelder	Erfassungswinkel	360 °	Einstellungen via	Bluetooth App
Produktname Datenblatt	MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit	Unterkriechschutz	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Rabattgruppe	B	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP54
Produktstatus	Produktankündigung	Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Hersteller	Steinel	Reichweite tangential	Ø 26 m (531 m²)	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
ABMESSUNGEN		Schaltzonen	1179 Schaltzonen	Anwendung Ort	Aussenbereich
Abmessungen L × B × H	93 x 80 x 80 mm	Montagehöhe	1,8 – 6,00 m	Montageart	Aufputz
Abmessungen Ø × H	80 x 93 mm	Optimale Montagehöhe	2,5 m	Werkstoff	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0.165	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, Ein / Aus	Farbe	Anthrazit
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Farbe RAL	7016
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Leistung	0,5 W	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Herstellergarantie	5 Jahre
Leuchtstofflampen EVG	600 W	LICHTTECHNIK		Inkl. Eckwandhalter	Nein
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	Dauerlicht	schaltbar		
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Konstantlichtregelung	Nein		


MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

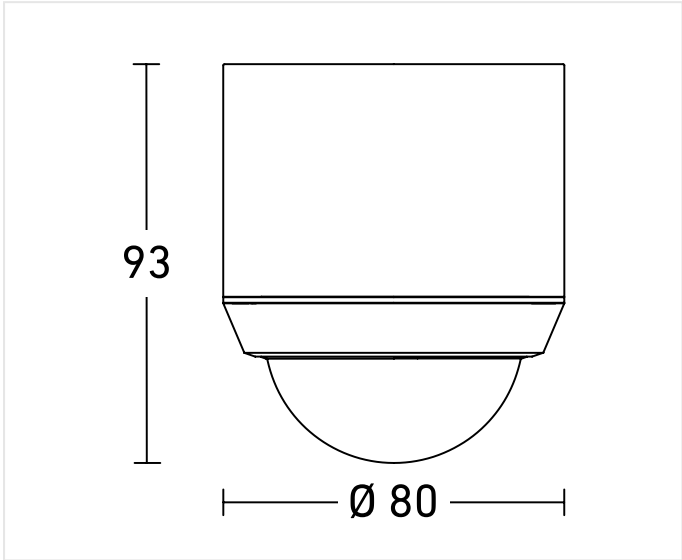

80 x 93 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

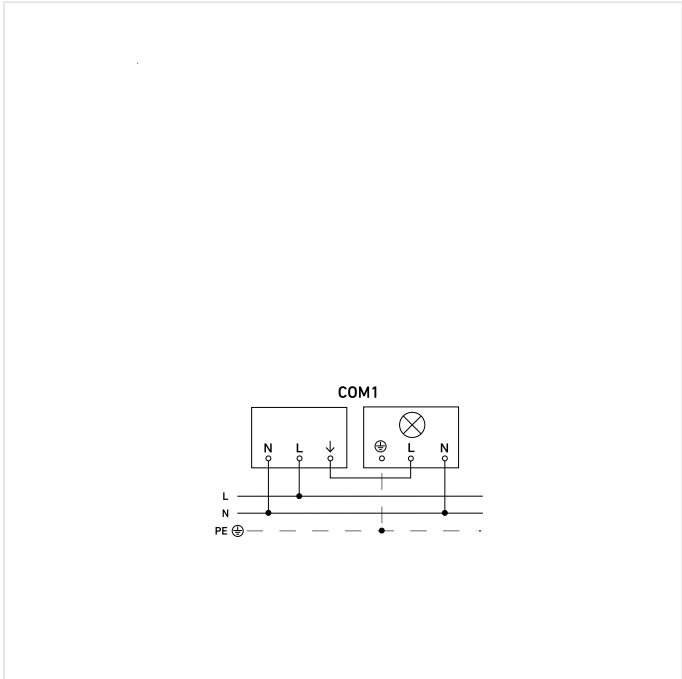

Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079888

EAN

4007841079888

Typ

MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss