

# RS PRO A20 SC Bianco caldo bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

**neva**  
**lux**

EAN 4007841088330

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 3000 K, 1427 lm, 12,4 W, 115,1 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

262 x 69 mm



RS PRO A20 SC Bianco caldo bianco

EAN 4007841088330

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                  |                                                             | Nevalux tecnologia del sensore   | BT SIG Mesh             | Funzioni                                 | Richiamo di scenari luminosi programmati<br>Sensore di movimento<br>Funzione DIM<br>Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne<br>Modo semiautomatico/automatico<br>Funzione di gruppo vicino<br>Comunicazione criptata<br>Timer |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN UI1                          | 4007841088330                                               | CONNETTIVITÀ                     |                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero materiale                 | 110098226                                                   | Collegamento in rete             | Sì                      |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Denominazione SAP                | INNENLEUCHTE RS PRO A20 WW SC WS                            | Tipo di collegamento in rete     | master/master           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nome del prodotto scheda tecnica | RS PRO A20 SC Bianco caldo bianco                           | Collegamento in rete tramite     | Bluetooth Mesh          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Categoria di prodotto            | Lampada a sensore per interno LED                           | Funzionamento slave regolabile   | Sì                      | Impostazioni tramite                     | Bluetooth App                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gruppo di sconto                 | DL                                                          | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE       |                         | Con telecomando                          | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Origine                          | Steinel Excel                                               | Flusso luminoso misurato 360°    | 1427 lm                 | Regolazione crepuscolare Teach           | Sì                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stato del prodotto               | Normale                                                     | Temperatura di colore            | 3000 K                  | Funzione luce di base in percentuale     | 0 – 100 %                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produttore                       | Steinel                                                     | Deviazione cromatica LED         | SDCM3                   | Funzione luce di base percentuale da     | 0                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DIMENSIONI                       |                                                             | Con lampadina                    | Sì, sistema LED STEINEL | Funzione luce di base percentuale fino a | 100                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensioni Ø x A                 | 262 x 69 mm                                                 | Lampadina                        | LED non sostituibile    | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| UI1 peso netto                   | 1.29                                                        | Attacco                          | senza                   | Resistenza agli urti                     | IK10                                                                                                                                                                                                                                                |
| ELETTRICO                        |                                                             | Sistema di raffreddamento LED    | Passive Thermo Control  | Grado di protezione                      | IP54                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento alla rete          | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                    | Avvio luce dolce                 | Sì                      | Classe di protezione                     | II                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potenza                          | 12,4 W                                                      | Luce permanente                  | commutabile             | Temperatura ambiente                     | da -20 fino a 40 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI           |                                                             | Efficienza senza copertura       | 156,29 lm/W             | Materiale dell'alloggiamento             | Alluminio                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altezza di montaggio max.        | 4,00 m                                                      | DURATA                           |                         | Materiale della copertura                | PC opalina                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tecnologia del sensore           | Alta frequenza                                              | Durata LED L70B50 25°C           | > 60000                 | Luogo di montaggio                       | soffitto Parete                                                                                                                                                                                                                                     |
| Potenza di trasmissione          | < 1 mW                                                      | Durata LED secondo IEC 62717 L70 | > 60.000 Std.           | Luogo di applicazione                    | Interni                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tecnologia HF                    | 5,8 GHz                                                     | IMPOSTAZIONI                     |                         | Tipo di montaggio                        | Superficie                                                                                                                                                                                                                                          |
| Con sensore di movimento         | Sì                                                          | Interruttore crepuscolare        | Sì                      | Applicazione ambiente                    | corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino cucinette vano scala spogliatoi WC / docce                                                                                                                                         |
| Rilevamento                      | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero | Regolazione crepuscolare         | 2 – 2000 lx             | Colore                                   | bianco                                                                                                                                                                                                                                              |
| Angolo di rilevamento            | 360 °                                                       | Impostazione del tempo           | 10 s – 60 Min.          | Grado di protezione soffitto             | IP54                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angolo di apertura               | 160 °                                                       | Funzione luce di base            | Sì                      | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mascheramento per segmenti       | No                                                          | Durata funzione luce di base     | 1-60 min                | Garanzia del produttore                  | 5 anni                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scalabilità elettronica          | Sì                                                          | Luce principale regolabile       | 0 - 100 %               | Targa civico inclusa                     | No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scalabilità meccanica            | No                                                          |                                  |                         | CERTIFICATI ED EPREL                     |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Portata radiale                  | Ø 8 m (50 m²)                                               |                                  |                         | Categoria EPREL                          | Prodotto con sorgente luminosa integrata                                                                                                                                                                                                            |
| Portata tangenziale              | Ø 8 m (50 m²)                                               |                                  |                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altezza di montaggio             | 2,00 – 4,00 m                                               |                                  |                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Altezza di montaggio ottimale    | 2,8 m                                                       |                                  |                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |


RS PRO A20 SC Bianco caldo bianco

EAN 4007841088330

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

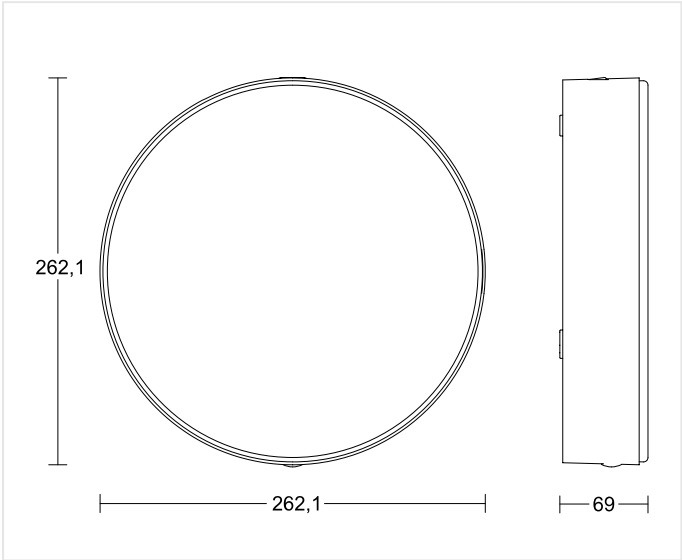

262 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

RS PRO A20 SC Bianco caldo bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088330

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                         | DENOMINAZIONE      | CATEGORIA          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|  221386 | Universal P-Set 3S | Sospensione a fune |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088330

EAN

4007841088330

Typ

RS PRO A20 SC Bianco caldo bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss