

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841079444

89 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079444

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841079444	Mit Bewegungsmelder	Ja
Materialnummer	110082764	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 DE	Erfassungswinkel	360 °
Ausführung	Präsenzmelder	Öffnungswinkel	160 °
Produktname Datenblatt	True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss	Unterkriechschutz	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung	Nein
Rabattgruppe	TP	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Quelle	Steinel Excel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Produktstatus	Normal	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Hersteller	Steinel	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Abmessungen L × B × H	89 x 103 x 103 mm	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
VPE1 Nettogewicht	0.194	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Leistung	2000 W	Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, Ein / Aus
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	VERNETZUNG	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung	Ja
Eigenverbrauch	1 W	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Vernetzung via	Bluetooth
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	LICHTTECHNIK	
Einschaltstrom maximal	800 A	Softlichtstart	Nein
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar
Montagehöhe max.	12,00 m	Konstantlichtregelung	Nein
Sensortechnologie	Hochfrequenz	EINSTELLUNGEN	
Sendeleistung	< 1 mW	Dämmerungsschalter	Ja
HF-Technik	7,2 GHz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
		Einstellungen via	Bluetooth
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Deckeneinbau
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079444

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

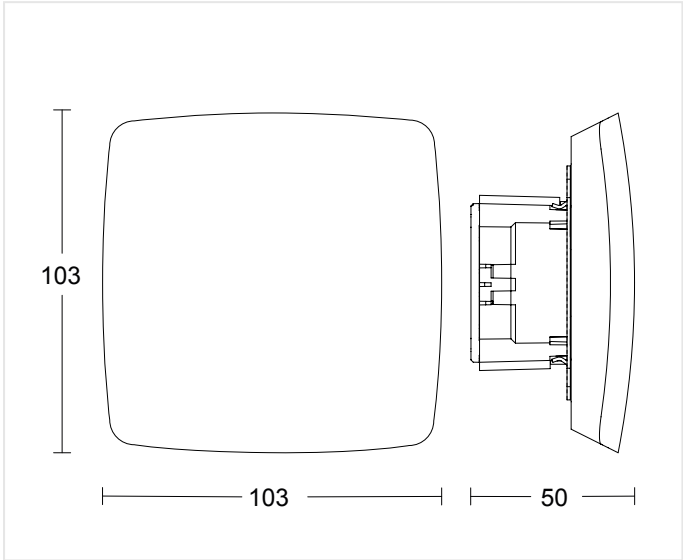

89 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

EAN 4007841079444

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss


EAN 4007841079444

PRÄSENZMELDER


Highlights



UV-beständiger Kunststoff

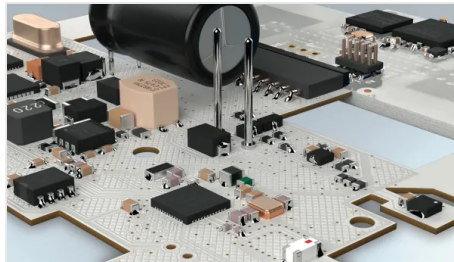

Digitale Hochfrequenz-Sensorik

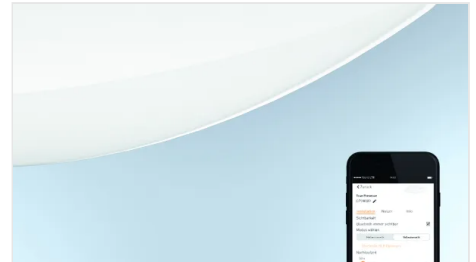

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079444

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	079444	nevalux AG	
EAN	4007841079444	Neugrütstrasse 2	
Typ	True Presence COM1 - Deckeneinbau weiss	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	