

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459

74 x 120 x 120 mm



Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		LICHTTECHNIK	
VPE1 EAN	4007841057459	Montagehöhe max.	3,50 m	Softlichtstart	Nein
Materialnummer	110061498	Sensortechnologie	Hochfrequenz	Konstantlichtregelung	Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER DUAL HF DALI2 UP WS	Sendeleistung	< 1 mW	EINSTELLUNGEN	
Ausführung	Präsenzmelder	HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungsschalter	Ja
Produktname Datenblatt	Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz	Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Produktkategorie	Präsenzmelder	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Grundlichtfunktion	Nein
Rabattgruppe	P	Erfassungswinkel	Gang 360 °	Hauptlicht einstellbar	Nein
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel	140 °	Einstellungen via	Bus
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	74 x 120 x 120 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schutzart	IP20
VPE1 Nettogewicht	0.178	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
ELEKTRIK		Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)	Montageort	Decke
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Montagehöhe	2,50 – 3,5 m	Montageart	Unterputz
Schaltausgang 2 potenzialfrei	Nein	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich
Einschaltstrom maximal	800 A	LIEFERUMFANG & GARANTIE		Farbe	Weiss
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	42 mA	Vernetzung	Ja	Farbe RAL	9010
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	10 mA	Art der Vernetzung	Master/Slave	ZERTIFIKATE & EPREL	
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	14 mA	Vernetzung via	DALI-Bus	Herstellergarantie	5 Jahre
		Anzahl DALI-Teilnehmer	7	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Mit Busankopplung	Ja		
				Ausweise/Zertifikate	DALI-2


Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

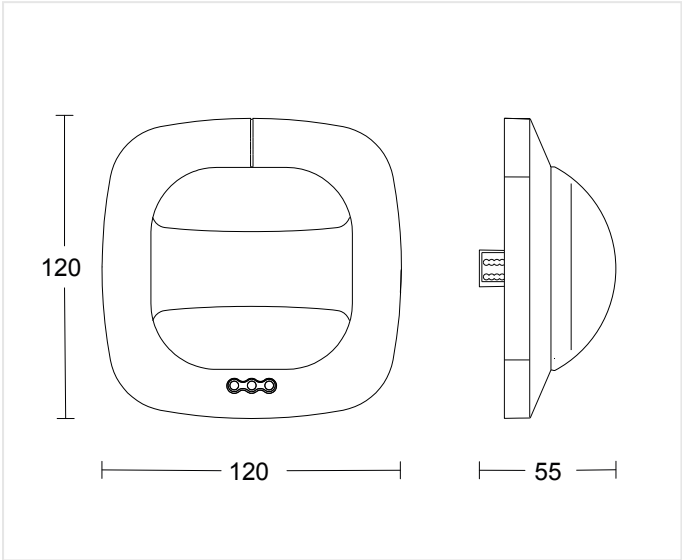

74 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------


Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

EAN 4007841057459

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

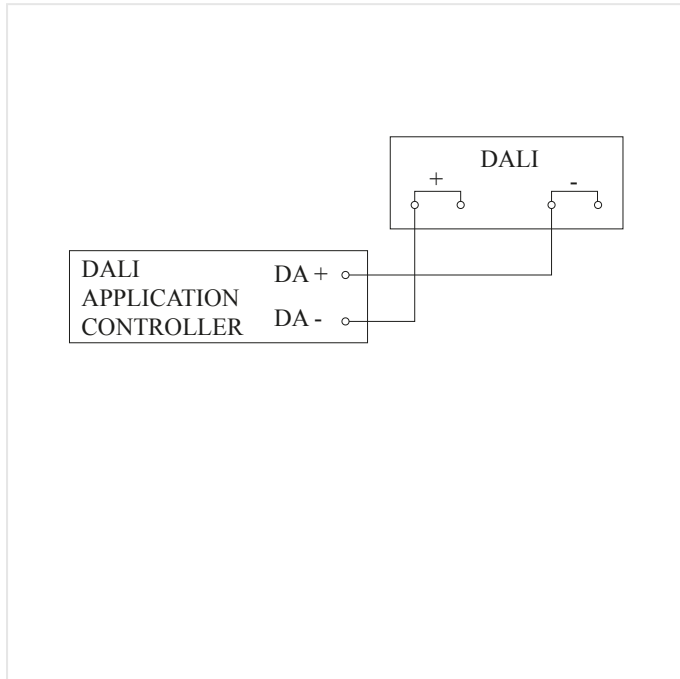


Schaltplan

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz


EAN 4007841057459

PRÄSENZMELDER

Highlights

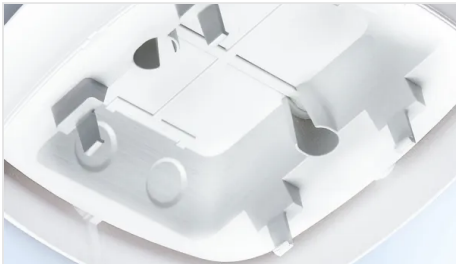

Optionaler Aufputzadapter

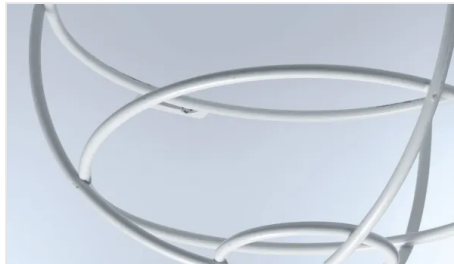

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057459

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057459

EAN

4007841057459

Typ

Dual HF DALI-2 Input Device - Unterputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss