

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841068431

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068431

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2 – 4 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
VPE1 EAN	4007841068431	Optimale Montagehöhe		2,8 m		Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF	
Materialnummer	110078738	Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh				Nachbargruppenfunktion	
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO R10 BASIC SC WW MP5	VERNETZUNG						Orientierungslicht	
Produktname Datenblatt	RS PRO R10 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss	Vernetzung		Ja				Bewegungssensor	
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	Art der Vernetzung		Master/Master				Lichtsensor Verschlüsselte	
Rabattgruppe	DL	Vernetzung via		Bluetooth Mesh				Kommunikation Freie	
Quelle	Steinel Excel	Slave-Betrieb einstellbar		Ja				Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe	
Produktstatus	Normal	LICHTTECHNIK						Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten	
Hersteller	Steinel	Gemessener Lichtstrom 360°		992 lm		Einstellungen via		Bluetooth	
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur		3000 K		Mit Fernbedienung		Nein	
Abmessungen Ø × H	300 x 55 mm	Farbabweichung LED		SDCM3		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
VPE1 Nettogewicht	5.48	Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %	
ELEKTRIK		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion Prozent von		0	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sockel		Ohne		Grundlichtfunktion Prozent bis		100	
Leistung	8,5 W	LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		GEHÄUSE & MATERIAL			
Eigenverbrauch	0,3 W	Softlichtstart		Ja		Schlagfestigkeit		IK07	
Absicherung B10 (Stück)	46	Dauerlicht		schaltbar		Schutzart		IP40	
Absicherung B16 (Stück)	74	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1		Schutzklasse		II	
Absicherung C10 (Stück)	77	LEBENSDAUER				Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
Absicherung C16 (Stück)	122	Lebensdauer LED max. °C		55000 Std		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Einschaltstrom maximal	13 A	Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Werkstoff der Abdeckung		PC opal	
SENSORIK		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Montageort		Decke Wand	
Montagehöhe max.	4,00 m	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		100.000 h		Anwendung Ort		Innenbereich	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74.000 h		Montageart		Aufputz	
Sendeleistung	< 1 mW	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		>60.000 h		Werkstoff		Kunststoff	
HF-Technik	5,8 GHz	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		>60.000 h		Anwendung Raum		Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich	
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN				Farbe		Weiss	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter		Ja		Schutzart Decke		IP40	
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Segmentweise Ausblendung	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		Herstellergarantie		5 Jahre	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion		Ja		Inkl. Hausnummernbogen		Nein	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht		ZERTIFIKATE & EPREL			
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)								

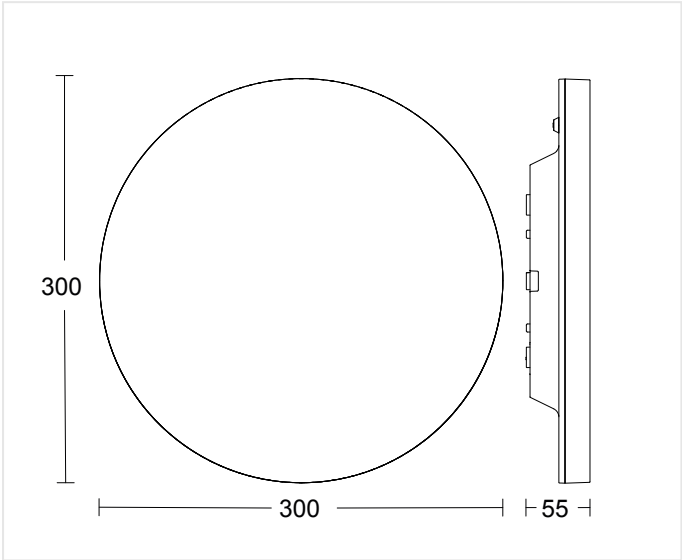
RS PRO R10 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068431

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 55 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

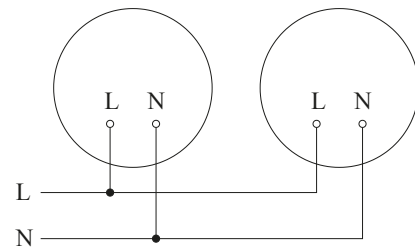
EAN 4007841068431

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

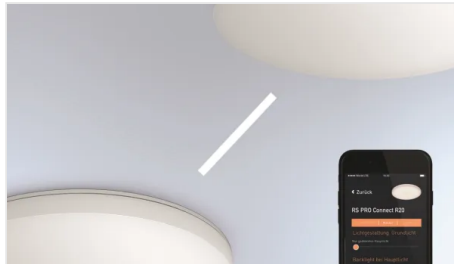
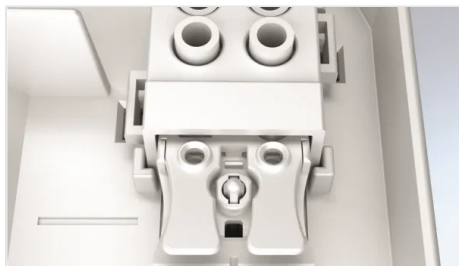
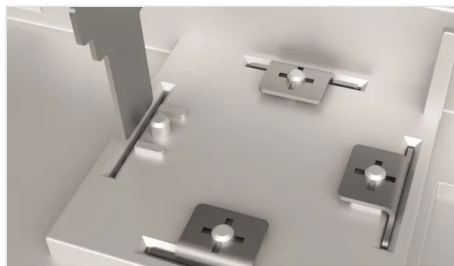
Schaltplan Master

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

EAN 4007841068431

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionales Notlicht****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Moderne Steckklemmen für einfache Installation****Richtungs-Abschirmbleche**

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068431

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068431

EAN

4007841068431

Typ

RS PRO R10 basic SC Multipack (5 Stk.) warmweiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss