

RS PRO A30 SC Bl. neutre anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841085346

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 4000 K, 2745 lm, 20,7 W, 132,6 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

331 x 69 mm



RS PRO A30 SC BL. neutre anthracite

EAN 4007841085346

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Fonctions	Sélection des scénarios d'éclairage programmés	
EAN UE1	4007841085346				Détecteur de mouvement	
Numéro de matériel	110090384	CONNECTIVITÉ			Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique	
Désignation SAP	INNENLEUCHTE RS PRO A30 NW SC ANT	Mise en réseau	Oui		Fonction de groupe voisin	
Nom du produit fiche technique	RS PRO A30 SC BL. neutre anthracite	Type de mise en réseau	Maître/maître		Communication cryptée	
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		Minuterie	
Groupe de remise	DL	Mode esclave réglable	Oui	Réglages via	Bluetooth Application	
Source	Steinel Excel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Flux lumineux mesuré 360°	2745 lm	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
Fabricant	Steinel	Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %	
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base pourcentage de	0	
Dimensions Ø × H	331 x 69 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100	
UE1 poids net	1.889	Ampoule	LED non interchangeable	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Résistance aux chocs	IK10	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Indice de protection	IP54	
Puissance	20,7 W	Démarrage progressif	Oui	Classe de protection	II	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent	commutable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Efficacité sans capot	171,74 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	PC opale	
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage	plafond mur	
Technologie HF	5,8 GHz	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	> 60.000 Std.	Lieu d'application	Intérieur	
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	couloir / allée espace fonctionnel / local annexe entrepôt kitchenette cage d'escalier vestiaires WC / salle d'eau	
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur	anthracite	
Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	10 s – 60 Min.	Indice de protection plafond	IP54	
Occultation par segments	Non	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Évolutivité électronique	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Garantie fabricant	5 ans	
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Plaque de numéro de maison incluse	Non	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	CERTIFICATS ET EPREL				
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée			
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m					
Hauteur de montage optimale	2,8 m					


RS PRO A30 SC Bl. neutre anthracite

EAN 4007841085346

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

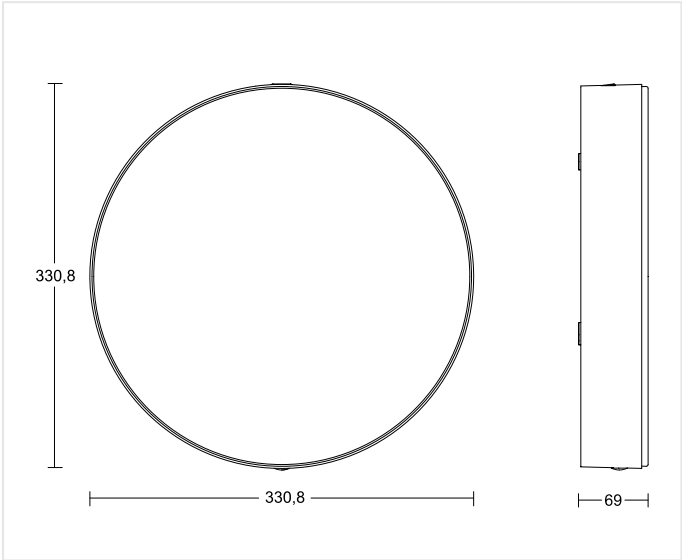

331 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A30 SC Bl. neutre anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085346

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085346

EAN

4007841085346

Typ

RS PRO A30 SC Bl. neutre anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss