

RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067830

300 x 300 x 52 mm



RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067830

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Lumière principale réglable		
EAN UE1			0 - 100 %		
4007841067830			Fonctions		
Numéro de matériel			Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF		
110075563			Fonction de groupe voisin		
Désignation SAP			Lumière d'orientation		
LED INNENLEUCHTE RS PRO R20Q BASIC SC NW			Décteur de mouvement		
Nom du produit fiche technique			Décteur de lumière		
RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre			Communication cryptée		
Catégorie de produit			Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction		
Luminaire intérieur LED à détection			Commande maître/esclave		
Groupe de remise			Fonction présence		
DL			Maintien d'un éclairage constant ON-OFF		
Source			Réglages via		
Steinel Excel			Bluetooth		
Statut du produit			Avec télécommande		
Normal			Non		
Fabricant			Réglage crépusculaire Teach		
Steinel			Oui		
DIMENSIONS			Fonction lumière de base en pourcentage		
Dimensions L × l × H			0 – 100 %		
300 x 300 x 52 mm			Fonction lumière de base pourcentage de		
UE1 poids net			0		
1.292			Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		
ÉLECTRICITÉ			100		
Raccordement secteur			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Résistance aux chocs		
Puissance			IK07		
15,3 W			Indice de protection		
Consommation propre			IP40		
0,3 W			Classe de protection		
Protection B10 (pièces)			II		
46			Température ambiante		
Protection B16 (pièces)			de -20 jusqu'à 40 °C		
74			Matériau du boîtier		
Protection C10 (pièces)			Matière plastique		
77			Matériau du cache		
Protection C16 (pièces)			PC opale		
122			Lieu de montage		
Courant d'appel maximal			mur plafond		
13 A			Lieu d'application		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Intérieur		
Hauteur de montage max.			Type de montage		
4,00 m			En saillie		
Technologie de capteur			Matériau		
Hyper fréquence			Matière plastique		
Puissance d'émission			Application pièce		
< 1 mW			couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier		
Technologie HF			Couleur		
5,8 GHz			blanc		
Avec détecteur de mouvement			Indice de protection plafond		
Oui			IP40		
Détection			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			Garantie fabricant		
Angle de détection			5 ans		
360 °			Plaque de numéro de maison incluse		
Angle d'ouverture			Non		
160 °			CERTIFICATS ET EPREL		
Occultation par segments			Catégorie EPREL		
Oui			Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		
Évolutivité électronique					
Oui					
Évolutivité mécanique					
Non					
Portée radiale					
Ø 10 m (79 m²)					
Portée tangentielle					
Ø 10 m (79 m²)					
Hauteur de montage					
2,00 – 4,00 m					
Hauteur de montage optimale					
2,8 m					
Nevalux technologie de capteur					
BT SIG Mesh					
CONNECTIVITÉ					
Mise en réseau					
Oui					
Type de mise en réseau					
Maître/maître					
Mise en réseau via					
Bluetooth Mesh					
Mode esclave réglable					
Oui					
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Flux lumineux mesuré 360°					
1970 lm					
Température de couleur					
4000 K					
Écart chromatique LED					
SDCM3					
Avec ampoule					
Oui, système d'éclairage LED STEINEL					
Ampoule					
LED non interchangeable					
Culot					
sans					
Système de refroidissement LED					
Contrôle thermique passif					
Démarrage progressif					
Oui					
Éclairage permanent					
commutable					
Sécurité photobiologique selon EN 62471					
RG1					
DURÉE DE VIE					
Durée de vie LED max. °C					
50000 h					
Durée de vie LED L70B50 25°C					
> 60000					
Diminution du flux lumineux selon LM80					
L80B50					
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70					
100000					
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80					
73000					
Durée de vie LED selon IES TM-21 L70					
60000					
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80					
60000					
RÉGLAGES					
Interrupteur crépusculaire					
Oui					
Réglage crépusculaire					
2 – 2000 lx					
Réglage du temps					
5 s – 60 Min.					
Fonction lumière de base					
Oui					
Détail fonction lumière de base					
Rétroéclairage à LED					
Durée fonction lumière de base					
1-60 min					

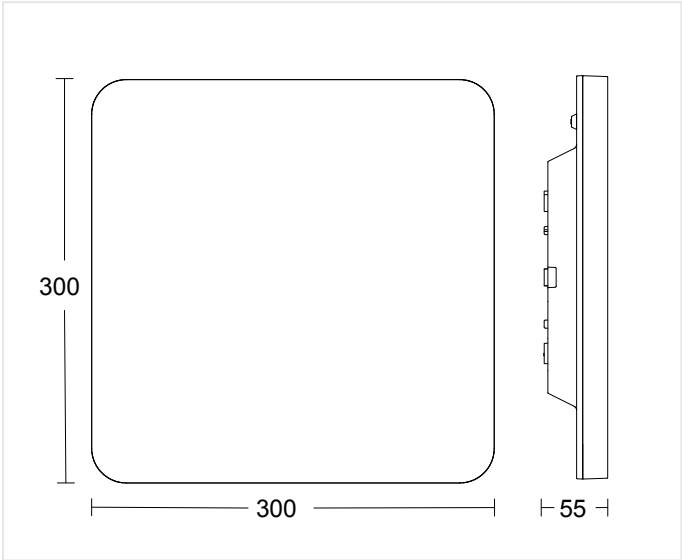
RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067830

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



300 x 300 x 52 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067830

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

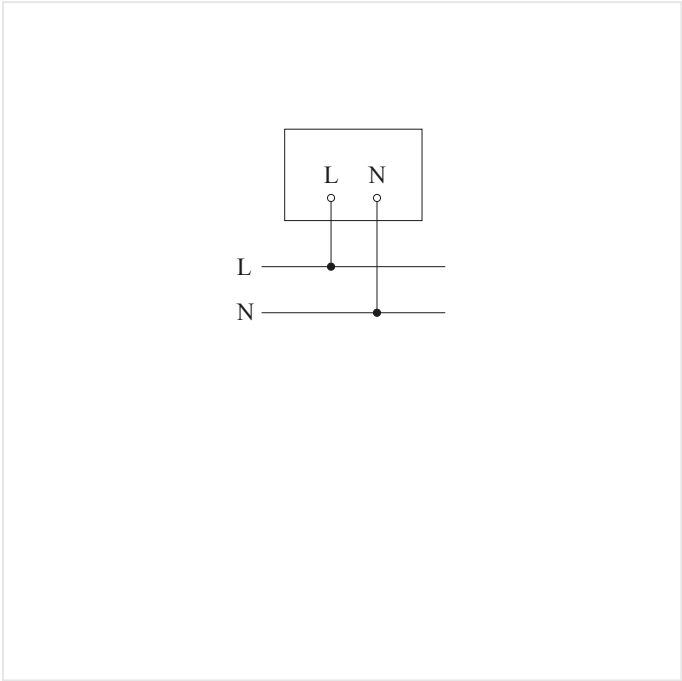
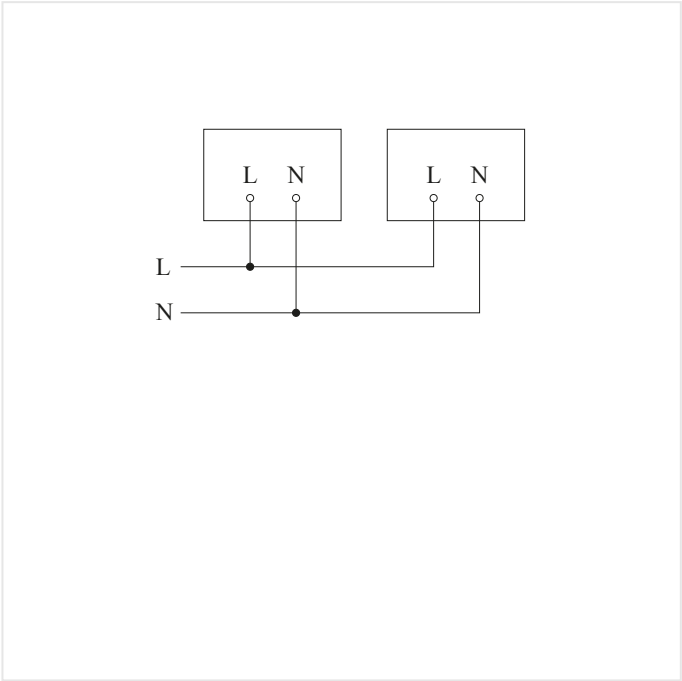


SCHÉMA 2

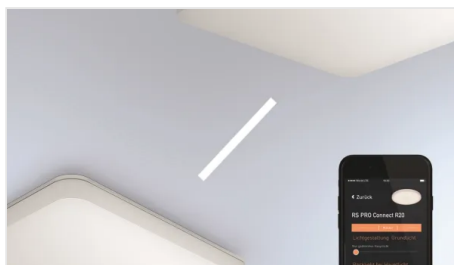
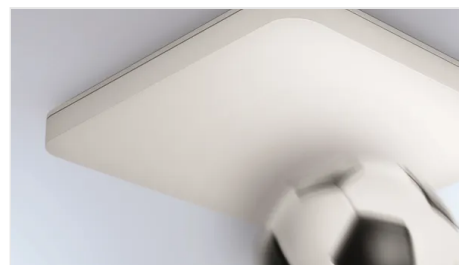
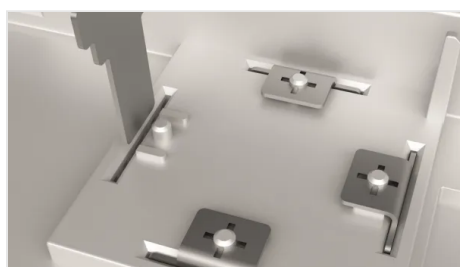
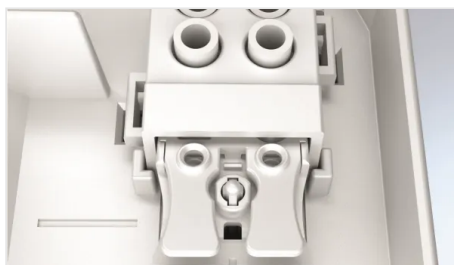


RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067830

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Matériau résistant aux chocs IK 07****Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur****Balises de 0 à 100 % par réglage****Éclairage principal réglable (0–100 %)****Module d'éclairage de secours en option****Installation facile grâce aux dominos modernes**

RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

EAN 4007841067830

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067830

EAN

4007841067830

Typ

RS PRO R20 basic Q SC bl. neutre

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss