

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Ja
VPE1 EAN		4007841058739	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Materialnummer		110063102	Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
SAP-Bezeichnung		LED INNENLEUCHTE RS PRO 5150 SC	Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation
Art des Zubehörs		Sonstige	Montagehöhe	2,00 – 4,00 m		Nachbargruppenfunktion
Produktname Datenblatt		RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh		Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe
Produktkategorie		Sensor-LED-Innenleuchte	VERNETZUNG			Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten
Rabattgruppe		IL	Vernetzung			Anbindung an Zentralbatteriesysteme
Quelle		Steinel Excel	Vernetzung via Bluetooth Mesh		Bewegungssensor	
Produktstatus		Normal	LICHTTECHNIK		Lichtsensor	
Hersteller		Steinel	Gemessener Lichtstrom 360°		Orientierungslicht	
ABMESSUNGEN			Farbtemperatur		Mit Fernbedienung	
Abmessungen L x B x H		1500 x 87 x 58 mm	LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion in Prozent	
VPE1 Nettogewicht		1.77	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		Grundlichtfunktion Prozent von	
ELEKTRIK			LEBENSDAUER		Grundlichtfunktion Prozent bis	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lebensdauer LED max. °C		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung		42 W	Lebensdauer LED L70B50 25°C			
Eigenverbrauch		0,45 W	Lichtstromrückgang nach LM80			
Absicherung B10 (Stück)		41	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70			
Absicherung B16 (Stück)		65	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80			
Absicherung C10 (Stück)		67	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70			
Absicherung C16 (Stück)		108	Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80			
Einschaltstrom maximal		14,8 A	EINSTELLUNGEN			
SENSORIK			Dämmerungseinstellung		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe max.		4,00 m	Zeiteinstellung			
Sensortechnologie		Hochfrequenz				
Mit Bewegungsmelder		Ja				
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände				
Öffnungswinkel		160 °			Herstellergarantie	
					ZERTIFIKATE & EPREL	
					Ausweise/Zertifikate	
					EPREL-Kategorie	
					Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	


RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

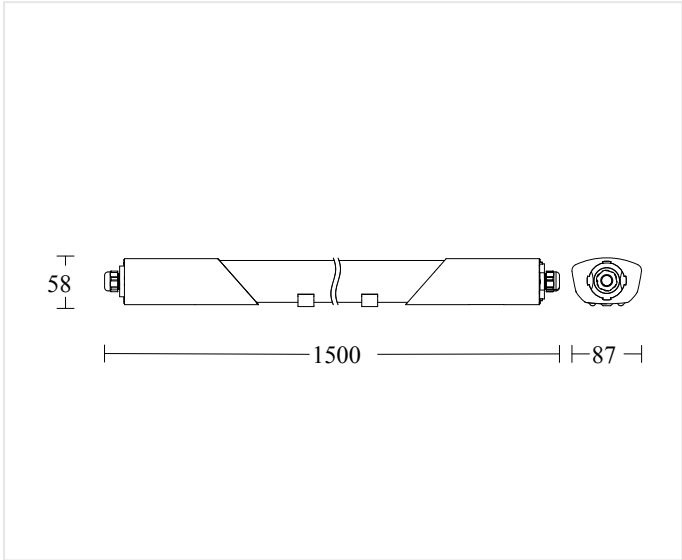

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------


RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

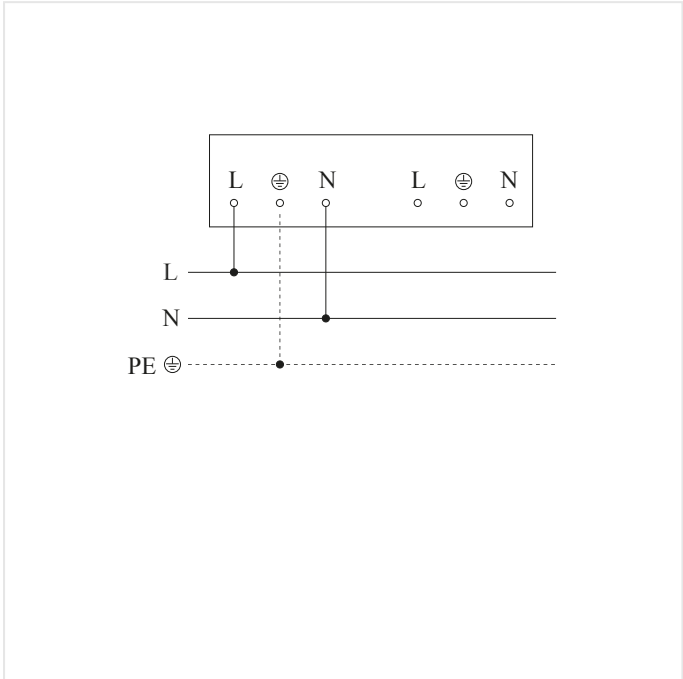

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

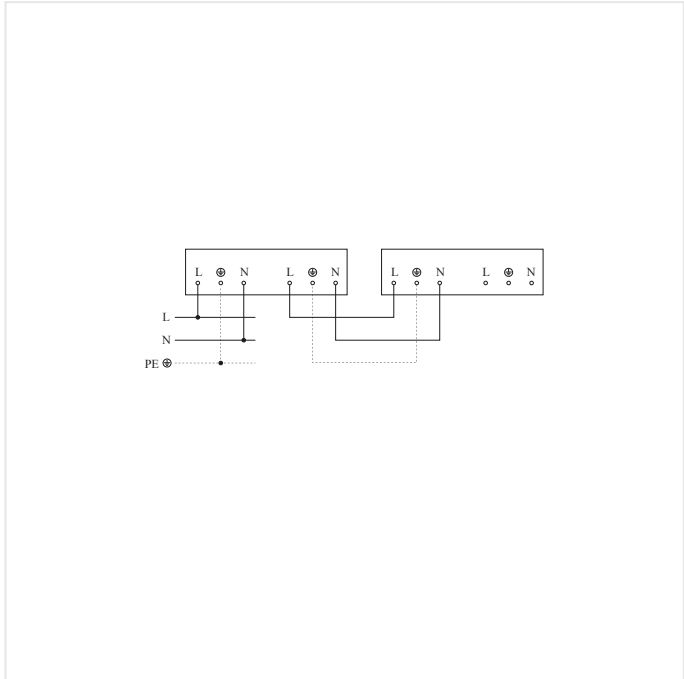

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841058739

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Verschiebbare Halter für einfache Montage**

RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058739

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	058739	nevalux AG	
EAN	4007841058739	Neugrütstrasse 2	
Typ	RS PRO 5150 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	