

RS PRO P1 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841056032

280 x 110 mm



RS PRO P1 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841056032

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841056032
Materialnummer	110081893
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 S NW
Produktname Datenblatt	RS PRO P1 S neutralweiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	I
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	280 x 110 mm
VPE1 Nettogewicht	0.395
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,4 W
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA
LED-Lampen > 8 W	250 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50
Absicherung B10 (Stück)	54
Absicherung B16 (Stück)	87
Absicherung C10 (Stück)	90
Absicherung C16 (Stück)	145
Einschaltstrom maximal	13 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz

Mit Bewegungsmelder	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	980 lm
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h

Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	10
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand Decke
Farbe	Weiss
Schutzart Decke	IP54
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

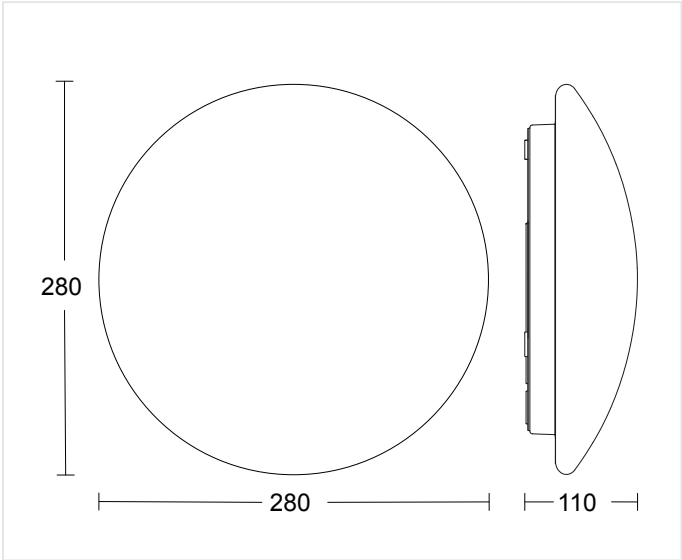
RS PRO P1 S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841056032

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



280 x 110 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P1 S neutralweiss

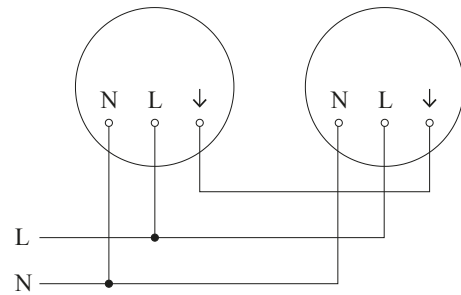
EAN 4007841056032

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

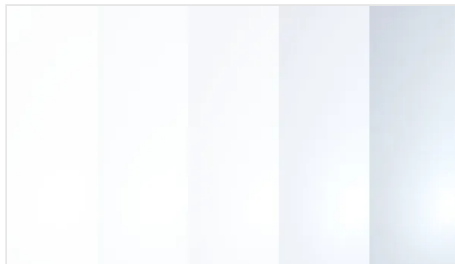
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P1 S neutralweiss

EAN 4007841056032

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P1 S neutralweiss

EAN 4007841056032

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 056032

EAN 4007841056032

Typ RS PRO P1 S neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss