

L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841059903

157 x 331 x 95 mm



L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841059903

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841059903
Materialnummer	110080821
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 825 SC ANT
Produktname Datenblatt	L 825 SC anthrazit
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte
Rabattgruppe	A
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	157 x 331 x 95 mm
VPE1 Nettogewicht	0.963
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,7 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Sendeleistung	< 1 mW
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen

Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)
Sendereichweite	30 m
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	707 lm
Farbtemperatur	3000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	via App individuell einstellbar
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10-30 Min., ganze Nacht

Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF
Mit Fernbedienung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	50
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	TSU
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841059903

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

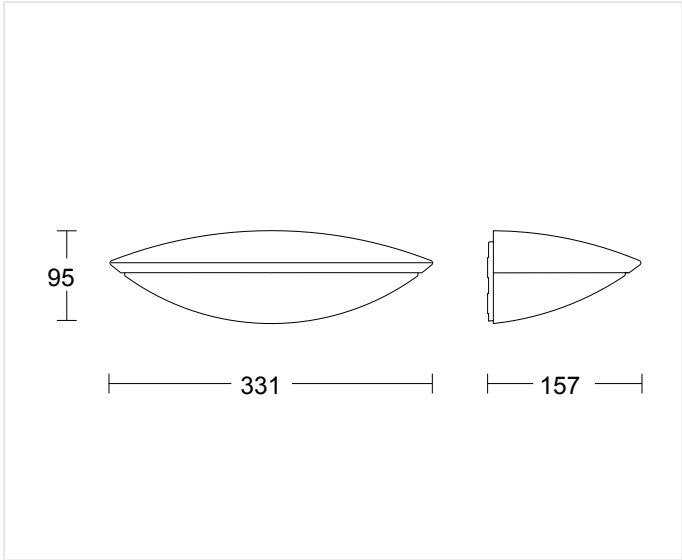

157 x 331 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 825 SC anthrazit

EAN 4007841059903

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

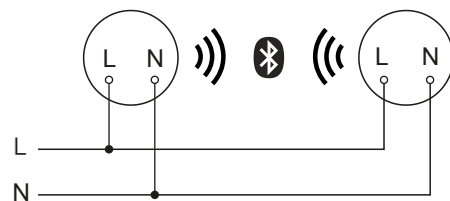

Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 825 SC anthrazit

EAN 4007841059903

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Unsichtbarer iHF-Sensor

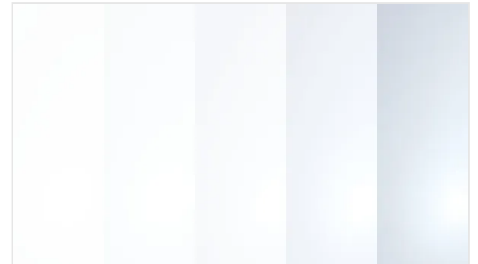


Intelligenter Soft-Lichtstart




Grundlichtfunktion 10 - 50% (via App)



Einstellbares Hauptlicht 10 - 100 % (via App)

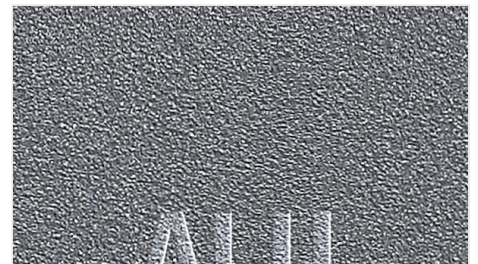

Hochwertige Aluminiumblende

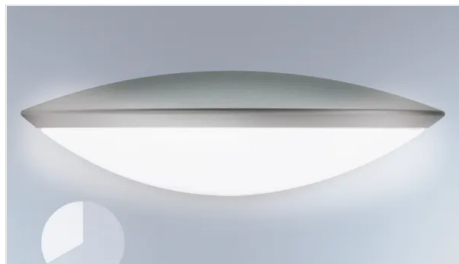

Dauerlicht individuell schaltbar (optional)



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

L 825 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841059903

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	059903
EAN	4007841059903
Typ	L 825 SC anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	