

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

neva
lux

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841078669

136 x 136 x 600 mm



GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

EAN 4007841078669

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détail de la portée	zone de détection réglable sur 3 axes	Durée fonction lumière de base	10s-60 min Contrôlé par la luminosité ARRÊT
EAN UE1	4007841078669	Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	Lumière principale réglable	10 - 100 %
Numéro de matériel	110081112	Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement Fonction de groupe voisin
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE GL 85-600 SC ANT	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Réglages via	Application Smartphone Bluetooth Mesh
Nom du produit fiche technique	GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement	CONNECTIVITÉ		Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	Mise en réseau	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Groupe de remise	A	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Source	Steinel Excel	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Fabricant	Steinel	Flux lumineux mesuré 360°	655 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03
Dimensions L × l × H	136 x 136 x 600 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP44
UE1 poids net	2.04	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	9 W	Culot	sans	Matériau du cache	Matière plastique opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	Version sur pied
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Éclairage permanent	réglable individuellement via l'application	Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Type de montage	autre
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau	Aluminium
Angle de détection	160 °	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50	Application pièce	extérieur jardin
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Évolutivité électronique	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité mécanique	Non	Fonction lumière de base	Oui	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

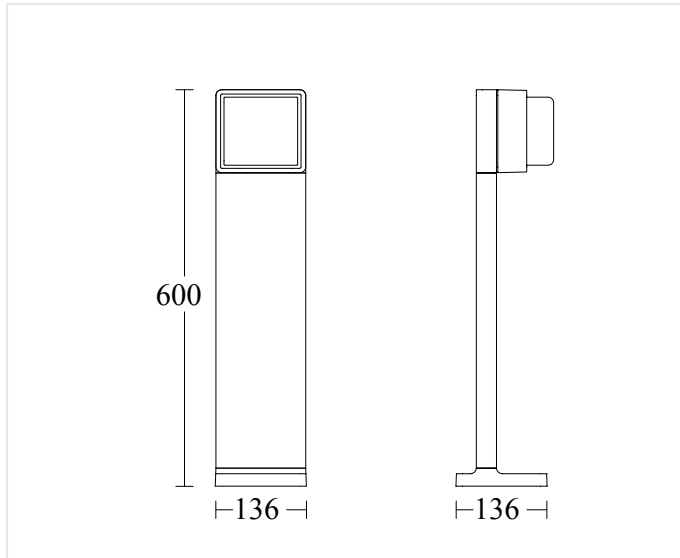
GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

EAN 4007841078669

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



136 x 136 x 600 mm

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

EAN 4007841078669

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2



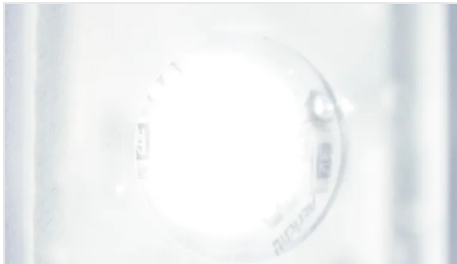
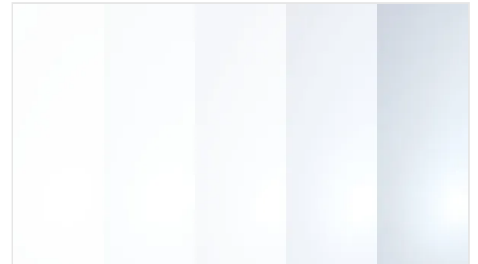
Schéma du circuit Bluetooth

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

EAN 4007841078669

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Détecteur iHF invisible****Allumage en douceur intelligent****Balisage de 10 à 100 % par réglage****Aluminium de qualité supérieure****Marche forcée : éclairage permanent (en option)**

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

EAN 4007841078669

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Pièce de rechange
 4007841078850	Ersatz-Profil GL 85 600	Pièce de rechange
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221972	GL 85 M-Set SV	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

078669

EAN

4007841078669

Typ

GL 85 SC 600 avec détecteur de mouvement

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss