

RS PRO A30 SC Bianco neutro bianco

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED****EAN 4007841088347**

- Ideale per ambienti difficili come pergole o applicazioni simili
- Sensore ad alta frequenza non visibile con portata di ø8 m, 4000 K, 2745 lm, 20,7 W, 132,6 lm/W
- Robusta custodia in alluminio con elevata resistenza agli urti IK10 e classe di protezione IP54
- Semplice collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh Connect e messa in funzione tramite l'app STEINEL Connect
- Vantaggi del sistema di illuminazione connessa e possibilità di collegamento in rete tra più gamme
- Con terminali a innesto per una facile installazione

331 x 69 mm



RS PRO A30 SC Bianco neutro bianco

EAN 4007841088347

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Funzioni		Richiamo di scenari luminosi programmati Sensore di movimento Funzione DIM Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Modo semiautomatico/automatico Funzione di gruppo vicino Comunicazione criptata Timer	
EAN UI1	4007841088347	Nevalux tecnologia del sensoreBT SIG Mesh					
Numero materiale110098227							
Denominazione SAPINNENLEUCHTE RS PRO A30 NW SC WS		CONNETTIVITÀ					
Nome del prodotto scheda tecnicaRS PRO A30 SC Bianco neutro bianco		Collegamento in reteSì					
Categoria di prodottoLampada a sensore per interno LED		Tipo di collegamento in retemaster/master					
Gruppo di scontoDL		Collegamento in rete tramiteBluetooth Mesh					
OrigineSteinel Excel		Funzionamento slave regolabileSì					
Stato del prodottoNormale		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
ProduttoreSteinel		Flusso luminoso misurato 360°2745 lm					
DIMENSIONI		Temperatura di colore4000 K					
Dimensioni Ø × A331 x 69 mm		Deviazione cromatica LEDSDCM3					
UI1 peso netto1.889		Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL					
ELETTRICO		LampadinaLED non sostituibile					
Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Attaccosenza					
Potenza20,7 W		Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control					
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Avvio luce dolceSì					
Altezza di montaggio max.4,00 m		Luce permanentecommutabile					
Tecnologia del sensoreAlta frequenza		Efficienza senza copertura171,74 lm/W					
Potenza di trasmissione< 1 mW		DURATA					
Tecnologia HF5,8 GHz		Durata LED L70B50 25°C> 60000					
Con sensore di movimentoSì		Durata LED secondo IEC 62717 L70> 60.000 Std.					
Rilevamentoanche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		IMPOSTAZIONI					
Angolo di rilevamento360 °		Interruttore crepuscolareSì					
Angolo di apertura160 °		Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx					
Mascheramento per segmentiNo		Impostazione del tempo10 s – 60 Min.					
Scalabilità elettronicaSì		Funzione luce di baseSì					
Scalabilità meccanicaNo		Durata funzione luce di base1-60 min					
Portata radialeØ 8 m (50 m²)		Luce principale regolabile0 - 100 %					
Portata tangenzialeØ 8 m (50 m²)							
Altezza di montaggio2,00 – 4,00 m							

Impostazioni tramiteBluetooth App	
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	0 – 100 %
Funzione luce di base percentuale da	0
Funzione luce di base percentuale fino a	100
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK10
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	soffitto Parete
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio magazzino cucinette vano scala spogliatoi WC / docce
Grado di protezione soffitto	IP54
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


RS PRO A30 SC Bianco neutro bianco

EAN 4007841088347

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

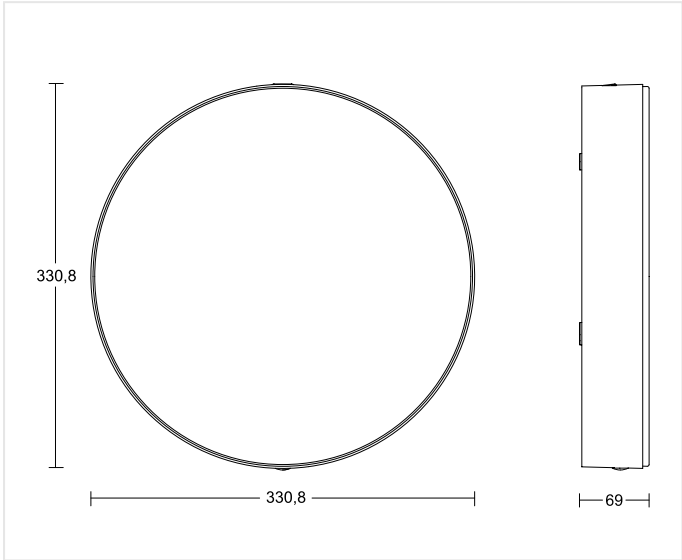

331 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A30 SC Bianco neutro bianco

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841088347

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088347

EAN

4007841088347

Typ

RS PRO A30 SC Bianco neutro bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss