

Multisensor True Presence KNX bianco

MULTISENSORE

neva
lux

EAN 4007841056353

33 x 123 x 123 mm



Multisensor True Presence KNX bianco

EAN 4007841056353

MULTISENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841056353
Numero materiale	110060735
Denominazione SAP	MULTISENSOR TRUE PRESENCE KNX UP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	Multisensor True Presence KNX bianco
Categoria di prodotto	Multisensore
Gruppo di sconto	TPK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	33 x 123 x 123 mm
UI1 peso netto	0.156

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	30 V
Autoconsumo	1 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °

Protezione anti-intrusione	Si
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Si
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, KNX

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Comodità CO2 Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Pressione dell'aria Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Composti organici volatili Uscita temperatura Porta logica

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce Sì

Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Bluetooth Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno palestra reception / hall Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


Multisensor True Presence KNX bianco

EAN 4007841056353

MULTISENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

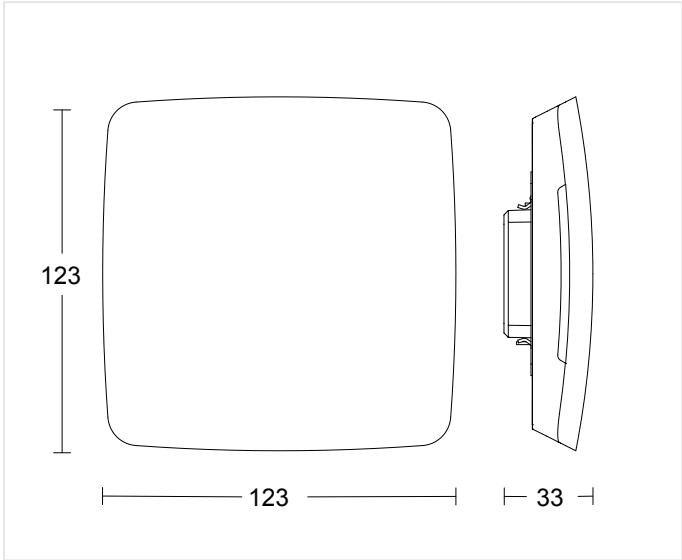

33 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

Multisensor True Presence KNX bianco


EAN 4007841056353

MULTISENSORE

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

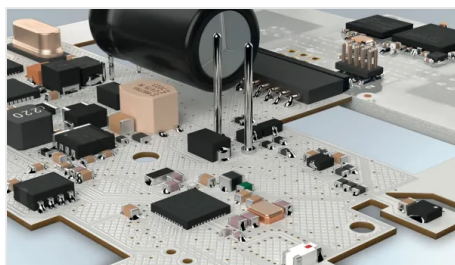


Sensori digitali ad alta frequenza

Multisensor True Presence KNX bianco

EAN 4007841056353

MULTISENSORE

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841063870	Aufputz Adapter Multisensor weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

056353

EAN

4007841056353

Typ

Multisensor True Presence KNX bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss