

IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841057770

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057770

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841057770	Consommation propre	0,56 W
Numéro de matériel	110062393	Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 2360-3 ECO WS	Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Courant d'appel maximal	200 A
Nom du produit fiche technique	IS 2360-3 ECO 24m blanc	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	6,00 m
Groupe de remise	B	Technologie de capteur	infrarouge passif
Source	Steinel Excel	Avec détecteur de mouvement	Oui
Statut du produit	Normal	Angle de détection	360 °
Fabricant	Steinel	Angle d'ouverture	90 °
DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Oui
Dimensions Ø × H	121 x 57 mm	Occultation par segments	Oui
UE1 poids net	0.177	Évolutivité électronique	Non
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité mécanique	Non
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée radiale	Ø 6 m (28 m²)
Puissance	2000 W	Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Zones de commutation	972 zones de commutation
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	Hauteur de montage	2,50 – 6,00 m
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	CONNECTIVITÉ	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Mise en réseau	Oui
Lampes LED < 2 W	100 W	Type de mise en réseau	Maître/maître
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau via	Câble
Lampes LED > 8 W	500 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Charge capacitive en µF	176 µF	Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Potentiomètres
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Certificats	VDE


IS 2360-3 ECO 24m blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057770

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

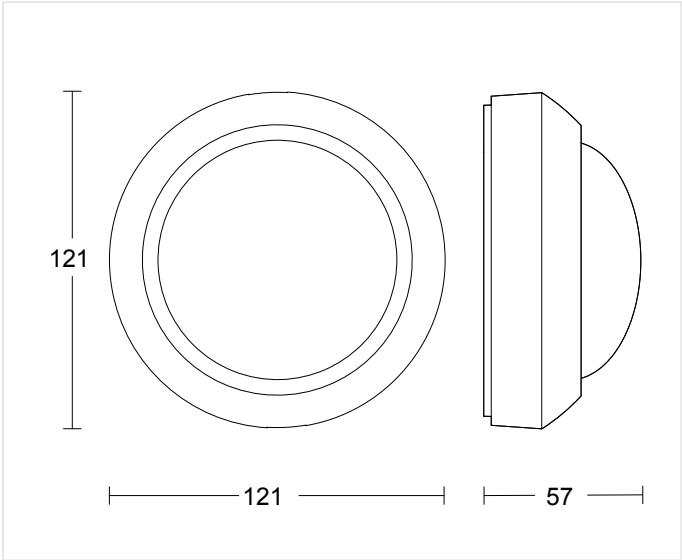

121 x 57 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 2360-3 ECO 24m blanc

EAN 4007841057770

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

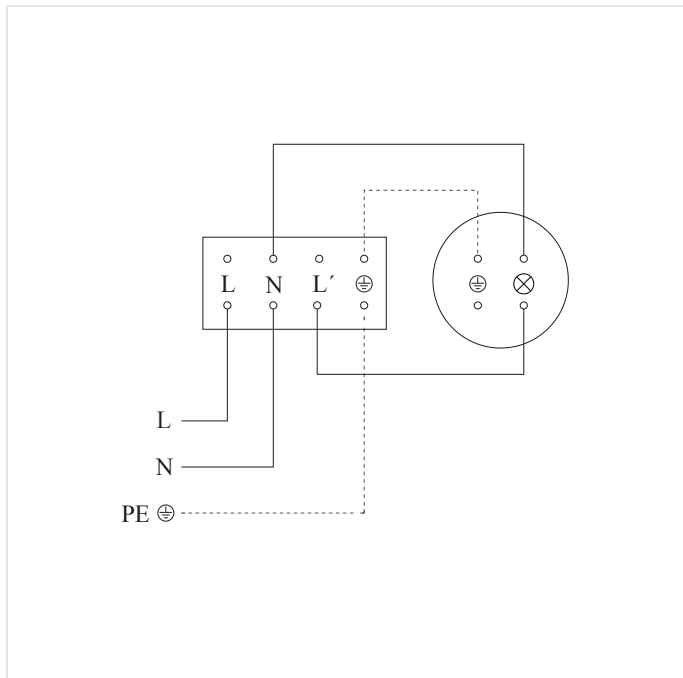


Schéma du circuit

IS 2360-3 ECO 24m blanc

EAN **4007841057770**

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts

**Plastique résistant aux UV**

IS 2360-3 ECO 24m blanc

EAN 4007841057770

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 057770

EAN 4007841057770

Typ IS 2360-3 ECO 24m blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss