

True Presence COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068509

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - inc. nero

EAN 4007841068509

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Luce permanente		commutabile	
EAN UI1	4007841068509	Potenza di trasmissione		< 1 mW		Regolazione luce costante		No	
Numero materiale	110078830	Tecnologia HF		7,2 GHz		IMPOSTAZIONI			
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 UP SW	Con sensore di movimento		Sì		Interruttore crepuscolare		No	
Versione	Rilevatore di presenza	Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Impostazione del tempo		20 s – 60 Min.	
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence COM1 - inc. nero	Angolo di rilevamento		360 °		Funzione luce di base		No	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Angolo di apertura		160 °		Luce principale regolabile		No	
Gruppo di sconto	TP	Protezione anti-intrusione		Sì		Impostazioni tramite		Bluetooth	
Origine	Steinel Excel	Mascheramento per segmenti		No		Con telecomando		No	
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità elettronica		Sì		Regolazione crepuscolare Teach		No	
Produttore	Steinel	Scalabilità meccanica		No		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
DIMENSIONI		Portata radiale		Ø 15 m (177 m²)		Grado di protezione		IP20	
Dimensioni L × P × A	50 x 103 x 103 mm	Portata tangenziale		Ø 15 m (177 m²)		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
UI1 peso netto	0.165	Altezza di montaggio		2,00 – 12,00 m		Luogo di montaggio		soffitto	
ELETTRICO		Portata presenza		Ø 15 m (177 m²)		Luogo di applicazione		Interni	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata True Presence		Ø 9 m (64 m²)		Tipo di montaggio		Incassato	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Materiale		Plastica	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence		4,00 m		Applicazione ambiente		aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni	
Autoconsumo	1 W	Nevalux tecnologia del sensore		BT Open Mesh, Acceso / Spento		Colore		nero	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	CONNETTIVITÀ				Colore RAL		9005	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Collegamento in rete		Sì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Corrente d'inserzione massima	800 A	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave		Garanzia del produttore		5 anni	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete tramite		Bluetooth		Supporto angolare incluso		No	
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE							
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Avvio luce dolce		No					


True Presence COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068509

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

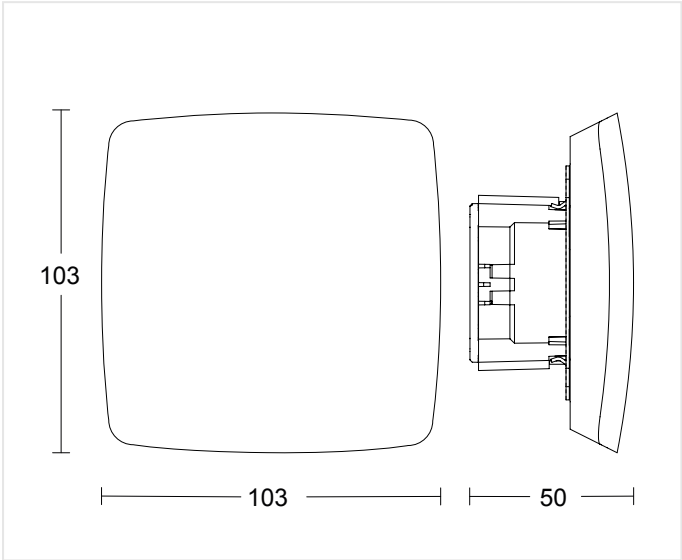

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence COM1 - inc. nero

EAN 4007841068509

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

True Presence COM1 - inc. nero


EAN 4007841068509

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

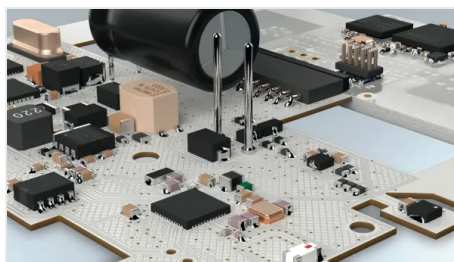

Sensori digitali ad alta frequenza

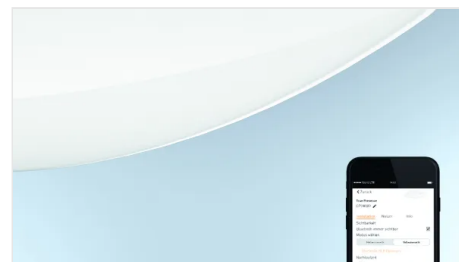

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM1 - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068509

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	068509
EAN	4007841068509
Typ	True Presence COM1 - inc. nero
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	