

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078638

134 x 134 x 87 mm



L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078638

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Réglages via	Application Smartphone Bluetooth Mesh
EAN UE1	4007841078638	Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non
Numéro de matériel	110081103	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 845 C ANT	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Nom du produit fiche technique	L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Résistance aux chocs	IK03
Catégorie de produit	Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur	Flux lumineux mesuré 360°	719 lm	Indice de protection	IP44
Groupe de remise	A	Température de couleur	3000 K	Classe de protection	I
Source	Steinel Excel	Écart chromatique LED	SDCM3	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Statut du produit	Normal	Indice de rendu des couleurs	= 82	Matériau du boîtier	Aluminium
Fabricant	Steinel	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du cache	Matière plastique opale
DIMENSIONS		Ampoule	LED non interchangeable	Lieu de montage	mur
Dimensions L × l × H	134 x 134 x 87 mm	Culot	sans	Lieu d'application	Extérieur
UE1 poids net	0.74	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		Démarrage progressif	Oui	Matériau	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE		Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon Cour et allée
Puissance	9 W	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage max.	2,50 m	RÉGLAGES		Plaque de numéro de maison incluse	Non
Avec détecteur de mouvement	Non	Interrupteur crépusculaire	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage	1,8 – 2,50 m	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Hauteur de montage optimale	2 m	Lumière principale réglable	10 - 100 %		
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh				


L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078638

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

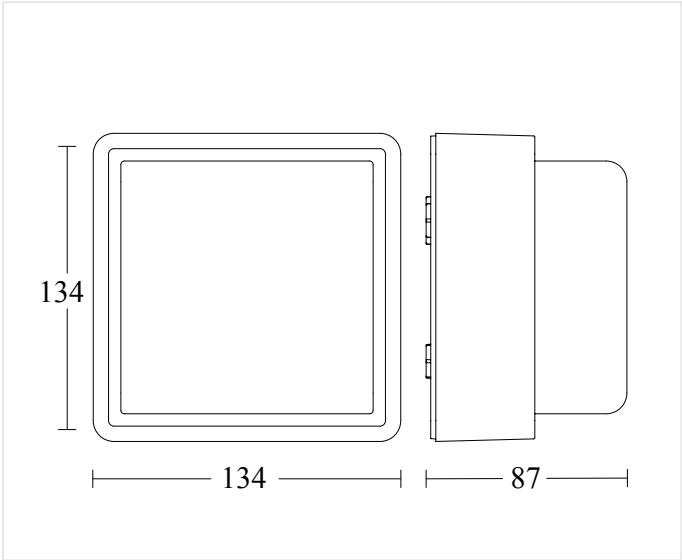

134 x 134 x 87 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078638

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2



Schéma du circuit Bluetooth

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


EAN 4007841078638

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Système LED STEINEL inclus

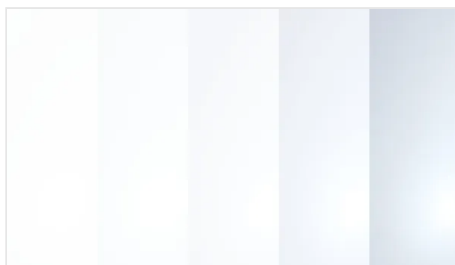

Allumage en douceur intelligent



Balisage de 10 à 100 % par réglage
(uniquement avec un produit à capteur
Bluetooth)



Aluminium de qualité supérieure

L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841078638

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 078638

EAN 4007841078638

Typ L 845 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss