

Hallway KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079079

62 x 123 x 123 mm



Hallway KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079079

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841079079
Numéro de matériel	110081787
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HALLWAY KNX V3.5 AP
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	Hallway KNX - En saillie
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	TPK
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm
UE1 poids net	0.265

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	30 V
Consommation propre	0,7 W
Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui

Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Fonctions KNX	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Fonction logique Sortie humidité de l'air Sortie température

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
----------------------	-----

Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	10 s – 1092 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Bluetooth Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur couloir / allée
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Hallway KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079079

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

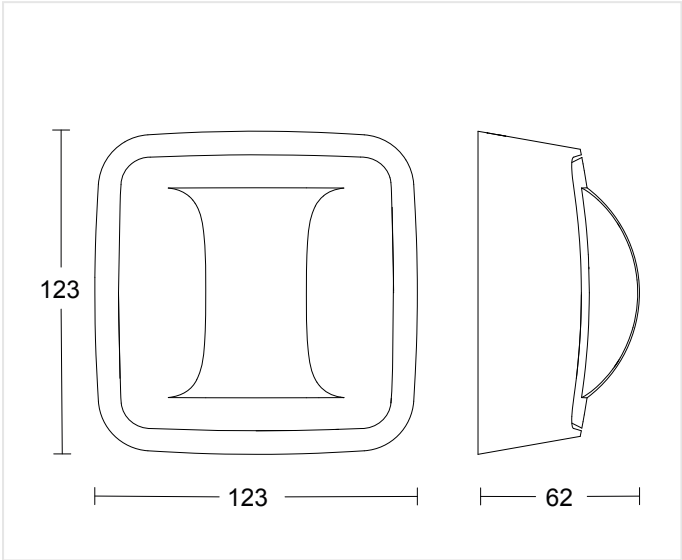

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway KNX - En saillie

EAN 4007841079079

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Matériau résistant aux UV

Hallway KNX - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079079

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux	
Art.-Nr.	079079	nevalux AG	
EAN	4007841079079	Neugrütstrasse 2	
Typ	Hallway KNX - En saillie	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	