

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841033859

126 x 65 mm



IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033859

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via Fernbedienung Potis Smart Remote	
VPE1 EAN	4007841033859	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Materialnummer	110046127	Reichweite radial		12 x 6 m (72 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R DALI AP WS	Reichweite tangential		23 x 6 m (138 m²)	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Ausführung	Bewegungsmelder	Schaltzonen		280 Schaltzonen	Grundlichtfunktion Prozent von	10
Produktname Datenblatt	IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund	Montagehöhe		2,50 – 5,00 m	Grundlichtfunktion Prozent bis	50
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Optimale Montagehöhe		2,8 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Rabattgruppe	B	Nevalux Sensortechnologie		DALI 2	Schutzart	IP54
Quelle	Steinel Excel	VERNETZUNG			Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Produktstatus	Normal	Vernetzung		Ja	Montageort	Decke
Hersteller	Steinel	Art der Vernetzung		Master/Slave	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
ABMESSUNGEN		Vernetzung via		Kabel	Montageart	Aufputz
Abmessungen Ø x H	126 x 65 mm	LICHTTECHNIK			Werkstoff	Kunststoff
VPE1 Nettogewicht	0.17	Softlichtstart		Ja	Anwendung Raum	Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Innenbereich
ELEKTRIK		Dauerlicht		schaltbar, 4 h	Farbe	Weiss
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung		Ja	Farbe RAL	9003
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG´s	EINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		Dämmerungsschalter		Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Montagehöhe max.	5,00 m	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	ZERTIFIKATE & EPREL	
Erfassungswinkel	Gang 360 °	Grundlichtfunktion		Ja	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
Öffnungswinkel	45 °	Grundlichtfunktion Zeit		1-30 Min. Ganze Nacht		
Unterkriechschutz	Ja	Hauptlicht einstellbar		50 - 100 %		
Segmentweise Ausblendung	Ja	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF		


IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033859

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

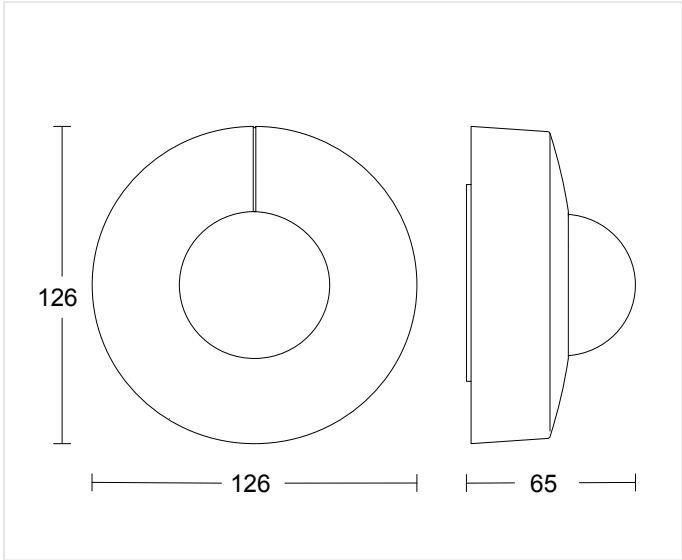

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

EAN 4007841033859

BEWEGUNGSMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

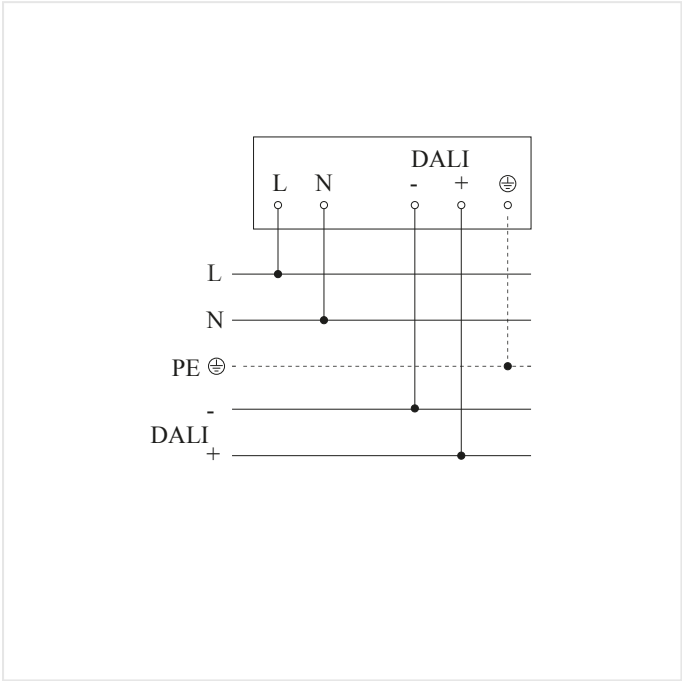

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

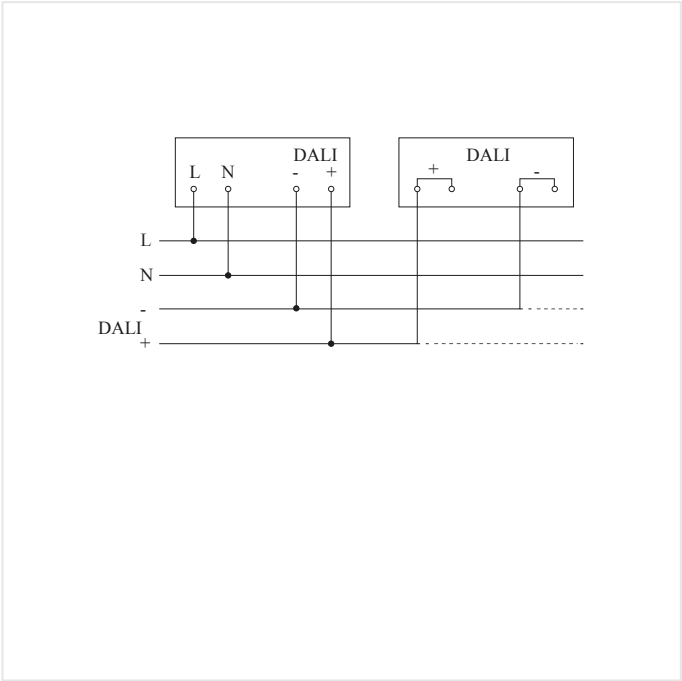

Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

EAN 4007841033859

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033859

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033859

EAN

4007841033859

Typ

IS 345 DALI-2 APC - Aufputz rund

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss