

Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841086497

- Perfekte radiale Erfassung mit einer Reichweite bis 25 m, ideal für lange Gänge und Flure
- Anpassbare Reichweite, die in beide Richtungen individuell eingestellt werden kann
- Control PRO II-Design für ein modernes und funktionales Aussehen, das vielseitige Anwendungen ermöglicht
- Bluetooth-Technologie für eine einfache Verbindung und Steuerung via Bluetooth
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD
- Externe Lichtmessung, die für schwarze Sensoren erforderlich ist und über Bluetooth oder KNX integriert werden kann
- Maximale Leistung von 2000W (LED ready), für eine hohe Energieeffizienz und flexible Nutzung von LED-Technologie

105 x 103 x 103 mm



Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086497

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie		Hochfrequenz		EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841086497	Sendeleistung		< 1 mW		Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110092824	HF-Technik		5,8 GHz		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMEL HALLWAY V2 COM1 DE WS	Mit Bewegungsmelder		Ja		Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Ausführung	Präsenzmelder	Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Grundlichtfunktion	Nein
Produktname Datenblatt	Hallway COM1 - Deckeneinbau	Erfassungswinkel		Gang 360 °		Hauptlicht einstellbar	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Öffnungswinkel		160 °		Funktionen	Gruppenparametrierung Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb
Rabattgruppe	TP	Unterkriechschutz		Ja		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Quelle	Steinel Excel	Segmentweise Ausblendung		Nein		Mit Fernbedienung	Nein
Produktstatus	Normal	Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Hersteller	Steinel	Mechanische Skalierbarkeit		Nein		GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Reichweite radial		25 x 3 m (75 m²)		Schutzart	IP20
Abmessungen L x B x H	105 x 103 x 103 mm	Reichweite tangential		25 x 3 m (75 m²)		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
VPE1 Nettogewicht	0.207	Montagehöhe		2 – 4 m		Montageort	Decke
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Anwendung Ort	Innenbereich
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Nevalux Sensortechnologie		BT Open Mesh, Ein / Aus		Montageart	Deckeneinbau
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	VERNETZUNG		Vernetzung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung via		Bluetooth Mesh		Anwendung Raum	Innenbereich Flur / Gang
Eigenverbrauch	1 W	LICHTTECHNIK		Softlichtstart	Nein	Farbe	Weiss
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Dauerlicht		schaltbar		Farbe RAL	9003
Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein	Konstantlichtregelung		Nein		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Einschaltstrom maximal	800 A					Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK						Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe max.	4,00 m						


Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086497

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

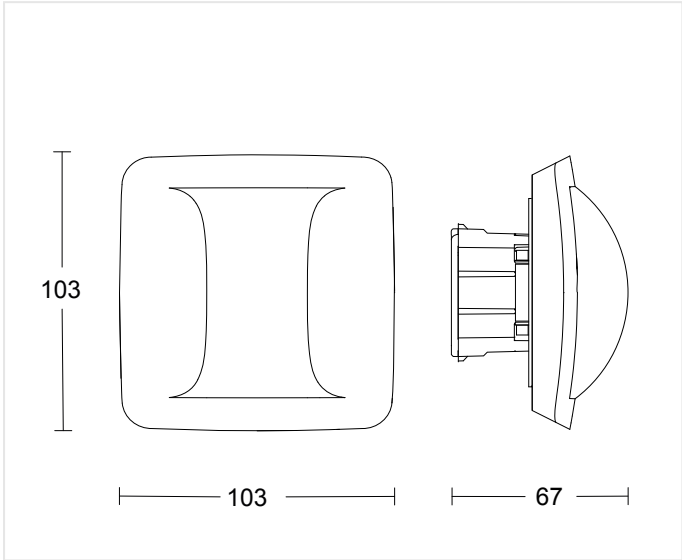

105 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Hallway COM1 - Deckeneinbau

EAN 4007841086497

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

Hallway COM1 - Deckeneinbau

EAN 4007841086497

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth

Hallway COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086497

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086497
EAN	4007841086497
Typ	Hallway COM1 - Deckeneinbau
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	