

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

neva
lux

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064372

- Rilevatore passivo di presenza a infrarossi con rilevamento quadrato a 360°
- 5.200 zone di commutazione per un rilevamento ottimale
- Offre il più ampio campo di rilevamento della nostra gamma IR
- 4 sensori piretecnici attivabili/disattivabili individualmente
- Sensibilità regolabile digitalmente
- Misura la presenza e la luminosità
- Misura di temperatura e umidità con IP, KNX e DALI-2 IPD
- Impostazione e collegamento in rete tramite Bluetooth
- Ideale per uffici e aule open space

69 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

EAN 4007841064372

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Assorbimento di corrente max. a 10 V di tensione d'ingresso in funzionamento normale			32 mA			Regolazione crepuscolare			2 – 2000 lx		
EAN UI1			4007841064372						Funzione luce di base			No		
Numero materiale			110067699						Luce principale regolabile			No		
Denominazione SAP			PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-IPD UP WS			TECNOLOGIA DEI SENSORI			Funzioni			Sensore di movimento Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza		
Versione			Rilevatore di presenza			Altezza di montaggio max.			10,00 m			Impostazioni tramite		
Nome del prodotto scheda tecnica			IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato			Tecnologia del sensore			Infrarossi passivi			Bus Bluetooth Mesh App		
Categoria di prodotto			Rilevatore di presenza			Angolo di rilevamento			360 °			Con telecomando		
Gruppo di sconto			P1			Protezione anti-intrusione			Sì			Regolazione crepuscolare Teach		
Origine			Steinel Excel			Mascheramento per segmenti			Sì					
Stato del prodotto			Normale			Scalabilità elettronica			Sì			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Produttore			Steinel			Scalabilità meccanica			Sì			Grado di protezione		
DIMENSIONI						Portata radiale			9 x 9 m (81 m²)			Temperatura ambiente		
Dimensioni L × P × A			69 x 103 x 103 mm			Portata tangenziale			24 x 24 m (576 m²)			Luogo di montaggio		
UI1 peso netto			0.14			Altezza di montaggio			2,50 – 10,00 m			Luogo di applicazione		
ELETTRICO						Portata presenza			9 x 9 m (81 m²)			Tipo di montaggio		
Allacciamento alla rete			12.5 – 22 V			Altezza di montaggio ottimale			2,8 m			Materiale		
Autoconsumo			0,3 W			Nevalux tecnologia del sensore			BT SIG Mesh, DALI 2			Applicazione ambiente		
Dettaglio tensione di alimentazione			Bus DALI			CONNETTIVITÀ						auditorium aula ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi reception / hall palestra parcheggi coperti / garage sotterranei sale pranzo / mense Interni		
Uscita di controllo DALI			Adressable/Slave			Collegamento in rete			Sì			Colore		
Valori Livelink			Rilevamento di movimento Livello di luminosità Rilevamento presenza			Collegamento in rete tramite			bus DALI			Colore RAL		
Assorbimento di corrente max. secondo IEC 62386-101			84 mA			Con accoppiatore bus			Sì			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Assorbimento di corrente tipico a 16 V di tensione d'ingresso			19 mA			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE						Garanzia del produttore		
						Avvio luce dolce			No			Supporto angolare incluso		
						Luce permanente			commutabile			CERTIFICATI ED EPREL		
						Regolazione luce costante			No			Certificati		
						IMPOSTAZIONI						DALI-2		
						Interruttore crepuscolare			Sì					


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064372

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

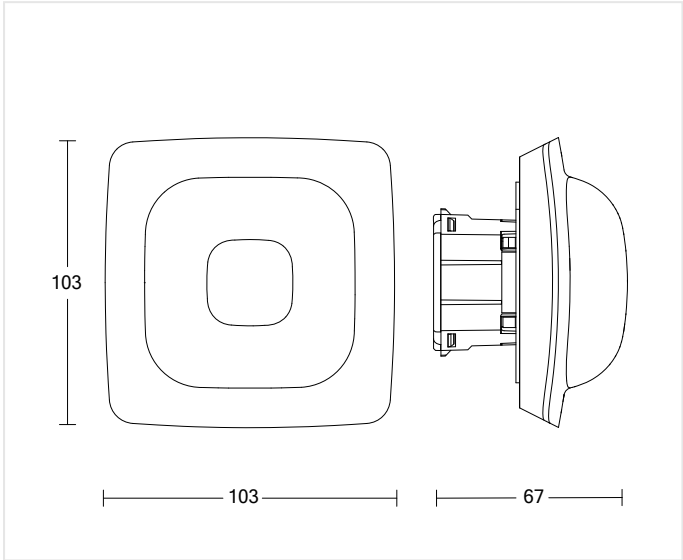

69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

EAN 4007841064372

RILEVATORE DI PRESENZA

Schema elettrici

SCHEMA 1

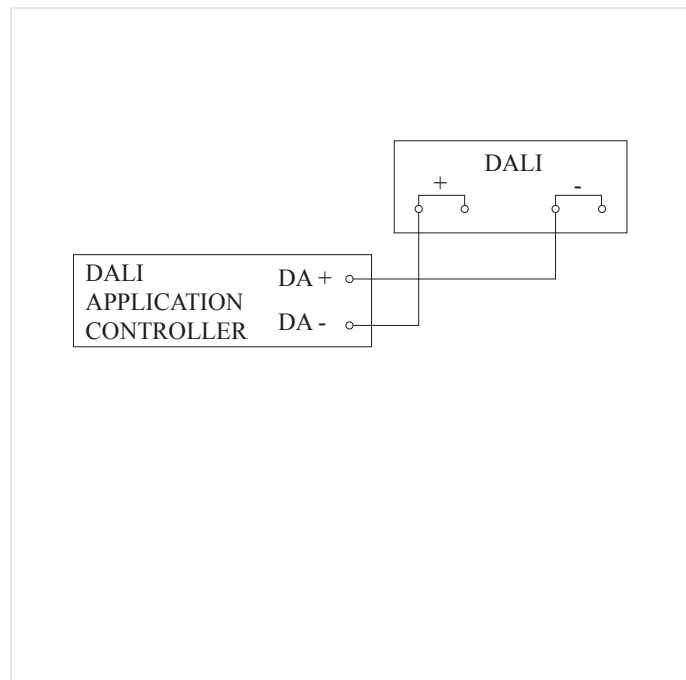

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

EAN 4007841064372

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064372

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

064372

EAN

4007841064372

Typ

IR Quattro HD-2 24m DALI-2 Input Device - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss