

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE****EAN 4007841087265**

- Sensor-Downlights im Multipack 20 Stk. für den Deckeneinbau
- Downlight mit nicht sichtbarem 360° Hochfrequenzsensor und Ø 7 m Reichweite
- Ideal für Flure, Funktions- oder Waschräume durch Schutzart IP54 raumseitig
- Lichtfarbe per Regler am Downlight einstellbar: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm)
- WAGO Bügelklemmen für 3-polige Durchgangsverdrahtung
- Für Deckenausschnitte von Ø190 - 220 mm, optionaler Montageadapter erhältlich
- Bluetooth Mesh Technologie für minimalen Installations- und Instandhaltungsaufwand sowie sortimentsübergreifender Vernetzung
- Produkte im Multipack kommen ohne Umverpackung und sind daher nicht für den Einzelverkauf geeignet

230 x 73 mm



RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841087265
Materialnummer	110094925
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO DL 200 SC MP
Produktname Datenblatt	RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	DL
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	230 x 73 mm
VPE1 Nettogewicht	0.99
ELEKTRIK	
Leistung	17,3 W
Eigenverbrauch	0,5 W
Absicherung B10 (Stück)	78
Absicherung B16 (Stück)	125
Absicherung C10 (Stück)	193
Absicherung C16 (Stück)	209
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)
Reichweite tangential	Ø 7 m (38 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master

Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Slave-Betrieb einstellbar	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	3000 K 4000 K 5700 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	>54.000
Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	>54.000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>54.000
Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>54.000
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	5s-60 min
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Anbindung an Zentralbatteriesysteme DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Farbtemperaturwechsel Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Gruppenparametrierung Lichtsensor Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Verschlüsselte Kommunikation

Einstellungen via	App Bluetooth Mesh Smartphone
Mit Fernbedienung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0
Grundlichtfunktion Prozent bis	100
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK05
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 20 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum WC / Waschraum Umkleide Treppenhaus Teeküche Rezeption / Lobby Innenbereich
Farbe	Weiss
Schutzart Decke	IP54
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087265

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841087265

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

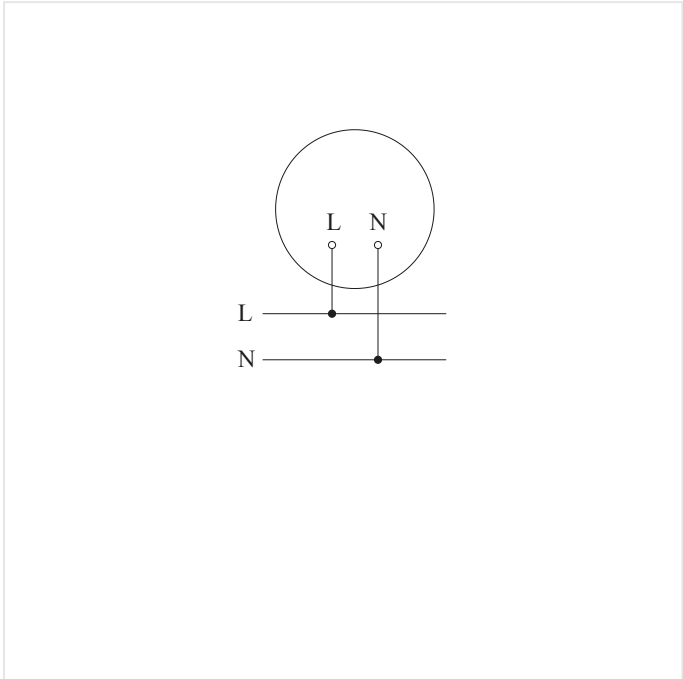

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

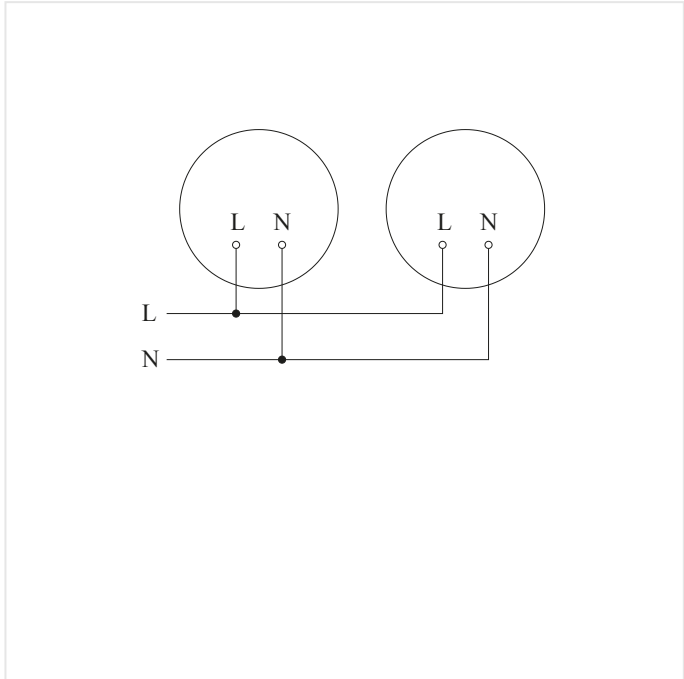


Schaltplan Master-Master Bluetooth

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth^{EAN 4007841087265}

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


Highlights

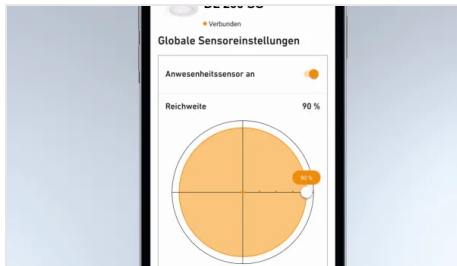

Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth



Farbtemperaturwechsel

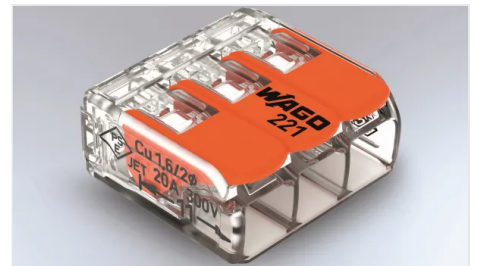

WAGO Klemme

RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841087265

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	087265
EAN	4007841087265
Typ	RS PRO DL 200 Multipack (20 Stk.) mit Bewegungsmelder & Bluetooth
nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	