

RS PRO P1 flat bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841069704

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069704

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED selon IES TM-21 L70		>60.000 h	
EAN UE1	4007841069704	Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED selon IES TM-21 L80		>60.000 h	
Numéro de matériel	110080671	CONNECTIVITÉ					
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 FL. WW	Mise en réseau via	Câble	RÉGLAGES			
Nom du produit fiche technique	RS PRO P1 flat bl. chaud	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lumière principale réglable			Non
Catégorie de produit	Luminaire intérieure LED sans détecteur	Flux lumineux mesuré 360°	922 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Groupe de remise	I	Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03		
Source	Steinel Excel	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP54		
Statut du produit	Normal	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II		
Fabricant	Steinel	Culot	sans	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C		
DIMENSIONS		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique		
Dimensions Ø × H	272 x 64 mm	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale		
UE1 poids net	0.355	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Lieu de montage	plafond		
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Intérieur		
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Couleur	blanc		
Puissance	8,2 W	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Indice de protection plafond	IP54		
Protection B10 (pièces)	54	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Protection B16 (pièces)	87	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h	Garantie fabricant	5 ans		
Protection C10 (pièces)	90	Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	73.000 h	CERTIFICATS ET EPREL			
Protection C16 (pièces)	145			Certificats	DEKRA		
Courant d'appel maximal	13 A			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		


RS PRO P1 flat bl. chaud

EAN 4007841069704

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

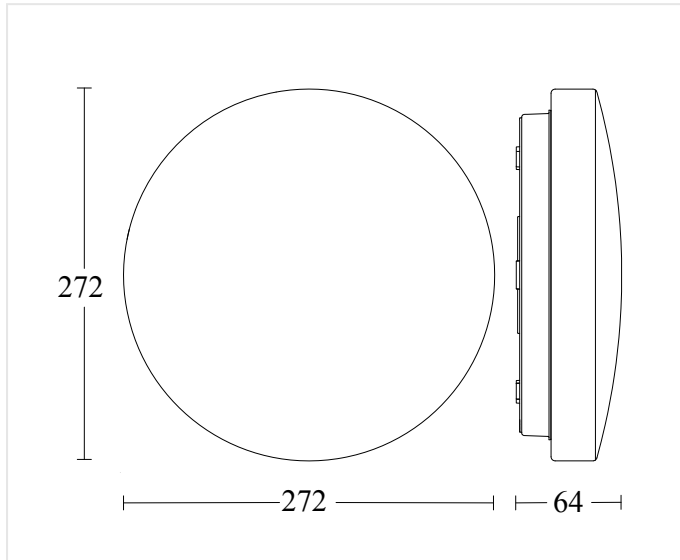

272 x 64 mm

RS PRO P1 flat bl. chaud

EAN 4007841069704

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

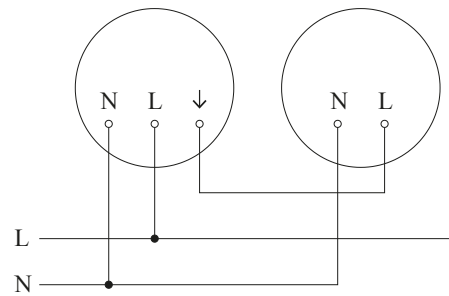


Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

RS PRO P1 flat bl. chaud


EAN 4007841069704

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Système LED STEINEL inclus

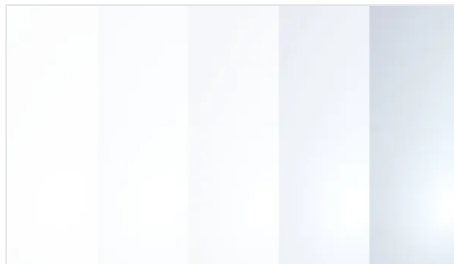

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

RS PRO P1 flat bl. chaud

EAN **4007841069704**

LUMINAIRE INTÉRIEURE LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 069704

EAN 4007841069704

Typ RS PRO P1 flat bl. chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss