

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067144

- Perfekt geeignet für kleine Räume wie z.B. Einzelbüros
- Lichtmanagement wie z.B. Konstantlichtregelung, Lichtszenen, Halb- / Vollautomatik
- Broadcast-Ansteuerung von bis zu 20 dimmbaren DALI-Leuchten
- Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung einfach zum Einrasten inklusive
- Inbetriebnahme und Einstellung via STEINEL Connect App

85 x 69 mm



IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841067144

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841067144
Materialnummer	110074747
SAP-Bezeichnung	PRAESENZM IR MICRO OFFICE DALI2-APC DEWS
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	P1
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	85 x 69 mm
VPE1 Nettogewicht	0.079
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x20 EVG ´s
Einschaltstrom maximal	10 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja

Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)
Schaltzonen	168 Schaltzonen
Montagehöhe	2 – 5 m
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, DALI 2
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Anzahl DALI-Teilnehmer	20
Mit Busankopplung	Nein
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min. Ganze Nacht Helligkeitsgesteuert AUS
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Funktionen	Halb- / Vollautomatik Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Normal- / Testbetrieb Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion Bewegungssensor Konstantlichtregelung Lichtsensor Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Konstantlichtregelung ON-OFF Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik

Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Grundlichtfunktion Prozent von	0
Grundlichtfunktion Prozent bis	100
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Innenbereich Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Teeküche
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841067144

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

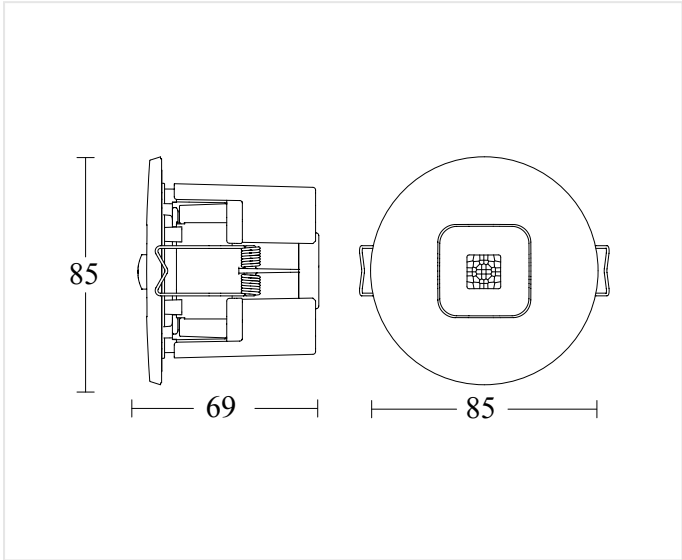

85 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841067144

PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

EAN 4007841067144

PRÄSENZMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 067144

EAN 4007841067144

Typ IR Micro Office 6m DALI-2 APC - Deckeneinbau

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss