

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058739

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058739

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Oui
EAN UE1	4007841058739	Angle d'ouverture	160 °	Durée fonction lumière de base	1-60 min
Numéro de matériel	110063102	Évolutivité électronique	Oui	Lumière principale réglable	0 - 100 %
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO 5150 SC	Évolutivité mécanique	Non	Fonctions	Communication cryptée Fonction de groupe voisin Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Lumière d'orientation
Type d'accessoire	autre	Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Avec télécommande	Oui
Nom du produit fiche technique	RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth	Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Groupe de remise	IL	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Source	Steinel Excel	CONNECTIVITÉ			
Statut du produit	Normal	Mise en réseau	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Résistance aux chocs	IK07
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Dimensions L x l x H	1500 x 87 x 58 mm	Flux lumineux mesuré 360°	5940 lm	Indice de protection	IP65
UE1 poids net	1.77	Température de couleur	4000 K	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1	Matériau du boîtier	Matière plastique
Puissance	42 W	DURÉE DE VIE			
Consommation propre	0,45 W	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Protection B10 (pièces)	41	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu de montage	mur plafond
Protection B16 (pièces)	65	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Matériau	Matière plastique
Protection C10 (pièces)	67	Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h	Couleur	gris
Protection C16 (pièces)	108	Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	68.000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Courant d'appel maximal	14,8 A	Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	> 60.000 h	Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	> 60.000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
Hauteur de montage max.	4,00 m	RÉGLAGES			
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Certificats	DEKRA
Avec détecteur de mouvement	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines				


RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058739

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

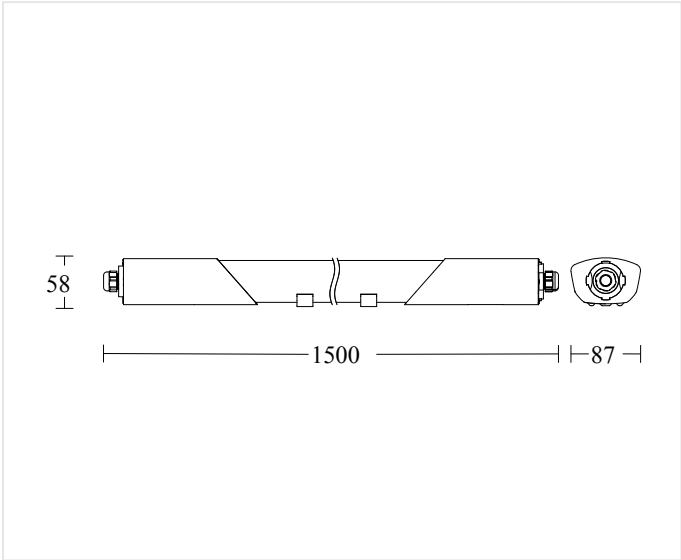

1500 x 87 x 58 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058739

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

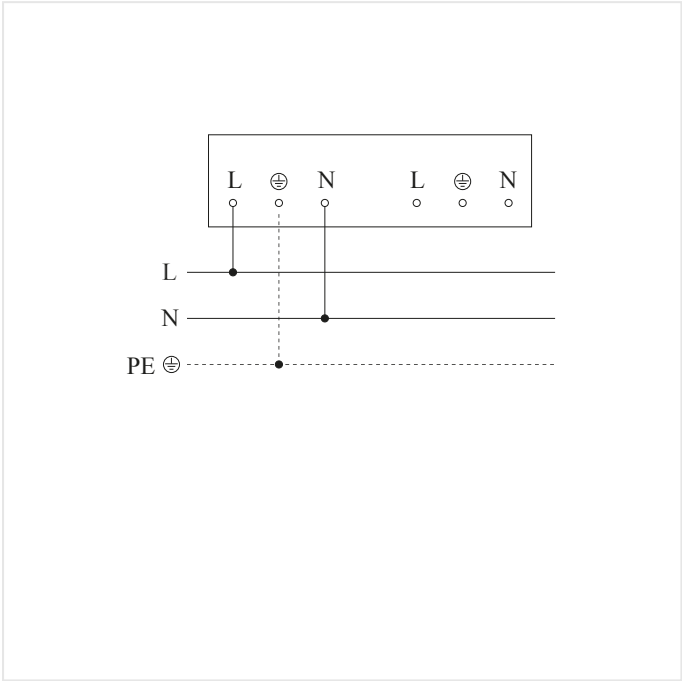


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

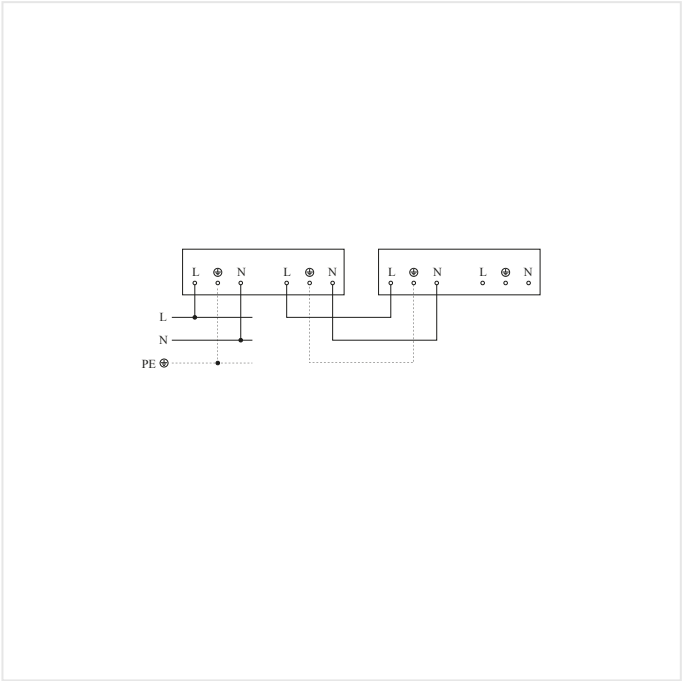


Schéma de circuit d'interconnexion maître/esclave et maître/maître

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058739

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Support mobile pour un montage facile

RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN 4007841058739

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058739

EAN 4007841058739

Typ **RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss