

LS 300 noir

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841069230

- Projecteur sans détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°
- Lumière blanc neutre (4000 K) et 29,5 W LED longue durée avec 2704 lm, avec un éclairage de plus de 300 m²
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

184 x 213 x 218 mm



LS 300 noir

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069230

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable		Non
EAN UE1	4007841069230	Mise en réseau				
Numéro de matériel	110080009	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				
Désignation SAP	LED STRAHLER LS 300 SW	Flux lumineux mesuré 360°		2962 lm		IK03
Nom du produit fiche technique	LS 300 noir	Température de couleur		4000 K		IP44
Catégorie de produit	Projecteur LED sans détecteur	Écart chromatique LED		SDCM6		Classe de protection I
Groupe de remise	SCH	Indice de rendu des couleurs		80-89	Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
Source	Steinel Excel	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Matériau du boîtier	Aluminium
Statut du produit	Normal	Ampoule	LED non interchangeable		Matériau du cache	Verre transparent
Fabricant	Steinel	Culot	sans		Lieu de montage	mur
DIMENSIONS		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		Lieu d'application	Extérieur
Dimensions L x l x H	184 x 213 x 218 mm	Démarrage progressif	Non		Type de montage	En saillie
UE1 poids net	1.16	DURÉE DE VIE				
ÉLECTRICITÉ		Durée de vie LED max. °C		50000 h	Application pièce	extérieur jardin Cour et allée parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment terrasse / balcon
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 36000	Couleur	noir
Puissance	29,5 W	Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B50	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES				
Avec détecteur de mouvement	Non	Fonction lumière de base		Non	Garantie fabricant	3 ans
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Support mural d'angle inclus				
		CERTIFICATS ET EPREL				
		Classe d'efficacité énergétique EPREL				
		Catégorie EPREL				
		Source de lumière				


LS 300 noir

EAN 4007841069230

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

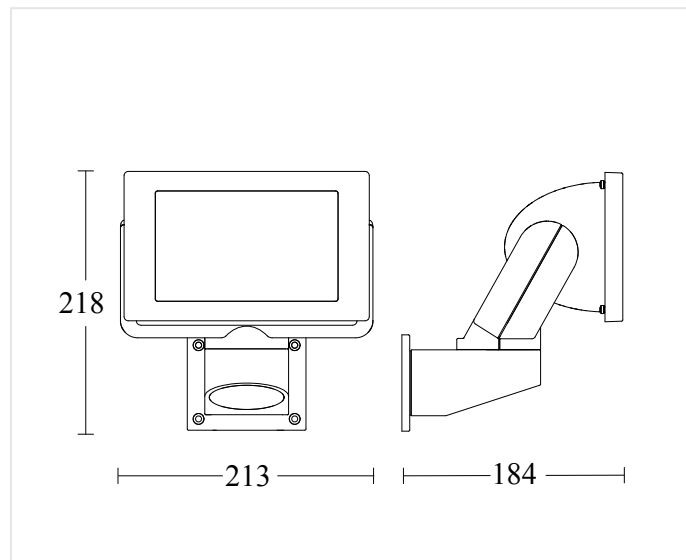

184 x 213 x 218 mm

LS 300 noir

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069230

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

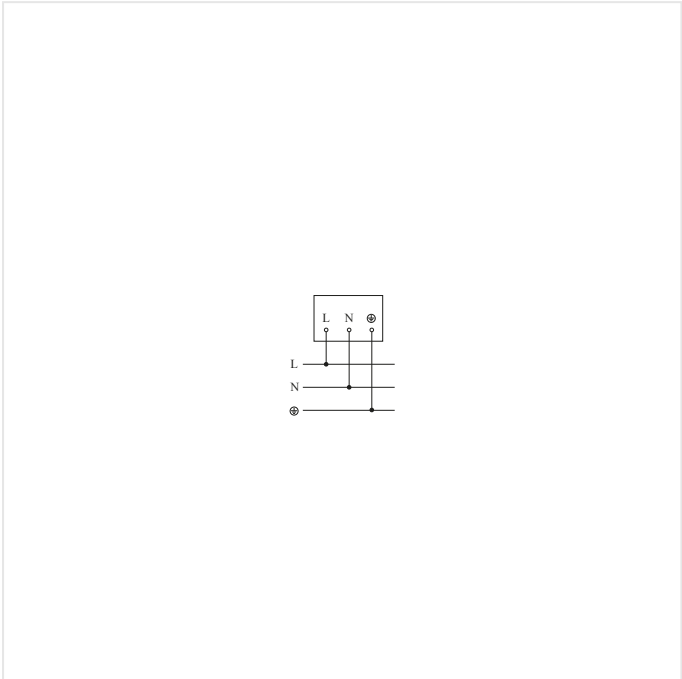



Schéma du circuit

LS 300 noir


EAN 4007841069230

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts

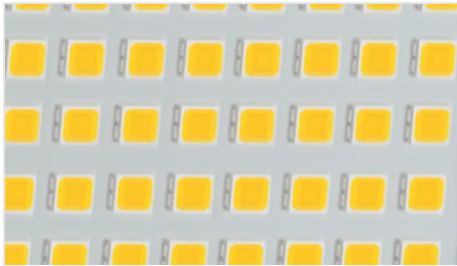

Système LED STEINEL inclus

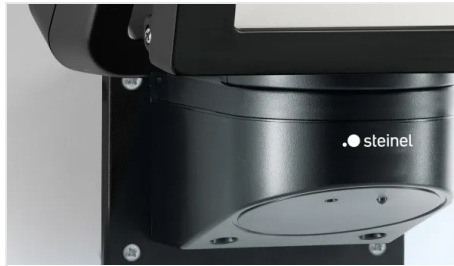

Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

LS 300 noir

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069230

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069230
EAN	4007841069230
Typ	LS 300 noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss