

# RS PRO R10 basic SC Singlepack - neutralweiss

**neva**  
**lux****SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841067809

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC Singlepack - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067809

Technische Daten

|                              |  |                                               |  |                                           |  |                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFIKATION               |  | Montagehöhe                                   |  | 2,00 – 4,00 m                             |  | Grundlichtfunktion Zeit |  | 1-60 Min.                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| VPE1 EAN                     |  | 4007841067809                                 |  | Optimale Montagehöhe                      |  | 2,8 m                   |  | Hauptlicht einstellbar                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Materialnummer               |  | 110075560                                     |  | Nevalux Sensortechnologie                 |  | BT SIG Mesh             |  | 0 - 100 %                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| SAP-Bezeichnung              |  | LED INNENLEUCHTE RS PRO R10 BASIC SC NW       |  | VERNETZUNG                                |  |                         |  | Funktionen                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Produktname Datenblatt       |  | RS PRO R10 basic SC Singlepack - neutralweiss |  | Vernetzung                                |  | Ja                      |  | Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensor Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten |  |
| Produktkategorie             |  | Sensor-LED-Innenleuchte                       |  | Art der Vernetzung                        |  | Master/Master           |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Rabattgruppe                 |  | DL                                            |  | Vernetzung via                            |  | Bluetooth Mesh          |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Quelle                       |  | Steinel Excel                                 |  | Slave-Betrieb einstellbar                 |  | Ja                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Produktstatus                |  | Normal                                        |  | LICHTTECHNIK                              |  |                         |  | Einstellungen via                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Hersteller                   |  | Steinel                                       |  | Gemessener Lichtstrom 360°                |  | 1053 lm                 |  | Mit Fernbedienung                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ABMESSUNGEN                  |  |                                               |  | Farbtemperatur                            |  | 4000 K                  |  | Dämmerungseinstellung Teach                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Abmessungen Ø x H            |  | 300 x 55 mm                                   |  | Farbabweichung LED                        |  | SDCM3                   |  | Grundlichtfunktion in Prozent                                                                                                                                                                                                                       |  |
| VPE1 Nettogewicht            |  | 1.089                                         |  | Mit Leuchtmittel                          |  | Ja, STEINEL LED-System  |  | Grundlichtfunktion Prozent von                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ELEKTRIK                     |  |                                               |  | Leuchtmittel                              |  | LED nicht austauschbar  |  | Grundlichtfunktion Prozent bis                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Netzanschluss                |  | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                      |  | Sockel                                    |  | Ohne                    |  | GEHÄUSE & MATERIAL                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Leistung                     |  | 8,5 W                                         |  | LED-Kühlsystem                            |  | Passive Thermo Control  |  | Schlagfestigkeit                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Eigenverbrauch               |  | 0,3 W                                         |  | Softlichtstart                            |  | Ja                      |  | Schutzart                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Absicherung B10 (Stück)      |  | 46                                            |  | Dauerlicht                                |  | schaltbar               |  | Schutzklasse                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Absicherung B16 (Stück)      |  | 74                                            |  | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 |  | RG1                     |  | Umgebungstemperatur                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Absicherung C10 (Stück)      |  | 77                                            |  | LEBENSDAUER                               |  |                         |  | Werkstoff des Gehäuses                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Absicherung C16 (Stück)      |  | 122                                           |  | Lebensdauer LED max. °C                   |  | 55000 Std               |  | Werkstoff der Abdeckung                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Einschaltstrom maximal       |  | 13 A                                          |  | Lebensdauer LED L70B50 25°C               |  | > 60000 Std             |  | Montageort                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| SENSORIK                     |  |                                               |  | Lichtstromrückgang nach LM80              |  | L80B50                  |  | Anwendung Ort                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Montagehöhe max.             |  | 4,00 m                                        |  | Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70        |  | 100.000 h               |  | Montageart                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| Sensortechnologie            |  | Hochfrequenz                                  |  | Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80        |  | 74.000 h                |  | Werkstoff                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Sendeleistung                |  | < 1 mW                                        |  | Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70        |  | >60.000 h               |  | Anwendung Raum                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| HF-Technik                   |  | 5,8 GHz                                       |  | Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80        |  | >60.000 h               |  | Farbe                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Mit Bewegungsmelder          |  | Ja                                            |  | EINSTELLUNGEN                             |  |                         |  | Schutzart Decke                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Erfassung                    |  | ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände      |  | Dämmerungsschalter                        |  | Ja                      |  | LIEFERUMFANG & GARANTIE                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Öffnungswinkel               |  | 160 °                                         |  | Dämmerungseinstellung                     |  | 2 – 2000 lx             |  | Herstellergarantie                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Segmentweise Ausblendung     |  | Ja                                            |  | Zeiteinstellung                           |  | 5 s – 30 Min.           |  | Inkl. Hausnummernbogen                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Elektronische Skalierbarkeit |  | Ja                                            |  | Grundlichtfunktion                        |  | Ja                      |  | ZERTIFIKATE & EPREL                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Mechanische Skalierbarkeit   |  | Nein                                          |  | Grundlichtfunktion Detail                 |  | LED Effektlcht          |  | EPREL-Kategorie                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Reichweite radial            |  | Ø 10 m (79 m²)                                |  |                                           |  |                         |  | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle                                                                                                                                                                                                      |  |
| Reichweite tangential        |  | Ø 10 m (79 m²)                                |  |                                           |  |                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

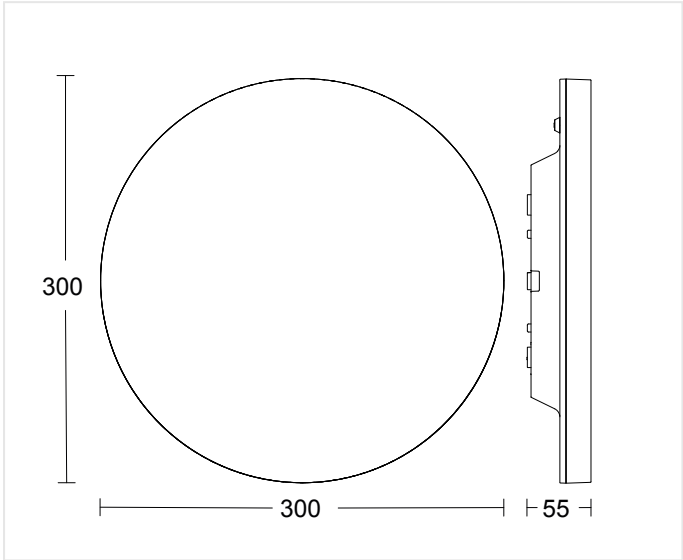
RS PRO R10 basic SC Singlepack - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067809

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 55 mm

MONTAGEHÖHE


|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>4,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

# RS PRO R10 basic SC Singlepack - neutralweiss

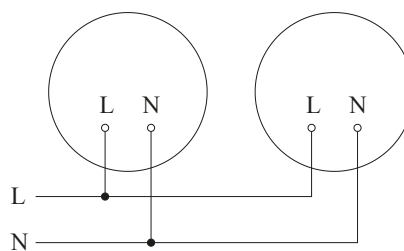
EAN 4007841067809

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

**SCHALTPLAN 2**

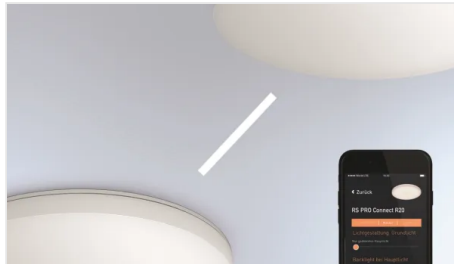
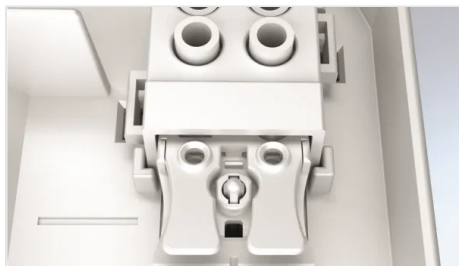
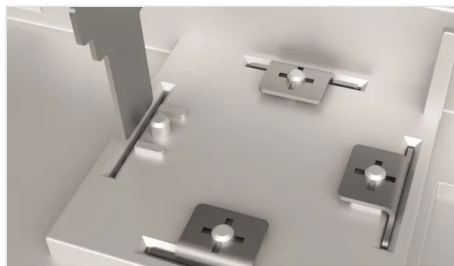
Schaltplan Master

# RS PRO R10 basic SC Singlepack - neutralweiss

EAN 4007841067809

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

## Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionales Notlicht****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Moderne Steckklemmen für einfache Installation****Richtungs-Abschirmbleche**

RS PRO R10 basic SC Singlepack - neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067809

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                    | BEZEICHNUNG                        | KATEGORIE         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|  4007841087234   | Adapter R-Serie für Notlichtweiche | Zubehör           |
|  4007841064143   | Notlicht-Modul R-Serie             | Zubehör           |
|  4007841084653   | Funktaster PB2-Bluetooth           | Systemkomponenten |
|  4007841084660  | Funktaster PB4-Bluetooth           | Systemkomponenten |
|  221386        | Universal P-Set 3S                 | Seilabhängung     |
|  4007841067335 | Relais REL5A-Bluetooth             | Systemkomponenten |
|  4007841067342 | Tasterkoppler PC4-Bluetooth        | Systemkomponenten |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067809

EAN

4007841067809

Typ

RS PRO R10 basic SC Singlepack - neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss