

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086541

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

100 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086541

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx			
EAN UI1		4007841086541		Potenza di trasmissione		< 1 mW		Impostazione del tempo		10 s – 60 Min.	
Numero materiale		110092837		Tecnologia HF		5,8 GHz		Funzione luce di base		No	
Denominazione SAP		PRAESENZMEL HF 360-2 V2 COM1 DE WS		Con sensore di movimento		Sì		Luce principale regolabile		No	
Versione		Rilevatore di presenza		Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Funzioni		Modo semiautomatico/automatico Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Funzione presenza Parametrizzazione di gruppi Scenario luminoso Manuale ON / ON-OFF	
Nome del prodotto scheda tecnica		HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto		Angolo di rilevamento		360 °		Impostazioni tramite Bluetooth Mesh		Con telecomando No	
Categoria di prodotto		Rilevatore di presenza		Angolo di apertura		160 °					
Gruppo di sconto		TP		Protezione anti-intrusione		Sì					
Origine		Steinel Excel		Mascheramento per segmenti		No					
Stato del prodotto		Normale		Scalabilità elettronica		Sì					
Produttore		Steinel		Scalabilità meccanica		No		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
DIMENSIONI				Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Dimensioni L × P × A		100 x 103 x 103 mm		Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)					
UI1 peso netto		0.191		Altezza di montaggio		2,5 – 4 m					
ELETTRICO				Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Grado di protezione		IP20	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh, Acceso / Spento		Temperatura ambiente		da -25 fino a 50 °C	
Uscita di commutazione 1 ohmica		2000 W		CONNETTIVITÀ				Luogo di montaggio		soffitto	
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione		1000 VA		Collegamento in rete		Sì		Luogo di applicazione		Interni	
Autoconsumo		0,5 W		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Tipo di montaggio		Incasso a soffitto	
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero		No		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Materiale		Plastica	
Corrente d'inserzione massima		800 A		Avvio luce dolce		No		Applicazione ambiente		locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Luce permanente		commutabile		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Regolazione luce costante		No		Garanzia del produttore		5 anni	
				IMPOSTAZIONI				Supporto angolare incluso		No	
				Interruttore crepuscolare		Sì					


HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086541

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

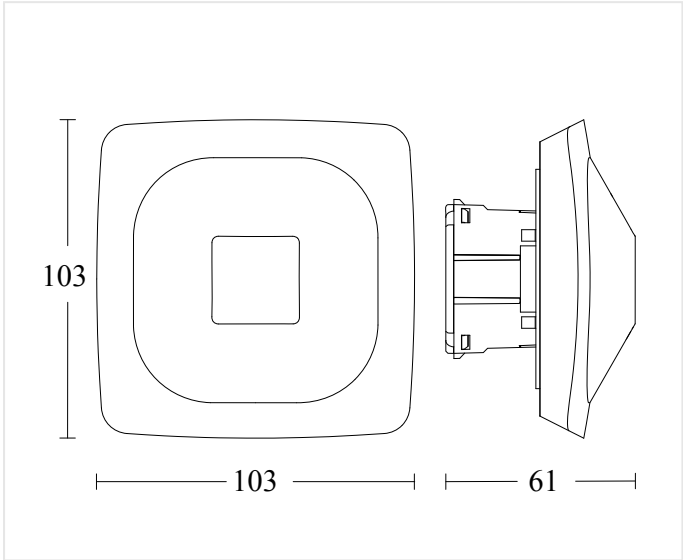

100 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------


HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841086541

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841086541

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

EAN 4007841086541

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 086541

EAN 4007841086541

Typ HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss