

HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079437



HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079437

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1		4007841079437	Protection anti-contournement		Oui
Numéro de matériel		110082763	Occultation par segments		Non
Désignation SAP		PRAESENZMELDER HF 360-2 KNX V3.5 DE WS	Évolutivité électronique		Oui
Modèle		Détecteur de présence	Évolutivité mécanique		Non
Nom du produit fiche technique		HF 360-2 KNX - faux-plafonds	Détail de la portée		Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Catégorie de produit		Détecteur de présence			
Groupe de remise		TPK	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)
Source		Steinel Excel	Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)
Statut du produit		Normal	Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m
Fabricant		Steinel	Hauteur de montage optimale		2,8 m
			Nevalux technologie de capteur		KNX
DIMENSIONS			CONNECTIVITÉ		
UE1 poids net		0.17			
ÉLECTRICITÉ			Mise en réseau		Oui
Raccordement secteur		30 V	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave
Détail tension d'alimentation		Bus KNX	Mise en réseau via		Bus KNX
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			Fonctions KNX		
Hauteur de montage max.		4,00 m	Confort Interrupteur crépusculaire Pyroanalyse individuelle Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique		
Technologie de capteur		Hyper fréquence			
Puissance d'émission		< 1 mW			
Technologie HF		5,8 GHz			
Avec détecteur de mouvement		Oui			
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			
Angle de détection		360 °	Avec coupleur de bus		Oui
Angle d'ouverture		140 °	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		
			Démarrage progressif		Oui
			Éclairage permanent		commutable
			Régulation de l'éclairage constant		Oui
			RÉGLAGES		
			Interrupteur crépusculaire		Oui
			Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx
			Réglage du temps		10 s – 1092 Min.
			Fonction lumière de base		Oui
			Lumière principale réglable		0 - 100 %
			Réglages via		Logiciel ETS Bluetooth Bus
			Avec télécommande		Non
			Réglage crépusculaire Teach		Oui
			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
			Indice de protection		IP20
			Température ambiante		de -25 jusqu'à 50 °C
			Lieu de montage		plafond
			Lieu d'application		Intérieur
			Type de montage		Encastrement au plafond
			Matériau		Matière plastique
			Application pièce		espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
			Couleur		blanc
			Couleur RAL		9003
			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
			Garantie fabricant		5 ans
			Support mural d'angle inclus		Non


HF 360-2 KNX - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079437

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

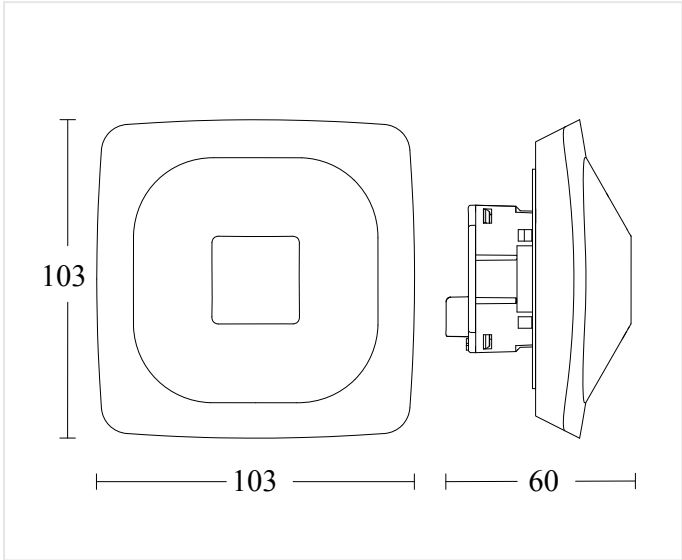

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - faux-plafonds

EAN 4007841079437

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 KNX - faux-plafonds

EAN **4007841079437**

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079437

EAN 4007841079437

Typ **HF 360-2 KNX - faux-plafonds****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss