

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067885

350 x 350 x 55 mm



RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

EAN 4007841067885

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Lumière principale réglable0 - 100 %	
EAN UE1	4007841067885	Nevalux technologie de capteurBT SIG Mesh		Fonctions	
Numéro de matériel	110075568	CONNECTIVITÉ		Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF	
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R30Q BASIC SC WW	Mise en réseauOui		Fonction de groupe voisin	
Nom du produit fiche technique	RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud	Type de mise en réseauMaître/maître		Lumière d'orientation	
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Mise en réseau viaBluetooth Mesh		Décteur de mouvement	
Groupe de remise	DL	Mode esclave réglableOui		Décteur de lumière	
Source	Steinel Excel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Communication cryptée	
Statut du produit	Normal	Flux lumineux mesuré360°2813 lm		Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires	
Fabricant	Steinel	Température de couleur3000 K		Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction	
DIMENSIONS		Écart chromatique LEDSDCM3		Réglages viaBluetooth	
Dimensions L × l × H	350 x 350 x 55 mm	Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL		Avec télécommandeNon	
UE1 poids net	1.641	AmpouleLED non interchangeable		Réglage crépusculaire TeachOui	
ÉLECTRICITÉ		Culot sans		Fonction lumière de base en pourcentage0 – 100 %	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif		Fonction lumière de base pourcentage de0	
Puissance	23,26 W	Démarrage progressifOui		Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à100	
Consommation propre	0,3 W	Éclairage permanentcommutable		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Protection B10 (pièces)	46	Sécurité photobiologique selon EN 62471RG1		Résistance aux chocsIK07	
Protection B16 (pièces)	74	DURÉE DE VIE		Indice de protectionIP40	
Protection C10 (pièces)	77	Durée de vie LED max. °C50000 h		Classe de protectionII	
Protection C16 (pièces)	122	Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000		Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C	
Courant d'appel maximal	13 A	Diminution du flux lumineux selon LM80L80B50		Matériau du boîtierMatière plastique	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED selon IEC 62717 L70100000		Matériau du cachePC opale	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Durée de vie LED selon IEC 62717 L8074000		Lieu de montagemur plafond	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Durée de vie LED selon IES TM-21 L7060000		Lieu d'applicationIntérieur	
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED selon IES TM-21 L8060000		Type de montageEn saillie	
Technologie HF	5,8 GHz	RÉGLAGES		MatériauMatière plastique	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Interrupteur crépusculaireOui		Application piècecouloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier Intérieur	
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire2 – 2000 lx		Couleurblanc	
Angle de détection	360 °	Réglage du temps5 s – 60 Min.		Indice de protection plafondIP40	
Angle d'ouverture	160 °	Fonction lumière de baseOui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Durée fonction lumière de base1-60 min		Garantie fabricant5 ans	
Évolutivité électronique	Oui	RÉGLAGES		Plaque de numéro de maison incluseNon	
Évolutivité mécanique	Non	Interrupteur crépusculaireOui		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)	Réglage crépusculaire2 – 2000 lx		Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)	Réglage du temps5 s – 60 Min.			
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Fonction lumière de baseOui			

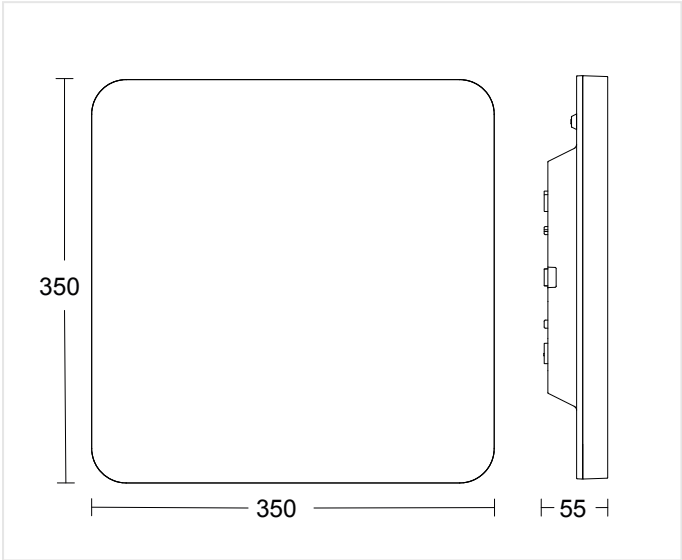
RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

EAN 4007841067885

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



350 x 350 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

EAN 4007841067885

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

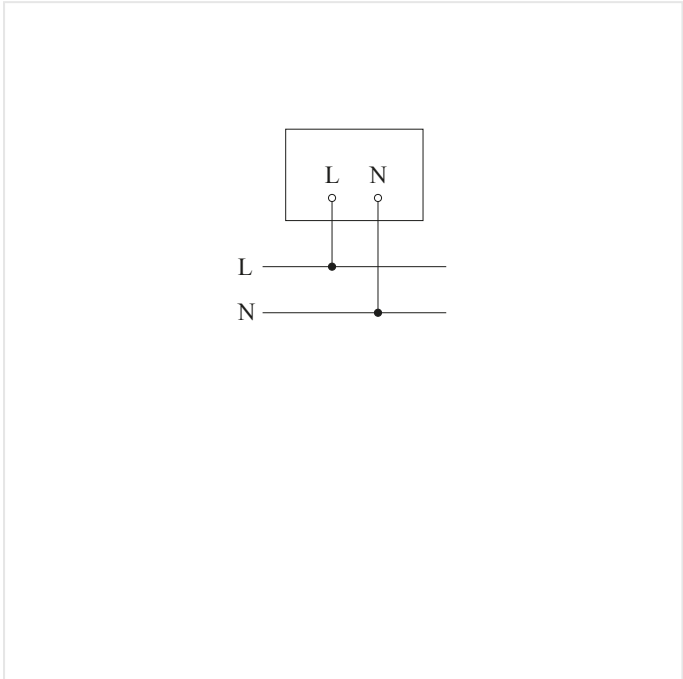
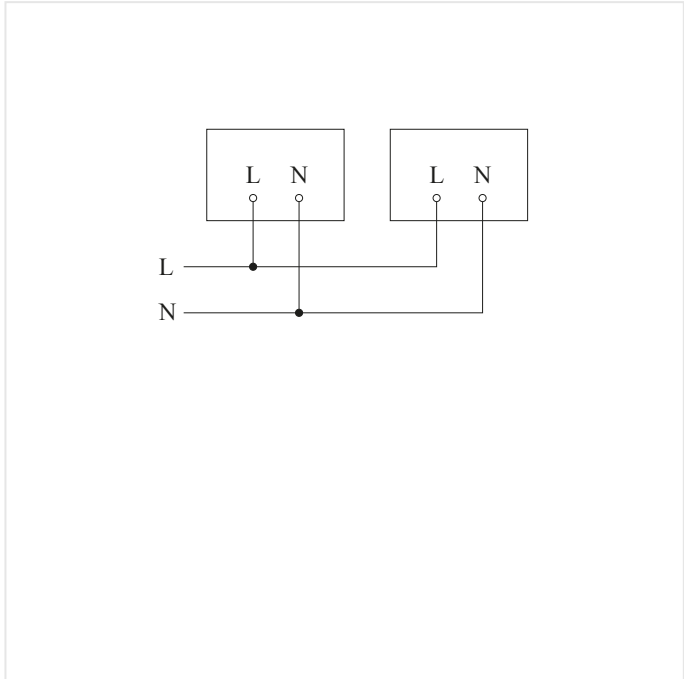


SCHÉMA 2

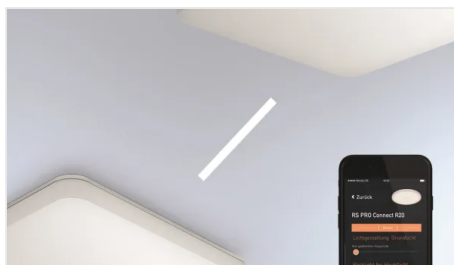
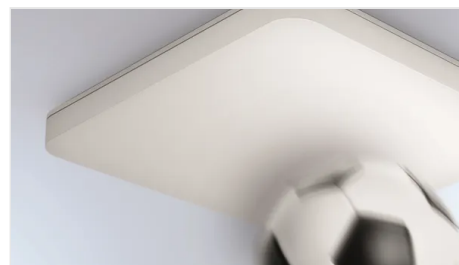
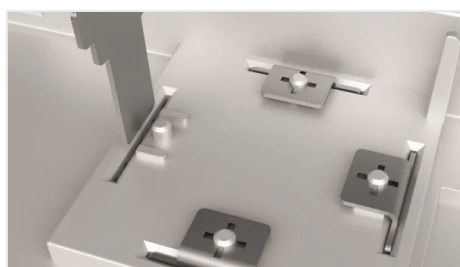
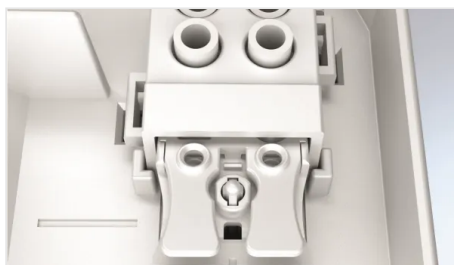


RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

EAN 4007841067885

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Matériau résistant aux chocs IK 07****Tôles de protection permettant de déterminer la direction pour le détecteur****Balises de 0 à 100 % par réglage****Éclairage principal réglable (0–100 %)****Module d'éclairage de secours en option****Installation facile grâce aux dominos modernes**

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

EAN 4007841067885

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système
 4007841064914	Ersatzakku für Notlicht R-Serie	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067885

EAN

4007841067885

Typ

RS PRO R30 basic Q SC bl. chaud

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss