

Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086275

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

62 x 123 x 123 mm



Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086275

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES		
EAN UE1	4007841086275	Avec détecteur de mouvement		Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110092801	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 BT-IPD AP WS	Angle de détection		360 °	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de présence	Angle d'ouverture		160 °	Lumière principale réglable	Oui
Nom du produit fiche technique	Hallway BT IPD - en saillie	Protection anti-contournement		Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Occultation par segments		Non	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	TP	Évolutivité électronique		Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
Source	Steinel Excel	Évolutivité mécanique		Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Portée radiale	25 x 3 m (75 m²)		Indice de protection	IP54
Fabricant	Steinel	Portée tangentielle	25 x 3 m (75 m²)		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2 – 4 m		Lieu de montage	plafond
Dimensions L x l x H	62 x 123 x 123 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m		Lieu d'application	Intérieur
UE1 poids net	0.272	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh		Type de montage	En saillie
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ			Matériau	Matière plastique
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui		Application pièce	Intérieur couloir / allée
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Couleur RAL	9003
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Éclairage permanent	commutable		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance d'émission	< 1 mW	Régulation de l'éclairage constant	Non		Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	5,8 GHz				Support mural d'angle inclus	Non


Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086275

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

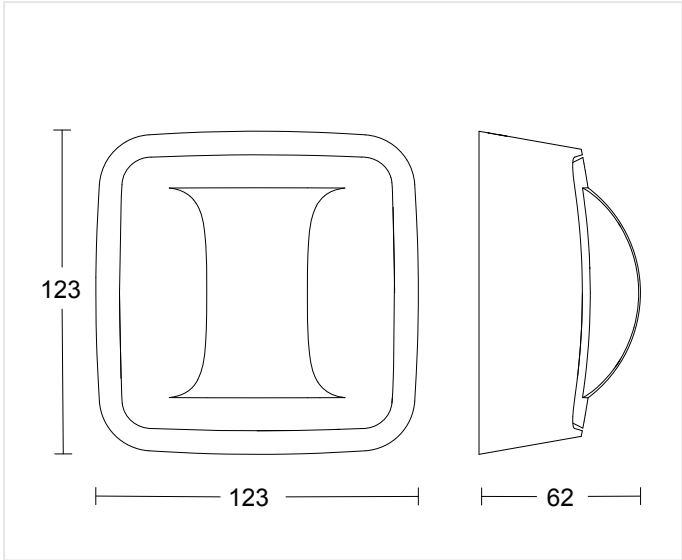

62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

Hallway BT IPD - en saillie

EAN 4007841086275

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

Hallway BT IPD - en saillie

EAN 4007841086275

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

Hallway BT IPD - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086275

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 086275

EAN 4007841086275

Typ Hallway BT IPD - en saillie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss