

L 910 S argento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841576219

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight)
- Design elegante e semplice, sensore integrato in modo quasi invisibile, con una piacevole luce d'ambiente sulla parete
- Diversi apparecchi possono essere collegati in rete via cavo per una commutazione sincrona in tutta la casa
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 12 m
- Funzioni: luce di base regolabile (luce d'effetto), modalità risparmio notturno, avvio piacevole della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 9,8 W di lunga durata con 797 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

86 x 80 x 235 mm



L 910 S argento

EAN 4007841576219

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841576219		
Numero materiale	110080801		
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 910 S SI		
Nome del prodotto scheda tecnica	L 910 S argento		
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore		
Gruppo di sconto	AH		
Origine	Steinel Excel		
Stato del prodotto	Normale		
Produttore	Steinel		
DIMENSIONI			
Dimensioni L × P × A	86 x 80 x 235 mm		
UI1 peso netto	0.725		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	9,8 W		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	2,50 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	180 °		
Protezione anti-intrusione	No		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	Sì		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	r = 2 m (6 m²) / r = 4 m (25 m²)		
		Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
		Altezza di montaggio	1,80 – 2,50 m
		Altezza di montaggio ottimale	2,2 m
		CONNETTIVITÀ	
		Collegamento in rete	Sì
		Tipo di collegamento in rete	master/master
		Collegamento in rete tramite	Cavo
		Funzionamento slave regolabile	No
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
		Flusso luminoso misurato 360°	797 lm
		Efficienza	81 lm/W
		Temperatura di colore	3000 K
		Deviazione cromatica LED	SDCM3
		Indice di resa cromatica	= 82
		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
		Lampadina	LED non sostituibile
		Attacco	senza
		Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
		Avvio luce dolce	Sì
		Luce permanente	commutabile, 4 ore
		DURATA	
		Durata LED L70B50 25°C	> 60000
		Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000
		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 20 lx
		Impostazione del tempo	120 s – 15 Min.
		Funzione luce di base	Sì
		Dettaglio funzione luce di base	Luce di effetto LED
		Durata funzione luce di base	Tutta la notte/mezza notte
		Impostazioni tramite	Interruttore DIP
		Con telecomando	No
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Resistenza agli urti	IK03
		Grado di protezione	IP44
		Classe di protezione	II
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
		Materiale della copertura	Plastica opalina
		Luogo di montaggio	Parete
		Luogo di applicazione	Esterno
		Tipo di montaggio	Superficie
		Applicazione ambiente	Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
		Colore	argento
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	3 anni
		Targa civico inclusa	No
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata


L 910 S argento

EAN 4007841576219

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

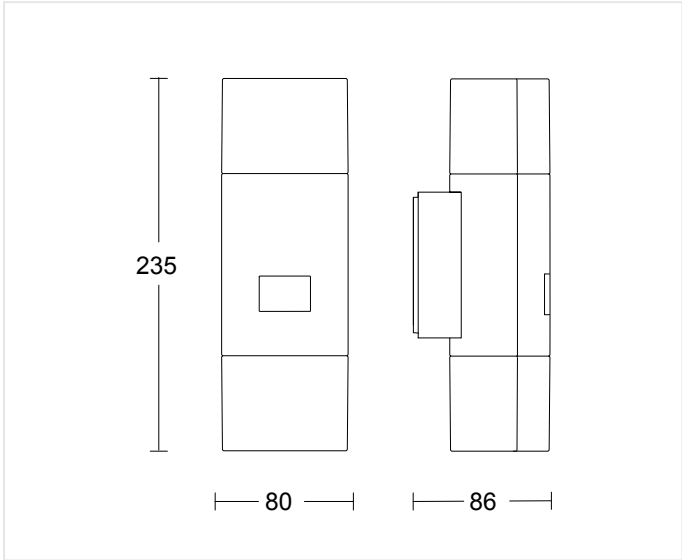

86 x 80 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2,2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


L 910 S argento

EAN 4007841576219

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

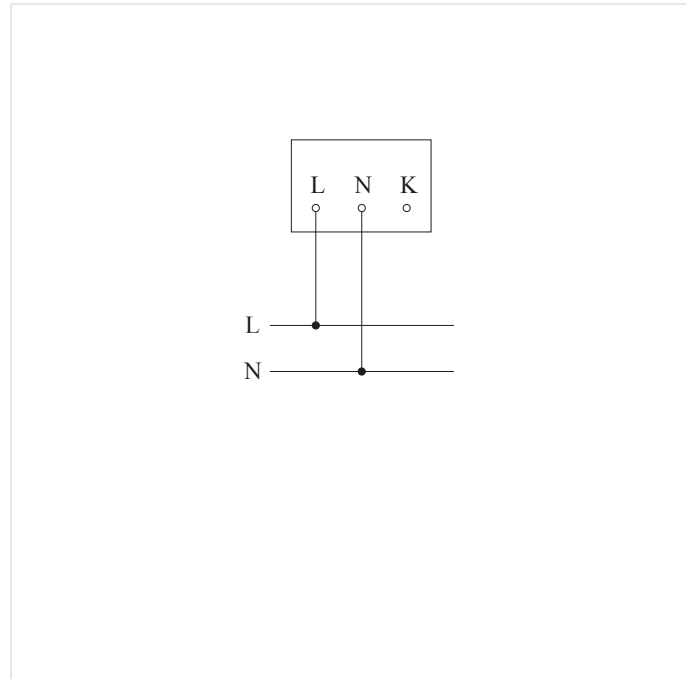

Schema elettrico

SCHEMA 2

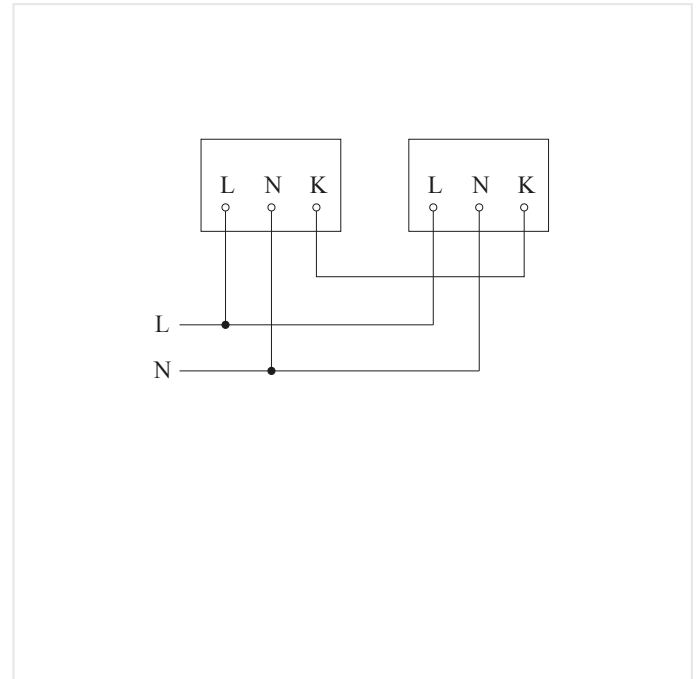

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 910 S argento

EAN 4007841576219

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Sensore integrato quasi invisibile.

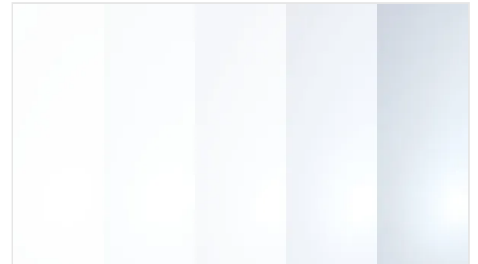

Intelligente accensione graduale della luce



Luce di effetto sulla parete



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo



Pregiato alluminio



4 ore di luce continua (optional)



Opzioni d'impostazione con protezione da agenti atmosferici e influenze esterne

L 910 S argento

EAN 4007841576219

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	576219
EAN	4007841576219
Typ	L 910 S argento

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss