

L 800 SC anthracite


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841065690

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement et éclairage efficace vers le bas (downlight)
- Design élégant et moderne avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, d'éclairage continu, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 7,5 W avec 466 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

146 x 230 x 88 mm

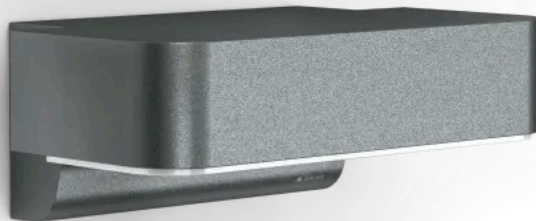

L 800 SC anthracite

EAN 4007841065690

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841065690	Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	Durée fonction lumière de base	ARRÊT Contrôlé par la luminosité 10 s - 60 min
Numéro de matériel	110080822	Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Lumière principale réglable	10 - 100 %
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 800 SC ANT	Portée d'émission	30 m	Fonctions	Détecteur de mouvement
Nom du produit fiche technique	L 800 SC anthracite	Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Réglages via	Application Bluetooth Mesh
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	Hauteur de montage optimale	2 m	Avec télécommande	Non
Groupe de remise	ACH	Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Source	Steinel Excel	CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base pourcentage de	10
Statut du produit	Normal	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Fabricant	Steinel	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Résistance aux chocs	IK03
Dimensions L × l × H	146 x 230 x 88 mm	Mode esclave réglable	Oui	Indice de protection	IP44
UE1 poids net	0.914	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux mesuré 360°	466 lm	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	3000 K	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	7,5 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du cache	Matière plastique opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Lieu de montage	mur
Hauteur de montage max.	2,50 m	Culot	sans	Lieu d'application	Extérieur
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique actif & passif	Type de montage	En saillie
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Oui	Application pièce	jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon
Avec détecteur de mouvement	Oui	Éclairage permanent	commutable	Couleur	anthracite
Angle de détection	160 °	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Garantie fabricant	3 ans
Occultation par segments	Non	RÉGLAGES		Plaque de numéro de maison incluse	Non
Évolutivité électronique	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Certificats	TSU
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 2 axes	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


L 800 SC anthracite

EAN 4007841065690

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

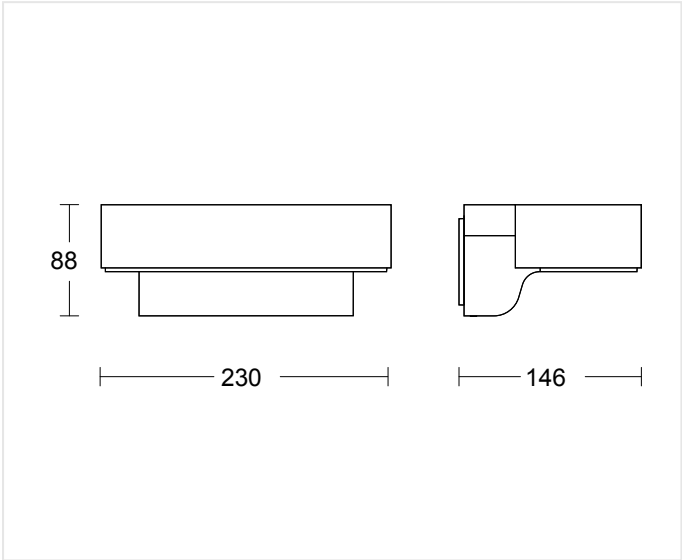

146 x 230 x 88 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 800 SC anthracite

EAN 4007841065690

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

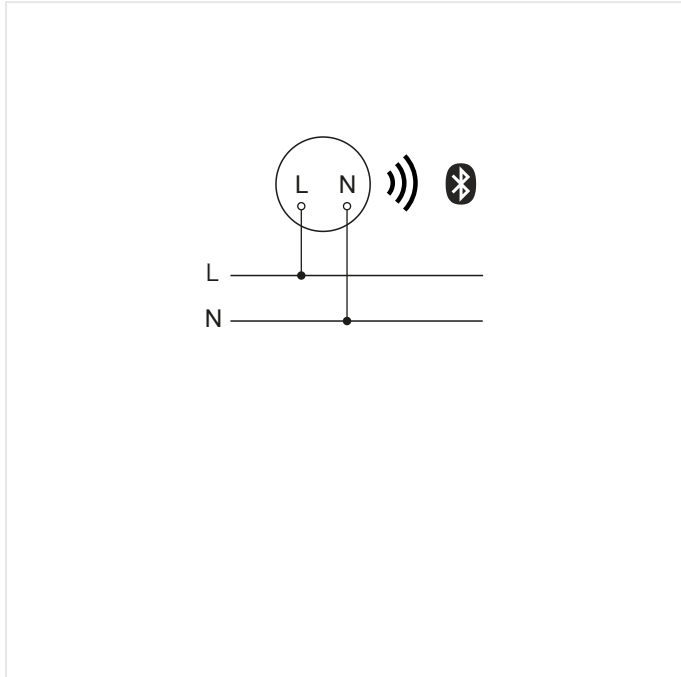


Schéma du circuit Bluetooth

L 800 SC anthracite

EAN 4007841065690

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


Points forts



Système LED STEINEL inclus



Détecteur iHF invisible

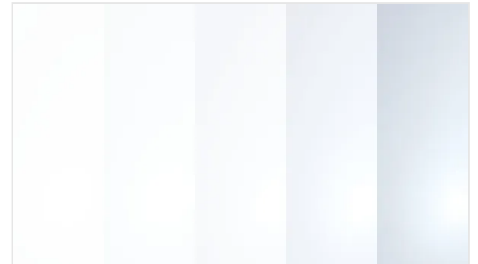


Allumage en douceur intelligent




Balisage de 10 à 100 % par réglage



Aluminium de qualité supérieure

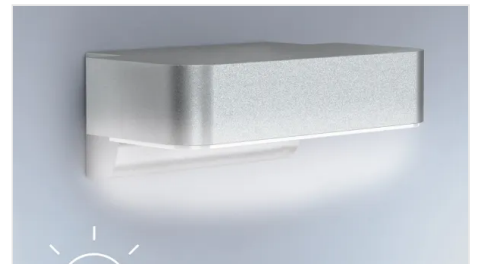

Marche forcée : éclairage permanent (en option)

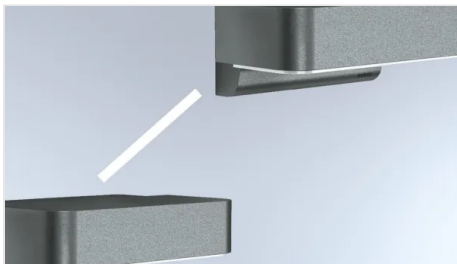

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth Mesh

L 800 SC anthracite

EAN 4007841065690

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

065690

EAN

4007841065690

Typ

L 800 SC anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss