

lisha V2 connect LS C1500 4K

LISHA V2


neva
lux

Code produit **221620**

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Technologie Link pour une extension sans faille du chemin lumineux avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,5 mètre
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm

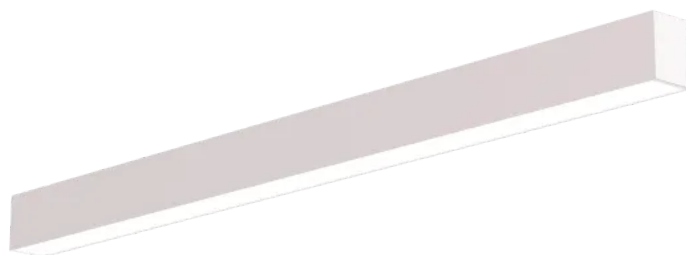

lisha V2 connect LS C1500 4K

LISHA V2

Code produit 221620

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	
Dimensions L x l x H	1518 x 60 x 80 mm	Température de couleur	4000 K	Oui	
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Oui	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89		
Puissance	40 W	Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	4800 lm	Indice de protection	IP20
Type de câblage	câblage traversant inclus	Angle de faisceau	90°	Classe de protection	I
Courant nominal LED	950 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Température ambiante	-20...45 °C
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 35x, C13: 45x, C16: 56x, C20: 70x, B10: 30x, B13: 39x, B16: 48x, B20: 60x	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Matériau du boîtier	Aluminium
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Type de montage	Apparent au plafond
Avec capteur de lumière	Oui	RÉGLAGES		Couleur	blanc
CONNECTIVITÉ		Gradation DALI	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec commande réseau radio	Oui	Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans
		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

lisha V2 connect LS C1500 4K

LISHA V2

Code produit 221620

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Couvercle
 221772	lisha V2 Link C	coupleur/connecteur droit
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221620

Typ

lisha V2 connect LS C1500 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss