

True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841085612

52 x 103 x 103 mm



True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085612

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841085612	Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Numéro de matériel	110090887	Angle d'ouverture	160 °	Lumière principale réglable	Non
Désignation SAP	PRAESENZMEL TP V2 IP UP WS	Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh
Modèle	Détecteur de présence	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Nom du produit fiche technique	True Presence IP - encastré	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	TP	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	Indice de protection	IP20
Source	Steinel Excel	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m	Lieu de montage	plafond
Fabricant	Steinel	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Lieu d'application	Intérieur
DIMENSIONS		Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Type de montage	Montage encastré
Dimensions L x l x H	52 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau	Matière plastique
UE1 poids net	0.25	Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m	Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
ÉLECTRICITÉ		Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh, IP / IT	Couleur	blanc
Raccordement secteur	44 – 57 V	CONNECTIVITÉ		Couleur RAL	9003
Puissance	1,1 W	Mise en réseau	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Garantie fabricant	5 ans
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage max.	12,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non		
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable		
Technologie HF	7,2 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		


True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085612

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

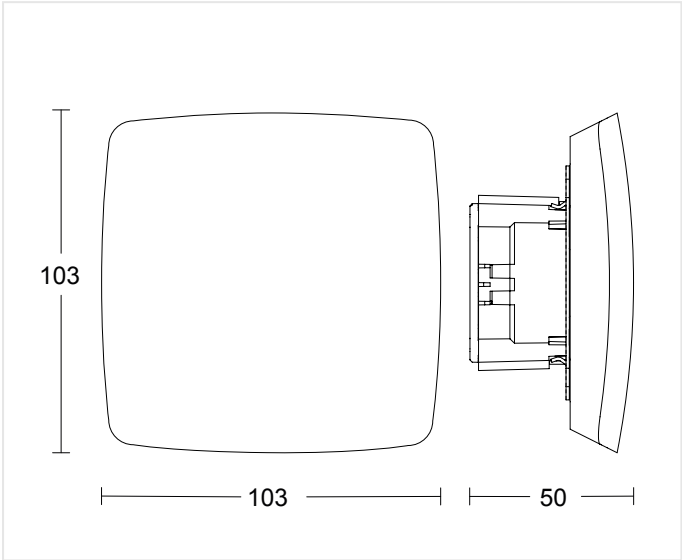

52 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence IP - encastré

EAN 4007841085612

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

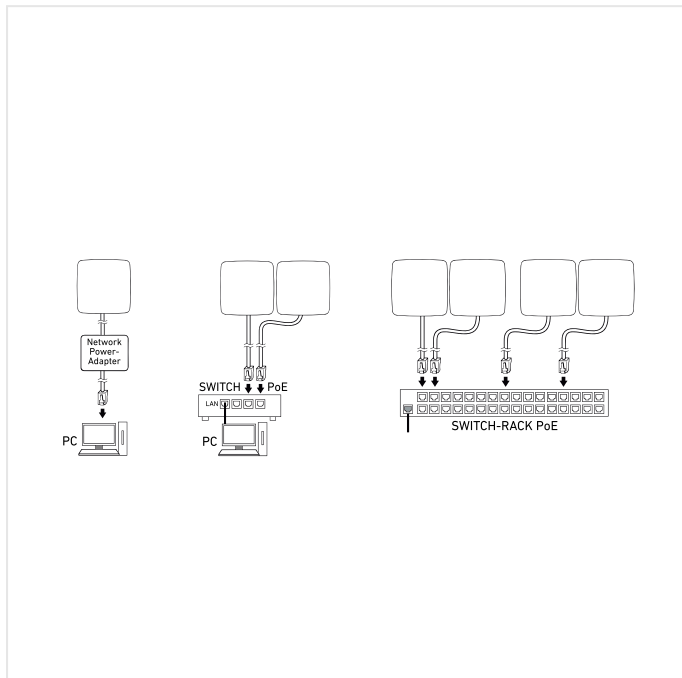


Schéma du circuit

True Presence IP - encastré

EAN 4007841085612

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique

True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085612

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	085612
EAN	4007841085612
Typ	True Presence IP - encastré
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	