

HF 360 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841751302

51 x 120 x 120 mm



HF 360 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841751302

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Corrente d'inserzione massima		800 A	Luce permanente		commutabile
EAN UI1	4007841751302				Regolazione luce costante		No
Numero materiale		110011893			IMPOSTAZIONI		
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360 COM1 AP	Altezza di montaggio max.		3,50 m	Interruttore crepuscolare		Si
Versione	Rilevatore di presenza	Tecnologia del sensore		Alta frequenza	Regolazione crepuscolare		10 – 1000 lx
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360 COM1 - in superficie	Potenza di trasmissione		< 1 mW	Impostazione del tempo		30 s – 30 Min.
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Tecnologia HF		5,8 GHz	Funzione luce di base		No
Gruppo di sconto	P	Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce principale regolabile		No
Origine	Steinel Excel	Angolo di rilevamento		360 °	Funzioni		Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF
Stato del prodotto	Normale	Angolo di apertura		140 °	Impostazioni tramite		Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Produttore	Steinel	Protezione anti-intrusione		Si	Con telecomando		No
DIMENSIONI		Mascheramento per segmenti		Si	Regolazione crepuscolare Teach		Si
Dimensioni L × P × A	51 x 120 x 120 mm	Scalabilità elettronica		Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
UI1 peso netto	0.239	Scalabilità meccanica		No	Grado di protezione		IP20
ELETTRICO		Dettaglio della portata		Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo	Temperatura ambiente		da -25 fino a 55 °C
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)	Luogo di montaggio		soffitto
Potenza	2000 W	Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)	Luogo di applicazione		Interni
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Altezza di montaggio		2,50 – 3,50 m	Tipo di montaggio		Superficie
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Materiale		Plastica
Lampade fluorescenti compensate in serie	1000 VA	Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento	Applicazione ambiente		locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	1000 VA	CONNETTIVITÀ			Colore		bianco
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Collegamento in rete		Si	Colore RAL		9010
Lampade LED < 2 W	100 W	Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W	Collegamento in rete tramite		Cavo	Garanzia del produttore		5 anni
Lampade LED > 8 W	600 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Supporto angolare incluso		No
Carico capacitivo in µF	176 µF	Avvio luce dolce		No			


HF 360 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841751302

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

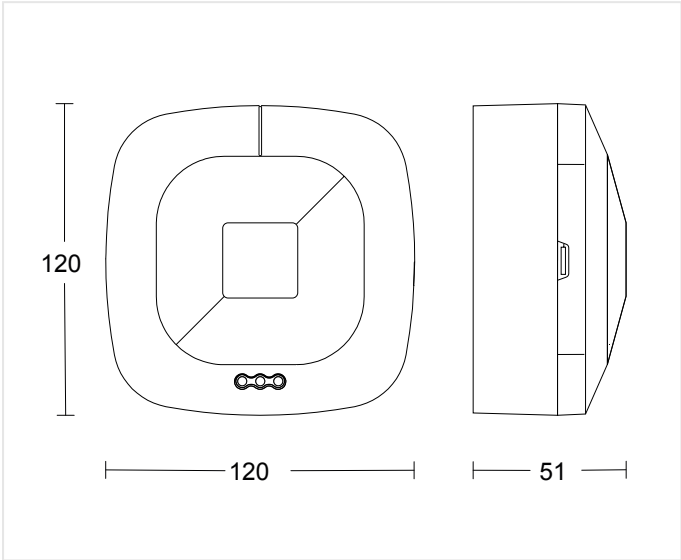

51 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360 COM1 - in superficie

EAN 4007841751302

RILEVATORE DI PRESENZA


Schemi elettrici

SCHEMA 1

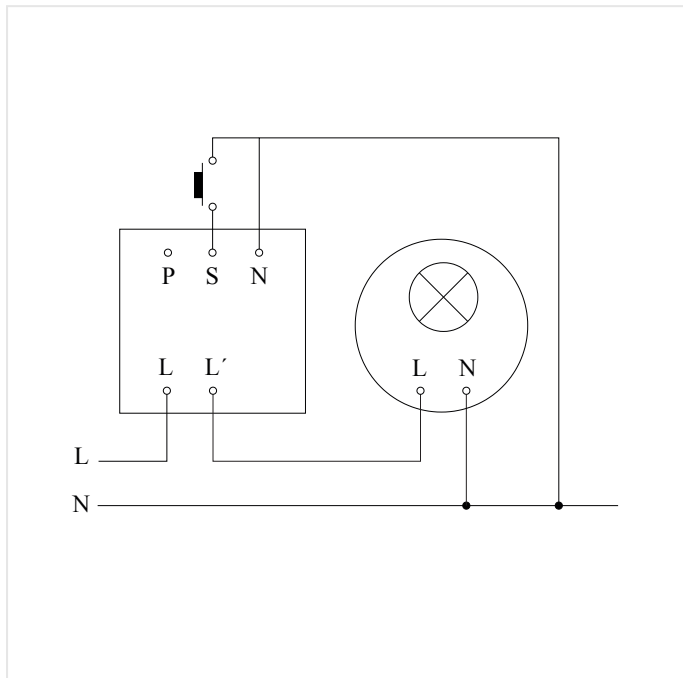

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

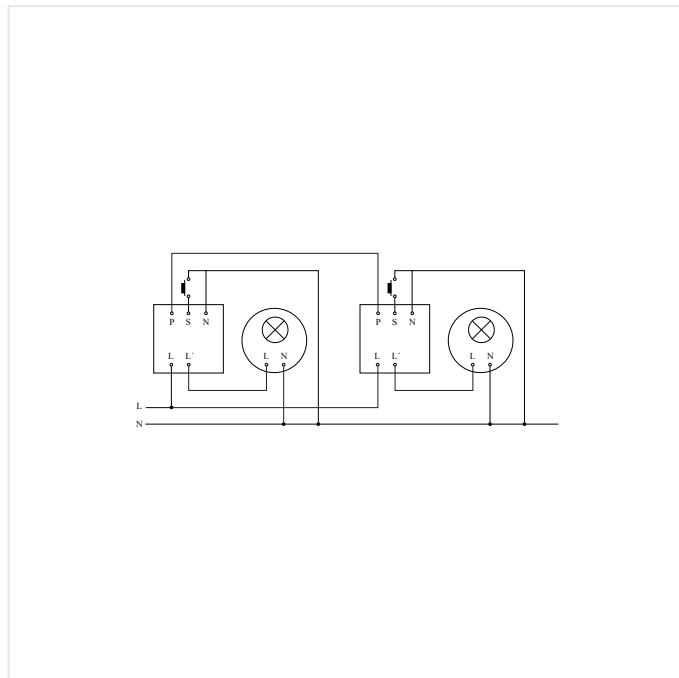

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

HF 360 COM1 - in superficie


EAN 4007841751302

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Telecomandi opzionali

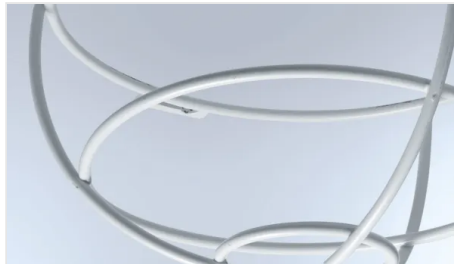

Gabbia di protezione opzionale

HF 360 COM1 - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841751302

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

751302

EAN

4007841751302

Typ

HF 360 COM1 - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss