

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

neva
lux**LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED**

EAN 4007841081935

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081935

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio		2 – 4 m		Funzioni		Sensore di movimento	
EAN UI1		4007841081935		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Modulo semiautomatico/automatico Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata	
Numero materiale		110084445		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh			
Denominazione SAP		LED INNENLEUCHTE RS PRO S10 SC WW PC MP		CONNETTIVITÀ					
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo		Collegamento in rete		Si			
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh			
Gruppo di sconto		DL		Funzionamento slave regolabile		Si			
Origine		Steinel Excel		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE					
Stato del prodotto		Normale		Flusso luminoso misurato 360°		979 lm			
Produttore		Steinel		Temperatura di colore		3000 K			
DIMENSIONI				Deviazione cromatica LED		SDCM3			
Dimensioni Ø x A		300 x 71 mm		Con lampadina		Si, sistema LED STEINEL			
UI1 peso netto		6.191		Lampadina		LED non sostituibile			
ELETTRICO				Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control			
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Avvio luce dolce		Si			
Potenza		9,1 W		Luce permanente		commutabile			
Autoconsumo		0,38 W		DURATA					
Protezione B10 (pezzi)		46		Durata LED secondo IEC 62717 L70		100.000 h		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Protezione B16 (pezzi)		74		Durata LED secondo IEC 62717 L80		69.000 h		Resistenza agli urti	
Protezione C10 (pezzi)		77		Durata LED secondo IES TM-21 L70		>60.000 h		Grado di protezione	
Protezione C16 (pezzi)		122		Durata LED secondo IES TM-21 L80		>60.000 h		Classe di protezione	
Corrente d'inserzione massima		13 A		IMPOSTAZIONI				Temperatura ambiente	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Interruttore crepuscolare		Si		da -20 fino a 40 °C	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Materiale dell'alloggiamento	
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Materiale della copertura	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Funzione luce di base		Si		Luogo di montaggio	
Tecnologia HF		5,8 GHz		Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED		Luogo di applicazione	
Con sensore di movimento		Si		Durata funzione luce di base		1-60 min		Tipo di montaggio	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Luce principale regolabile		Si		Applicazione ambiente	
Angolo di rilevamento		360 °						corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio Interni parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall	
Angolo di apertura		160 °						Colore	
Scalabilità elettronica		Si						bianco	
Portata radiale		Ø 8 m (50 m²)						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)						Garanzia del produttore	
								Targa civico inclusa	
								No	
								CERTIFICATI ED EPREL	
								Categoria EPREL	
								Prodotto con sorgente luminosa integrata	


RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081935

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

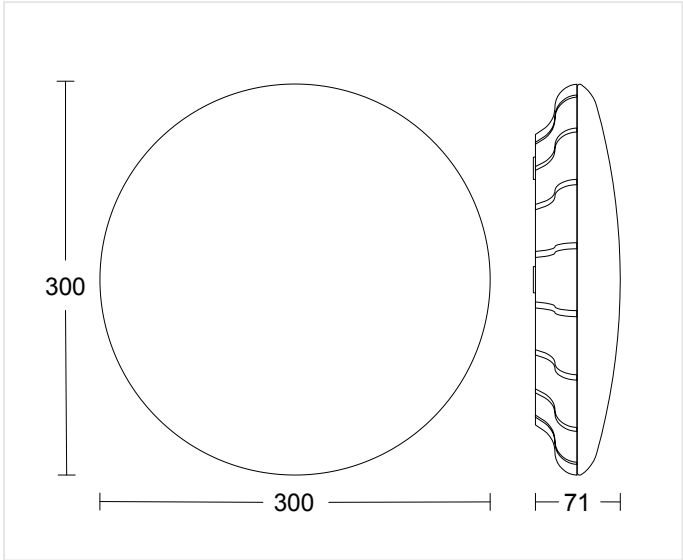

300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081935

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


Schemi elettrici

SCHEMA 1

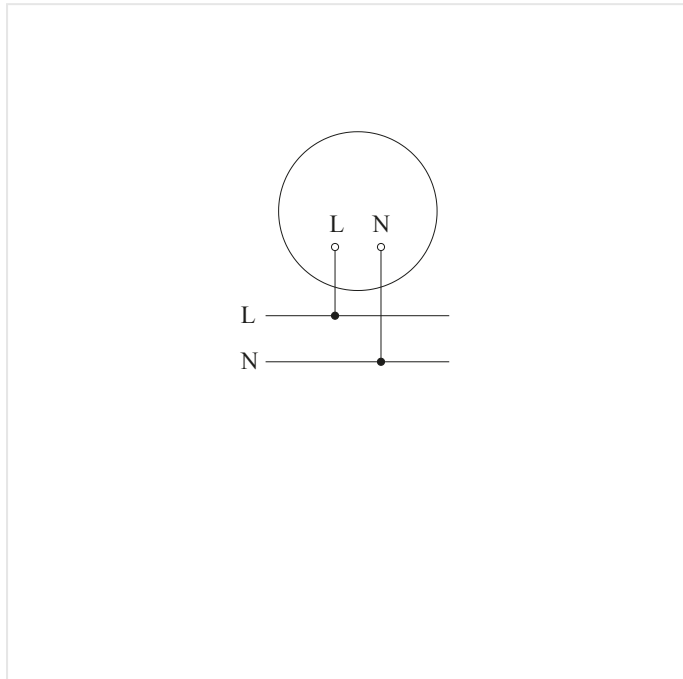

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

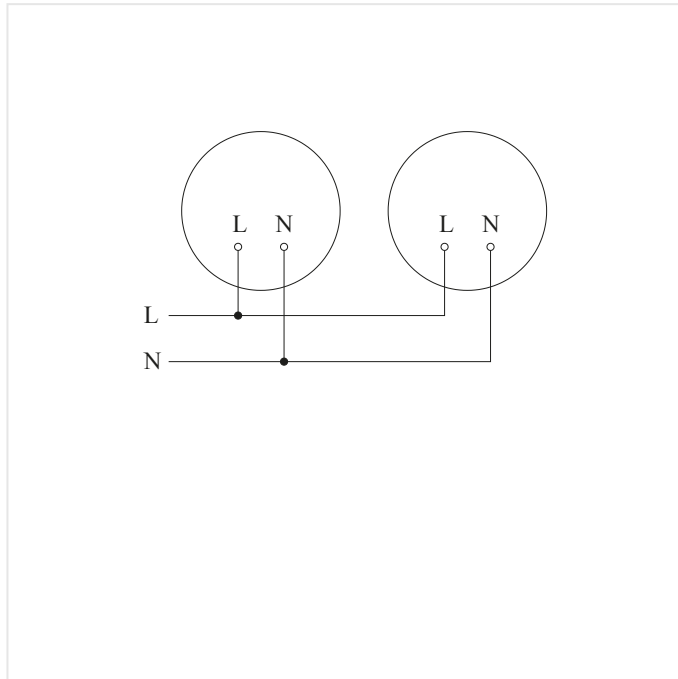


Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081935

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

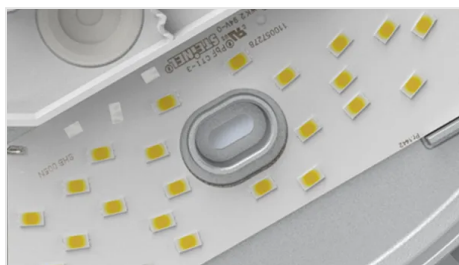**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente sistema di raffreddamento LED****Luminosità di base optional 10%****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Pregiato alluminio**

RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco caldo

EAN 4007841081935

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 081935

EAN 4007841081935

Typ **RS PRO S10 SC Confezione multipla (5 pz.) PC bianco
caldo****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss