

XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - antracite

neva
lux

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841091200

E-Nr. 941463389

- Illuminazione panoramica grandangolare grazie a tre potenti superfici luminose a LED
- Ideale per cortili e vialetti
- Elevata potenza luminosa con 1642 lm e 14,3 W in luce bianca calda (3000 K)
- Regolabile in modo flessibile: il proiettore è completamente ruotabile, inclinabile e bloccabile
- Struttura robusta con protezione IP54 e resistenza agli urti IK03
- Rilevamento del movimento affidabile con angolo di rilevamento di 240° e portata di 12 m

 **steinel**

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389

FARETTO A SENSORE LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite		Cavo		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Dimensioni L × P × A		195 x 195 x 198 mm				Resistenza agli urti		IK03	
ELETTRICO				TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Grado di protezione	IP54
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Flusso luminoso misurato 360°		1642 lm		Classe di protezione	II
Potenza		14,3 W		Temperatura di colore		3000 K		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Indice di resa cromatica		= 82		Materiale dell'alloggiamento	Policarbonato
Altezza di montaggio max.		6,00 m		Con lampadina		Sì, lampadina LED		Luogo di montaggio	Parete
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Avvio luce dolce		No		Luogo di applicazione	Esterno
Con sensore di movimento		Sì		Regolazione luce costante		No		Tipo di montaggio	Superficie
Angolo di rilevamento		240 °		DURATA				Materiale	Plastica
Angolo di apertura		180 °		Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni magazzino palestra perimetro della casa terrazzi / balconi
Protezione anti-intrusione		Sì		IMPOSTAZIONI				Colore	antracite
Mascheramento per segmenti		Sì		Interruttore crepuscolare		Sì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica		No		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx		Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica		No		Impostazione del tempo		10 s – 15 Min.		Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio		1,80 – 6,0 m		Funzione luce di base		No		CERTIFICATI ED EPREL	
Altezza di montaggio ottimale		2 m		Luce principale regolabile		No		Certificati	DEKRA
CONNETTIVITÀ				Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce		Classe di efficienza energetica EPREL	E
Collegamento in rete		Sì		Impostazioni tramite		Potenziometri		Categoria EPREL	Fonte di luce
Tipo di collegamento in rete		master/master Sensore/Slave		Regolazione crepuscolare Teach		No			


XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - antracite

EAN 4007841091200
E-Nr. 941463389

FARETTO A SENSORE LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

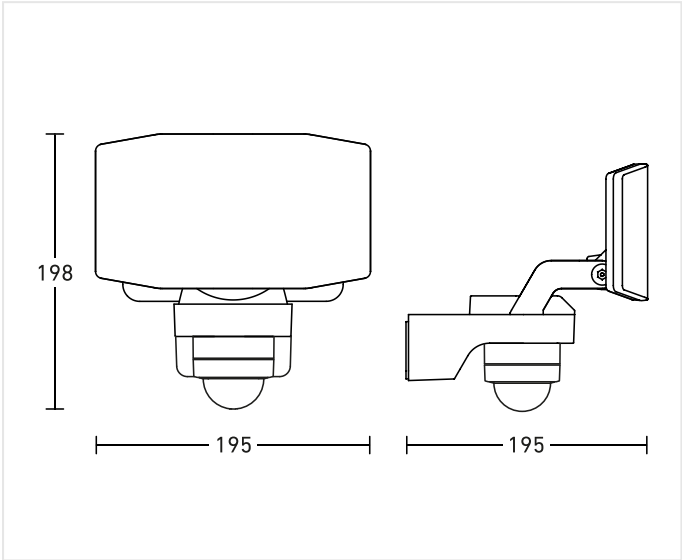

195 x 195 x 198 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - antracite


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841091200

E-Nr. 941463389


Schemi elettrici

SCHEMA 1

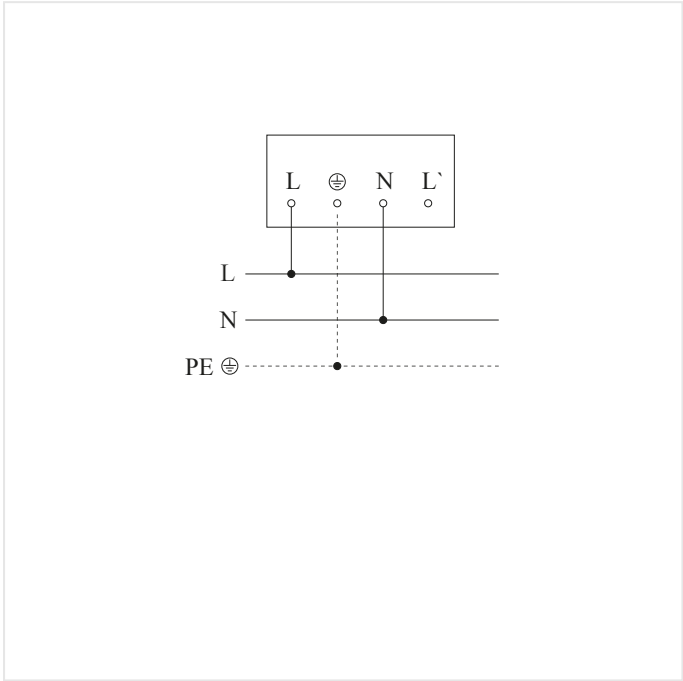

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

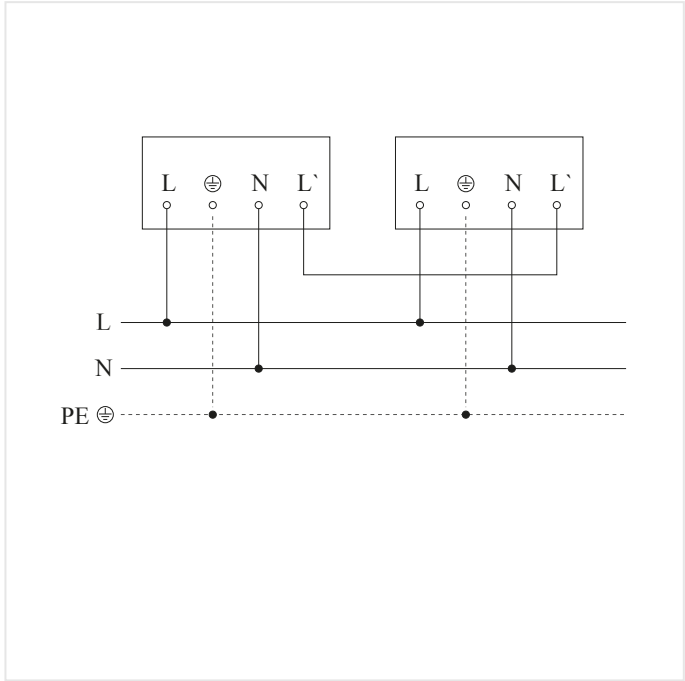

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento - antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841091200

E-Nr. 941463389

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 091200

EAN 4007841091200

N. E 941463389

Typ **XLED PRO Expanse S con rilevatore di movimento -
antracite****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss