

PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM
- Auch mit kleinerem Sensorerfassungsbereich erhältlich: [PD IR 4360-8](#).

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie		Passiv Infrarot	Hauptlicht einstellbar		Nein
VPE1 EAN	4007841085087	Mit Bewegungsmelder		Ja	Funktionen		Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Normal- / Testbetrieb Potentiometer Relais Ausgang
Materialnummer	110090126	Erfassungswinkel		360 °	Einstellungen via		Fernbedienung Smart Remote Potis
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 COM1 UP WS	Unterkriechschutz		Ja	Mit Fernbedienung		Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung		Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Schutzart		IP20
Rabattgruppe	P	Reichweite radial		Ø 5.5 m (24 m²)	Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C
Quelle	Steinel Excel	Reichweite tangential		Ø 24 m (452 m²)	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Produktstatus	Normal	Schaltzonen		1436 Schaltzonen	Werkstoff der Abdeckung		Sonstige
Hersteller	Steinel	Montagehöhe		2 – 10,00 m	Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckschalen
ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz		Ø 7.5 m (44 m²)	Montageort		Decke
Abmessungen Ø x H	109 x 74 mm	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Anwendung Ort		Innenbereich
VPE1 Nettogewicht	0.169	Nevalux Sensortechnologie		Ein / Aus	Montageart		Unterputz
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Werkstoff		Kunststoff
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung		Ja	Anwendung Raum		Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Art der Vernetzung		Master/Master	Farbe		Weiss
LED-Lampen > 8 W	500 W	Vernetzung via		Kabel	Farbe RAL		9010
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	Softlichtstart		Ja	Herstellergarantie		5 Jahre
Einschaltstrom maximal	800 A	Konstantlichtregelung		Nein	Inkl. Eckwandhalter		Nein
SENSORIK		EINSTELLUNGEN					
Montagehöhe max.	10,00 m	Dämmerungsschalter		Ja			
		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx			
		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.			


PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

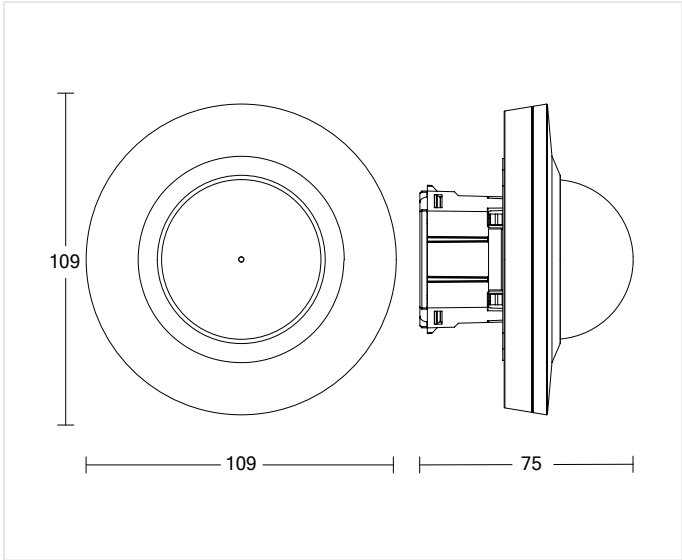

109 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

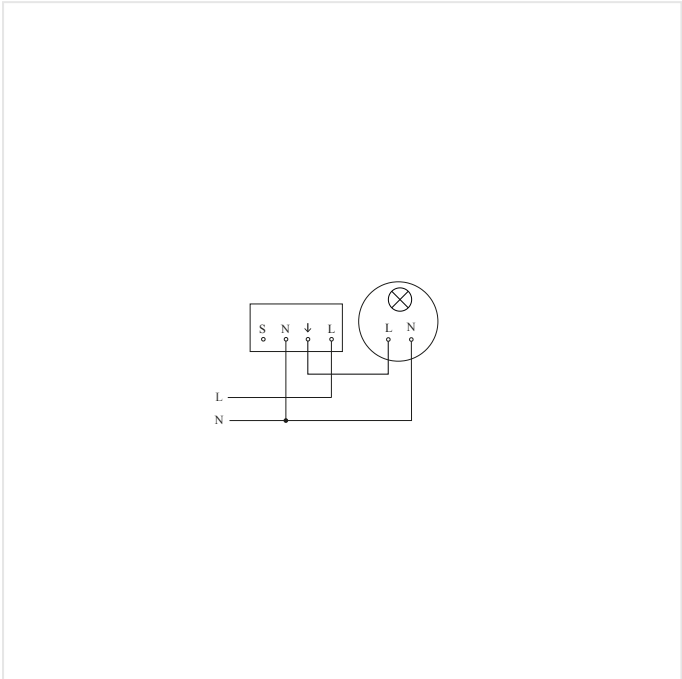

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

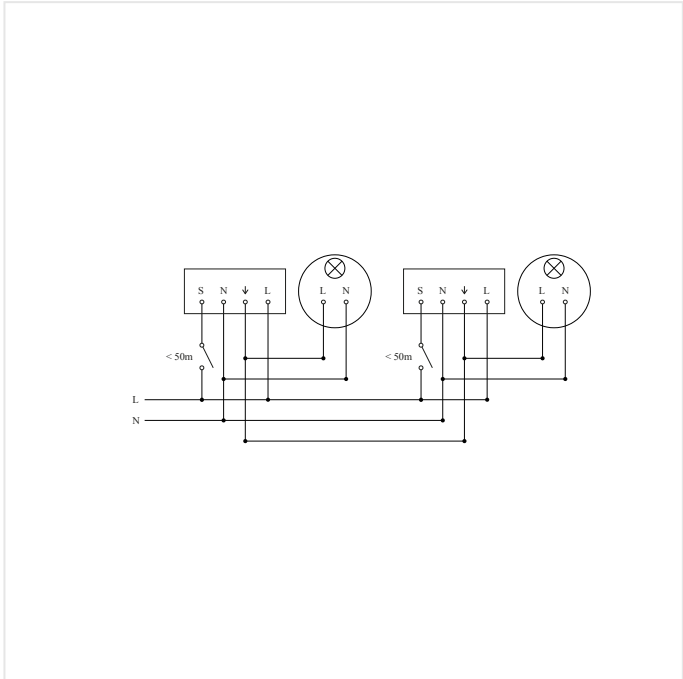

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085087

EAN

4007841085087

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss