

HF 360-2 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064242

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064242

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

EAN UE1	4007841064242
Numéro de matériel	110067686
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM2 UP WS
Modèle	Détecteur de présence
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 COM2 - encastré
Catégorie de produit	Détecteur de présence
Groupe de remise	TP
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	61 x 103 x 103 mm
UE1 poids net	0.17

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA
Charge capacitive en μF	176 μF
Consommation propre	0,7 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui

Courant d'appel maximal	800 A
-------------------------	-------

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui

Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant
Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
----------------------	-----

Éclairage permanent **commutable**

Régulation de l'éclairage constant	Non
------------------------------------	-----

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	OUI
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	10 s – 60 Min.

Fonction lumière de base	Non
--------------------------	-----

Lumière principale réglable	Non
-----------------------------	-----

Fonctions

Paramétrage de groupe

Semi-automatique /

Automatique Commande

maître/esclave Fonction de

groupe voisin Mode normal /

mode test Fonction présence

Manuel ON / ON-OFF

Réglages via Bluetooth

Avec télécommande	Non
-------------------	-----

Réglage crépusculaire	Oui
Teach	

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection IP20

Température ambiante de -25 jusqu'à 50 °C

Lieu de montage	plafond
-----------------	---------

Lieu d'application	Intérieur
--------------------	-----------

Type de montage **Montage encastré**

Matériau	Matière plastique
----------	-------------------

Application pièce

espace fonctionnel / local
annexe kitchenette cage
d'escalier WC / salle d'eau

Intérieur

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	9003
-------------	------

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

Support mural d'angle inclus	Non
------------------------------	-----


HF 360-2 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064242

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

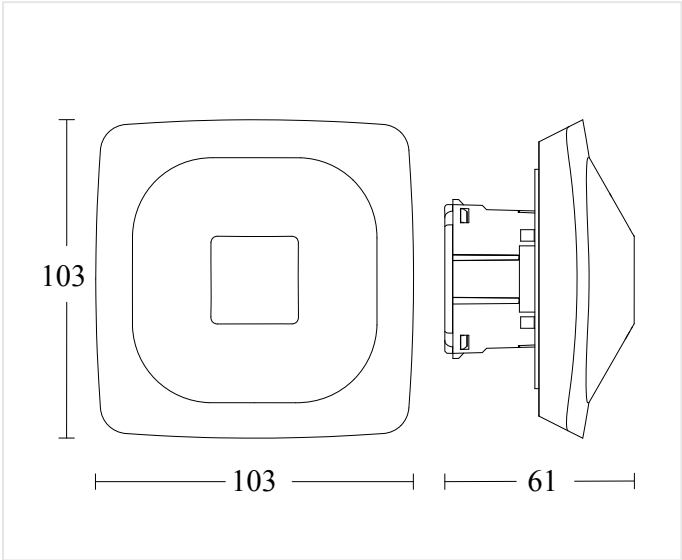

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM2 - encastré

EAN 4007841064242

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

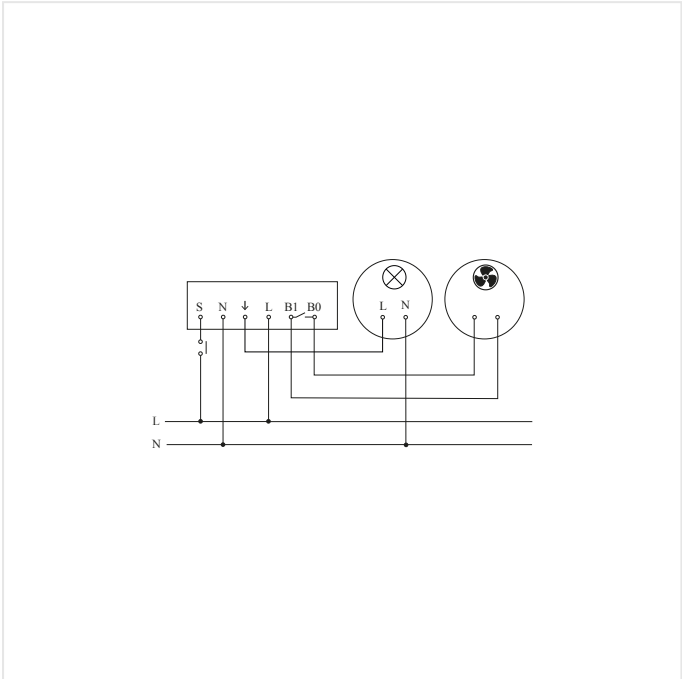


Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM2 - encastré

EAN 4007841064242

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM2 - encastré

EAN 4007841064242

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 064242

EAN 4007841064242

Typ HF 360-2 COM2 - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss