

True Presence KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841056339

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841056339

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841056339	Segmentweise Ausblendung	Nein
Materialnummer	110060722	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE KNX UP WS	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Produktname Datenblatt	True Presence KNX - Unterputz weiss	Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Produktkategorie	Präsenzmelder	Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Rabattgruppe	TPK	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Quelle	Steinel Excel	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Produktstatus	Normal	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Hersteller	Steinel	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, KNX
Abmessungen L × B × H	32 x 103 x 103 mm	VERNETZUNG	
VPE1 Nettogewicht	0.127	Vernetzung	Ja
ELEKTRIK		Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Vernetzung via	KNX-Bus
SENSORIK		KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter
Montagehöhe max.	12,00 m	Mit Busankopplung	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LICHTTECHNIK	
Sendeleistung	< 1 mW	Softlichtstart	Ja
HF-Technik	7,2 GHz	Dauerlicht	schaltbar
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	EINSTELLUNGEN	
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungsschalter	Ja
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung	30 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Einstellungen via	ETS-Software Bluetooth Bus
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP20
		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Unterputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein


True Presence KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841056339

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

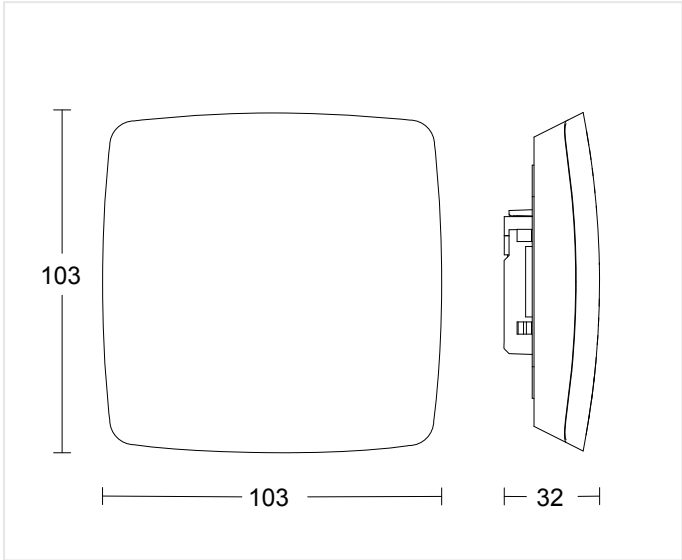

32 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - Unterputz weiss


EAN 4007841056339

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

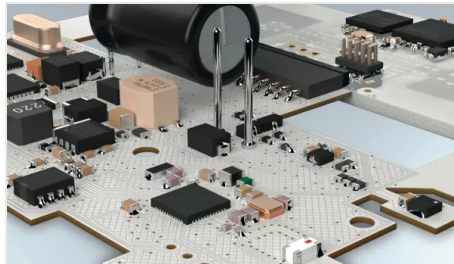


Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841056339

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841063887	Aufputz Adapter True Presence KNX weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

056339

EAN

4007841056339

Typ

True Presence KNX - Unterputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss