

# L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva  
lux

## SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085261

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder und hochwertigem, robustem Alu-Gehäuse
- Sensor in unauffälliger Gehäusefarbe eingefärbt, durch Abdeckclips ist der Erfassungsbereich individuell eingrenzbar
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13 W LEDs mit 889 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

105 x 131 x 306 mm



L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085261

Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                                         | VERNETZUNG                                        |                                      | Mit Fernbedienung              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| VPE1 EAN                     | 4007841085261                           | Vernetzung                                        | Ja                                   | Dämmerungseinstellung Teach    | Ja                                                        |
| Materialnummer               | 110090347                               | Art der Vernetzung                                | Master/Master Master/Slave           | Grundlichtfunktion in Prozent  | 5 – 100 %                                                 |
| SAP-Bezeichnung              | LED AUSSENLEUCHTE L 42 SC ANT           | Vernetzung via                                    | Bluetooth Mesh                       | Grundlichtfunktion Prozent von | 5                                                         |
| Produktname Datenblatt       | L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth | Slave-Betrieb einstellbar                         | Ja                                   | Grundlichtfunktion Prozent bis | 100                                                       |
| Produktkategorie             | Sensor-LED-Aussenleuchte                | LICHTTECHNIK                                      |                                      | GEHÄUSE & MATERIAL             |                                                           |
| Rabattgruppe                 | ACH                                     | Gemessener Lichtstrom 360°                        | 889 lm                               | Schlagfestigkeit               | IK03                                                      |
| Quelle                       | Steinel Excel                           | Effizienz                                         | 68,4 lm/W                            | Schutzart                      | IP54                                                      |
| Produktstatus                | Normal                                  | Farbtemperatur                                    | 3000 K                               | Schutzklasse                   | I                                                         |
| Hersteller                   | Steinel                                 | Farbwiedergabeindex                               | = 82                                 | Umgebungstemperatur            | von -20 bis 40 °C                                         |
| ABMESSUNGEN                  |                                         | Mit Leuchtmittel                                  | Ja, STEINEL LED-System               | Werkstoff des Gehäuses         | Aluminium                                                 |
| Abmessungen L × B × H        | 105 x 131 x 306 mm                      | Leuchtmittel                                      | LED nicht austauschbar               | Werkstoff der Abdeckung        | Kunststoff opal                                           |
| VPE1 Nettogewicht            | 1.034                                   | Softlichtstart                                    | Ja                                   | Abdeckmaterial Lieferumfang    | Abdeckclips                                               |
| ELEKTRIK                     |                                         | Dauerlicht                                        | schaltbar                            | Montageort                     | Wand                                                      |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                | LEBENSDAUER                                       |                                      | Anwendung Ort                  | Aussenbereich                                             |
| Leistung                     | 13 W                                    | Lebensdauer LED L70B50 25°C                       | > 60000 Std                          | Montageart                     | Aufputz                                                   |
|                              |                                         | Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C | > 60000 Std                          | Werkstoff                      | Aluminium                                                 |
| SENSORIK                     |                                         | EINSTELLUNGEN                                     |                                      | Anwendung Raum                 | Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon |
| Montagehöhe max.             | 2,50 m                                  | Dämmerungsschalter                                | Ja                                   | Farbe                          | Anthrazit                                                 |
| Sensortechnologie            | Passiv Infrarot                         | Dämmerungseinstellung                             | 2 – 2000 lx                          | LIEFERUMFANG & GARANTIE        |                                                           |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                      | Zeiteinstellung                                   | 5 s – 60 Min.                        | Herstellergarantie             | 3 Jahre                                                   |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein                                    | Grundlichtfunktion                                | Ja                                   | Inkl. Hausnummernbogen         | Nein                                                      |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Ja                                      | Grundlichtfunktion Zeit                           | 10s-60 Min. AUS Helligkeitsgesteuert | ZERTIFIKATE & EPREL            |                                                           |
| Reichweite radial            | r = 4 m (25 m²)                         | Hauptlicht einstellbar                            | 5 - 100 %                            | EPREL-Kategorie                | Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle            |
| Reichweite tangential        | r = 10 m (157 m²)                       | Funktionen                                        | Bewegungssensor Lichtsensor          |                                |                                                           |
| Montagehöhe                  | 1,80 – 2,50 m                           | Einstellungen via                                 | Bluetooth Mesh                       |                                |                                                           |
| Optimale Montagehöhe         | 2 m                                     |                                                   |                                      |                                |                                                           |
| Nevalux Sensortechnologie    | BT SIG Mesh                             |                                                   |                                      |                                |                                                           |


L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085261

Illustrationen

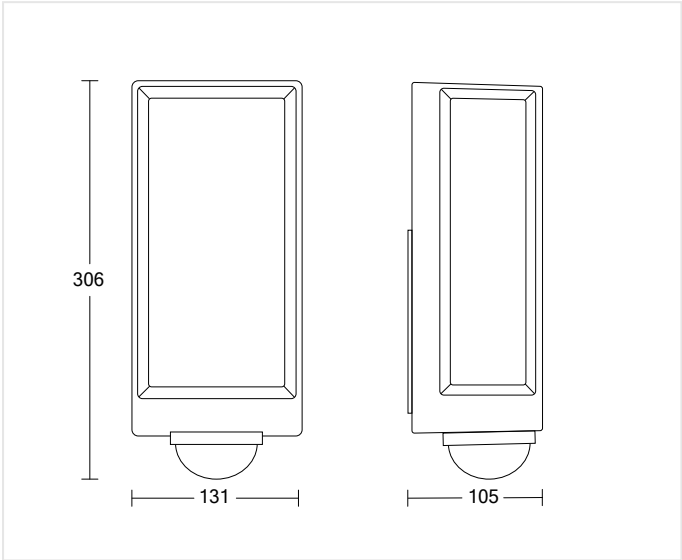TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



105 x 131 x 306 mm

MONTAGEHÖHE

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 2,50 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 2,50 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|


L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841085261

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE


Schaltbilder

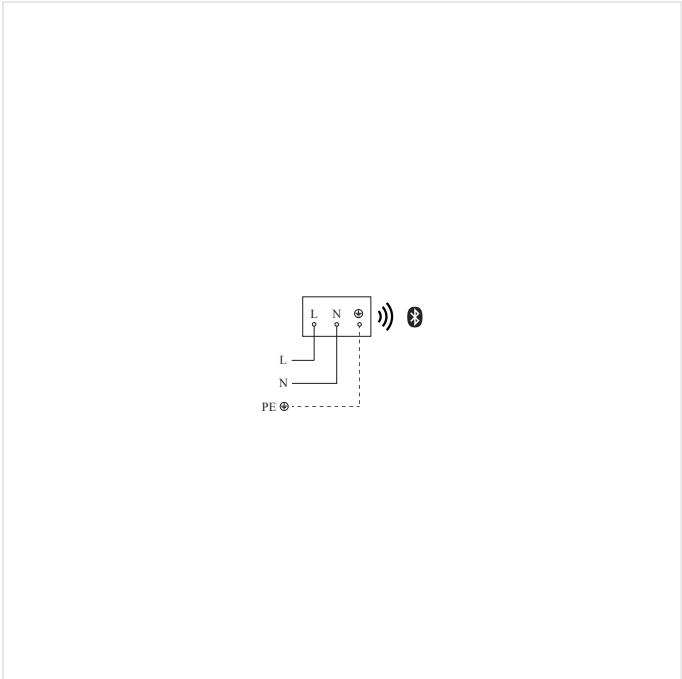SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

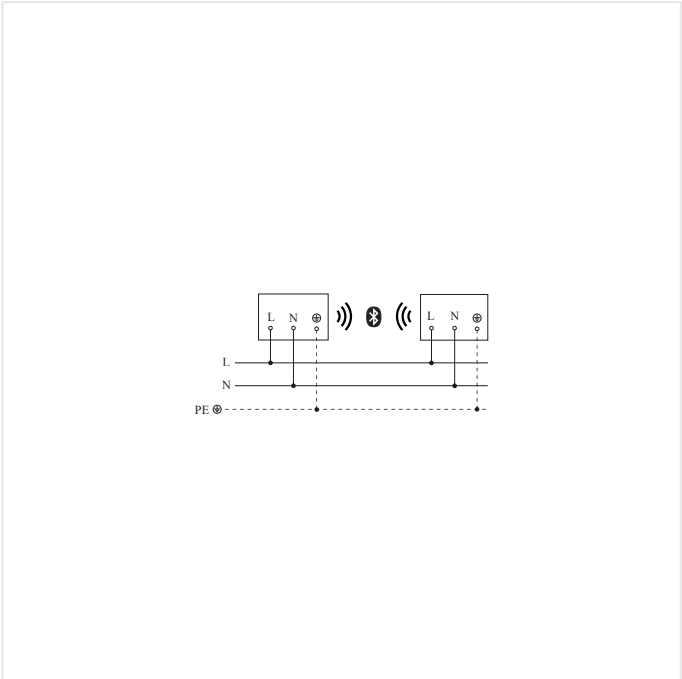SCHALTPLAN 2







Schaltplan Bluetooth

# L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841085261

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE
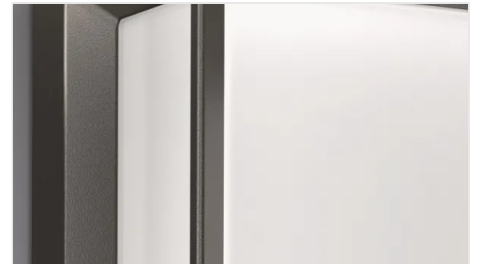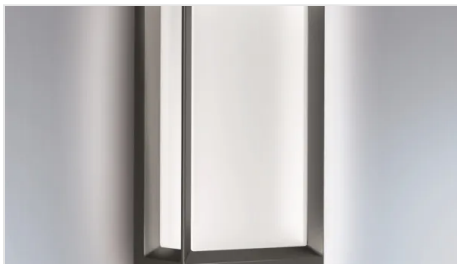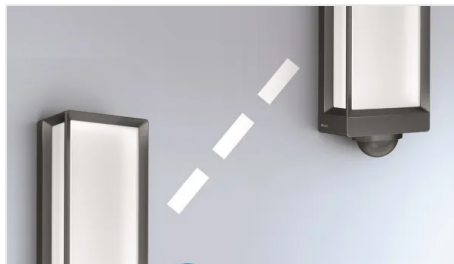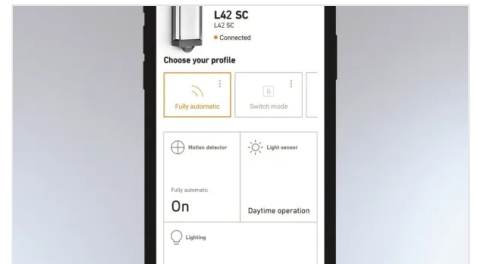
## Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Hochwertiges Aluminium****LED Ambiente-Licht****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Via App bedienbar****Einstellbares Haupt- und Grundlicht (5 - 100 %)**

L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841085261

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                              | BEZEICHNUNG           | KATEGORIE         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <div></div> 4007841088620 | Funkschalter TapDuo C | Systemkomponenten |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085261

EAN

4007841085261

Typ

L 42 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss