

RS PRO A30 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841085353

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 3000 K, 2534 lm, 20,7 W, 122,4 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage
- Durch Effizienz von >120 lm/W BEG-förderfähig

331 x 69 mm



RS PRO A30 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085353

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Einstellungen via Bluetooth App	
VPE1 EAN	4007841085353	Vernetzung	Ja	Mit Fernbedienung	Nein
Materialnummer	110090385	Art der Vernetzung	Master/Master	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
SAP-Bezeichnung	INNENLEUCHTE RS PRO A30 WW SC ANT	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 100 %
Produktname Datenblatt	RS PRO A30 SC warmweiss anthrazit	Slave-Betrieb einstellbar	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von	0
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte	LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion Prozent bis	100
Rabattgruppe	DL	Gemessener Lichtstrom 360°	2534 lm	GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	Farbtemperatur	3000 K	Schlagfestigkeit	IK10
Produktstatus	Normal	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP54
Hersteller	Steinel	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	II
ABMESSUNGEN		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Abmessungen Ø x H	331 x 69 mm	Sockel	Ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
VPE1 Nettogewicht	1.889	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff der Abdeckung	PC opal
ELEKTRIK		Softlichtstart	Ja	Montageort	Decke Wand
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dauerlicht	schaltbar	Anwendung Ort	Innenbereich
Leistung	20,7 W	Effizienz ohne Haube	158,89 lm/W	Montageart	Aufputz
SENSORIK		LEBENSDAUER		Anwendung Raum	Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Montagehöhe max.	4,00 m	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Farbe	Anthrazit
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	> 60.000 Std.	Schutzart Decke	IP54
Sendeleistung	< 1 mW	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
HF-Technik	5,8 GHz	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.	ZERTIFIKATE & EPREL	
Öffnungswinkel	160 °	Grundlichtfunktion	Ja	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Segmentweise Ausblendung	Nein	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Halb- / Vollautomatik Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation Zeitschaltuhr		
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)				
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)				
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m				
Optimale Montagehöhe	2,8 m				
Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh				


RS PRO A30 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085353

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

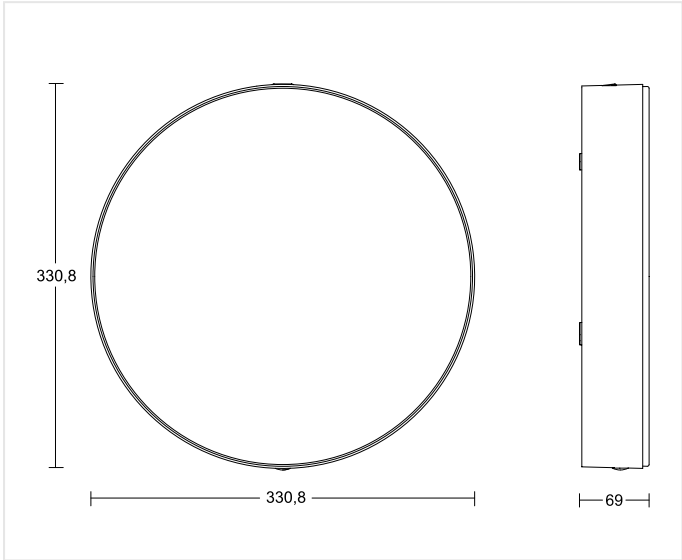

331 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A30 SC warmweiss anthrazit

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841085353

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085353

EAN

4007841085353

Typ

RS PRO A30 SC warmweiss anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss