

XSolar SOL-0 anthracite

LAMPE SOLAIRE

neva
lux

EAN 4007841052966

- Lampe solaire avec capteur crépusculaire et éclairage efficace vers le bas (downlight), au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Montage rapide et flexible même dans les endroits sans raccordement au câble, 0€ de frais d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Grâce au panneau solaire monocristallin, la puissante batterie au lithium-ferrum se charge de manière optimale, même par temps nuageux et avec peu d'heures d'ensoleillement, capacité de 2000 mAh pour une réserve de lumière allant jusqu'à 40 jours
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Fonctions : Mode soirée pour un éclairage permanent de 4 heures, mode nuit pour un éclairage permanent réduit toute la nuit, allumage agréable de la lumière en douceur
- Lumière blanche chaude (3000 K) avec système d'éclairage LED à longue durée de vie (50.000 h de durée de vie LED)

91 x 242 x 38 mm



XSolar SOL-O anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052966

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841052966	Avec détecteur de mouvement		Non	
Numéro de matériel	110057100	Hauteur de montage		1,80 – 2,50 m	
Désignation SAP	AUSSENLEUCHTE XSOLAR SOL-O ANT	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Nom du produit fiche technique	XSolar SOL-O anthracite	Flux lumineux mesuré 360°		7 lm	
Catégorie de produit	Lampe solaire	Température de couleur		3000 K	
Groupe de remise	AH2	Écart chromatique LED		SDCM5	
Source	Steinel Excel	Indice de rendu des couleurs		80-89	
Statut du produit	Normal	Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Fabricant	Steinel	Ampoule		LED non interchangeable	
DIMENSIONS		Culot		sans	
Dimensions L x l x H	91 x 242 x 38 mm	Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
UE1 poids net	0.557	Démarrage progressif		Oui	
ÉLECTRICITÉ		Efficacité sans capot		100 lm/W	
Puissance	0,07 W	DURÉE DE VIE			
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau Batterie lithium-phosphate de fer 2000 mAh	Durée de vie LED max. °C		50000 h	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10	
Hauteur de montage max.	2,50 m	RÉGLAGES			
Technologie de capteur	Détecteur de lumière	Interrupteur crépusculaire		Oui	
		Réglage crépusculaire		2 lx	
		Fonction lumière de base		Oui	
		Durée fonction lumière de base		toute la nuit	
		Fonctions		Détecteur de lumière	
		Réglages via		Potentiomètres	
		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Résistance aux chocs		IK03	
		Indice de protection		IP44	
		Classe de protection		III	
		Température ambiante		de -20 jusqu'à 40 °C	
		Matériau du boîtier		Aluminium	
		Matériau du cache		Matière plastique structurée	
		Lieu de montage		mur	
		Lieu d'application		Extérieur	
		Type de montage		En saillie	
		Application pièce		extérieur entrée Cour et allée	
		Couleur		anthracite	
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant		3 ans	
		CERTIFICATS ET EPREL			
		Certificats		GS	


XSolar SOL-O anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052966

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

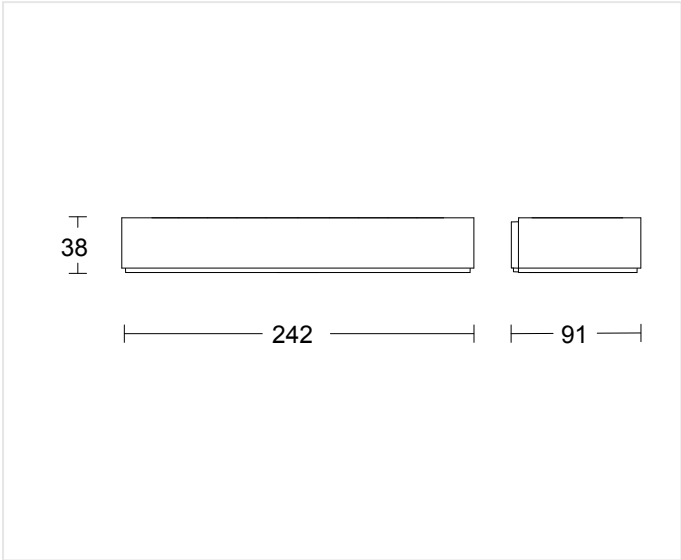

91 x 242 x 38 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2,50 m
BEREICH	MAX

XSolar SOL-O anthracite


EAN 4007841052966

LAMPE SOLAIRE


Points forts



Système LED STEINEL inclus

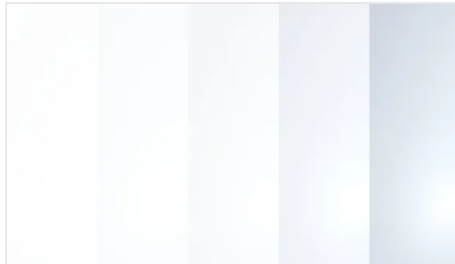

Allumage en douceur intelligent

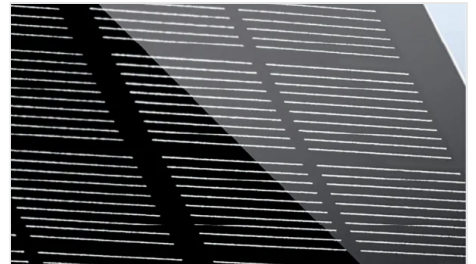


Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure



Batterie lithium-phosphate de fer incluse



Aluminium de qualité supérieure

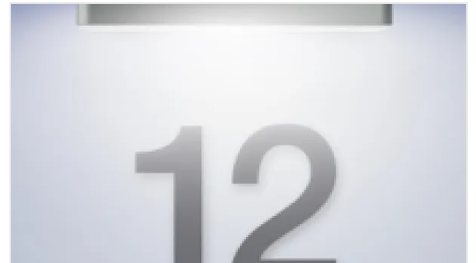

Éclairage nocturne du numéro de maison

XSolar SOL-O anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841052966

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	052966
EAN	4007841052966
Typ	XSolar SOL-O anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss